Deutsch

AVANT®

Gesamtkatalog



Vorwort

Das AVANT Gesamtprogramm enthält eine kurze Übersicht aller Modelle der AVANT Multifunktionslader sowie alle zum Zeitpunkt des Druckes erhältlichen AVANT Anbaugeräte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, denn einer der wichtigsten AVANT Grundsätze ist die ständige Produktweiterentwicklung. So sind wir sehr stolz, Ihnen in diesem Jahr den neuen vollelektrischen AVANT Multifunktionslader e6 aus der neuen AVANT e-Serie vorstellen zu können. Lesen Sie mehr darüber ab Seite 22.

Zum Betrieb einzelner Anbaugeräte ist eventuell eine besondere Ausstattung des AVANT Laders notwendig, die abgebildeten Kompatibilitätstabellen sind als Richtwert zu verstehen, nicht alle Anbaugeräte passen an jeden AVANT Lader. Die Geräteaufnahmen aller Serien sind identisch und alle Ladermodelle sind mit dem AVANT Multikupplungssystem ausgestattet. Für die Verwendung der AVANT 200 Serie(1) mit neuen Anbaugeräten oder für den Einsatz der neuen (ab 2016) AVANT 200 Serie(2) mit Bestands-Anbaugeräten sind diverse Adapter erhältlich, Ihr AVANT-Vertriebspartner gibt Ihnen dazu gerne Auskunft.

Viele weitere Informationen, aktuelle Nachrichten und Videos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.avanttecno.de oder folgen Sie uns auf Facebook. Und wenn Sie einmal in der Nähe sind, schauen Sie doch im AVANT-Center Eppertshausen vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Thomas Sterkel
Geschäftsführer
AVANT TECNO Deutschland GmbH



Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....2
Inhaltsverzeichnis.....3

Lader und Optionen

Lader.....6-21

200 Serie.....6
300 Serie.....8
400 Serie.....10
500 Serie.....12
600 Serie.....14
700 Serie.....16
R-Serie.....18
e-Serie.....20

Optionen.....22-45

4. Steuerkreis vorne.....30
Adapterkabel 12V.....44
Adapterkabel für SchalterKIT.....29
Adapterstecker 12V.....44
Anhängerkupplungen.....33
Anti-Slip-Ventil.....30
Arbeitsscheinwerfer, 300 Serie.....34
Arbeitsscheinwerfer, auf Leichtkabine LX..34
Arbeitsscheinwerfer, auf ROPS-Bügel.....34
Batterieladegerät.....44
Batteriepack e5.....45
Bereifungsoptionen (ab Werk).....22
Equipmentbox.....40
FOPS-Sicherheitsdach 300 Serie.....40
Gefederter Sitz.....38
Geräteanbauplatte im Heck.....32
Geräteanbauplatte, elektrohydr. Entriegelung..27
Handsteuerung.....39
HD-Verkleidungen.....37
Hebe-/Verlade-KIT (für Lader mit LX-/DLX-Kabine)..42
Hebegurte, Satz (für Lader mit ROPS).....42
Heckaushebung.....33
Heckschutz.....33
Heck-Seitengewicht-Set, 180kg.....31
Heck-Seitengewicht-Set, 80 kg.....31
Heck-Zusatzhydraulik, doppeltwirkend...29
Heck-Zusatzhydraulik, einfachwirkend....29
Joystick, 6-fach Funktion.....28
Joystick, 8-fach Funktion.....28
Kabine DLX.....37
Katalysator.....39
Kommunalpaket.....35
Kotflügel, hinten.....38
Laderampen.....42
Leichtkabine L.....36
Leichtkabine LX.....36
Motorvorwärmer.....39
Niveauausgleich, Hubarm (Lader mit Parallelführung)..27
Niveauausgleich, Hubarm (Lader ohne Parallelführung)..26
Parallelführung, hydraulisch.....26
Radgewicht, 14kg.....32
Rückfahralarm.....41
Rundumleuchte.....35
SchalterKIT für Anbaugeräte.....28
Schneeketten.....43
Schnellladestation e6.....45
Schutzabdeckung.....43
Schwingungsdämpfer f. Hubarm.....27
Stoßstange, hinten.....32
Teleskophubarm.....26
Traktionskontrolle.....30
Warnblinkleuchte auf DLX-Kabine.....35
Werkzeugbox.....40
Wetterschutz.....43
Zurröse an Felge.....41
Zurröse an Heck und/oder Seite.....41
Zusatzgewicht 29 kg, mit Griff.....31

Inhaltsverzeichnis

Anbaugeräte

Schaufeln, Materialhandling.....48-65

4-in-1-Schaufel.....52
Abbruchschaufel.....56
Abziehschaufel.....57
Anhängerkupplung, hydraulisch.....63
Auslegearm.....61
Baustellen-Werkzeugbox.....65
Bienenstocktransporter.....64
Containerschaufel.....60
Hochkippschaufel.....53
Hochkippschaufel XL.....54
Kombikupplung, Frontanbau.....63
Kombischaufel.....55
Kranarm, hydraulisch ausfahrbar.....62
Leichtgutschaufel.....50
Leichtgutschaufel XL.....51
Palettengabel.....58
Palettengabel mit Seitenhub.....59
Standardschaufel.....48
Standardschaufel HD.....49

Grundstückspflege.....66-85

Anhänger/Holztransporter.....85
Flipperschaufel.....69
Hochdruckreiniger.....75
Kehrmaschine.....71
Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme.....73
Kehrmaschine 1500 mit Aufnahme.....72
Kehrschaufel.....74
Kippanhänger.....84
Kunstrasenkehrbürste.....77
Kunstrasenkehrmaschine.....76
Laubkehrmaschine.....82
LEGUAN 50 Arbeitsbühne.....83
Sandstreuer, Anhängerstreuer.....81
Sandstreuer, Frontanbau.....78
Schneefräse.....70
Schneepflug.....68
Schneeschild 1400.....66
Schneeschild 2000/2500.....67
Streuer.....79
Winterdienststreuer.....80

Gartenpflege.....86-95

Balkenmähwerk / Heckenschere.....91
Heckenschere mit Seitenhubarm.....92
Kantentrimmer.....94
Schlegelmulcher.....90
Schlegelmulcher mit Seitenhubarm.....93
Sichelmähwerk 1200.....86
Sichelmähwerk 1200 mit Aufnahme.....88
Sichelmähwerk 1500.....87
Sichelmähwerk 1500 mit Aufnahme.....89
Wildkrautbürste.....95

GaLaBau.....96-107

Aufreißer.....102
Baumstumpffräse.....103
Bodenfräse.....96
Bodenplaner.....99
Frontrechen.....101
Kreiselegge.....98
Pflasterverlegezange.....106
Siebschaufel.....104
Steingreifer.....105
Umkehrfräse.....97
Universal-Greifzange.....107
Verdichterrolle.....100

Inhaltsverzeichnis

Graben und Bauen.....108-122

Abbruchschere/Beton-/Stahlschere.....118
Anbaubagger 170.....108
Anbaubagger 210.....109
Anbaubagger 260.....110
Anbaubagger 260 mit Fernbedienung.....111
Baggerarm.....112
Betonmischer.....120
Beton-Zwangsmischer.....119
Bodenbelagsentferner.....121
Erdbohrgerät.....113
Grabenfräse.....116
Hydraulikhammer.....117
Multifunktions-Antriebseinheit.....114
Tauchpumpe.....122
Verdichterplatte.....121

Land-/Pferdewirtschaft.....123-144

3-Punkt-Aufnahme CAT2.....138
Allroundgreifer.....123
Allroundgreifer XL.....124
Ballengabel.....132
Ballenspieß.....133
Big-Bag-Haken.....143
Bodenkultivierer (Frontanbau).....141
Dunggabel.....136
Einstreuverteiler.....135
Futterschnecke.....127
Futterverteiler.....136
Karussellbürste.....129
Kehrbürste.....137
Pferdeäpfelsammler.....140
Quaderballengreifer.....131
Reitbahnplaner.....142
Rundballengreifer.....130
Rundballenschneider.....134
Schiebeschilder.....125
Schlämme-/Güllemischer.....139
Silageverteiler.....126
Silagezange.....128
Steinsammelschaufel.....144

Power Packs.....145-146

Generator.....145
Kompressor.....145
Hochdruckreiniger.....146

Handwerkzeuge.....148-149

Gesteinsbohrer.....148
Hydraulikhammer.....148
Kernbohrer.....149
Trennschleifer/Trennsäge.....149

Forst.....150-158

Fällgreifer.....151
Holzgreifer.....153
Holzgreifer HD.....152
Holzgreifer mit hydr. Rotation.....154
Holzhäcksler.....157
Holzhäcksler mit automatischem Zwangseinzug..158
Holzspalter.....155
Säge-/Spaltautomat.....156
Seilwinde.....150

Zubehör.....159-163

Adapter 200 Serie I-II.....163
Adapter für Schraubfundamente.....159
Adapter mit Seitenauslegung.....160
Adapter mit Seitenauslegung, hydraulisch..160
Adapterplatten.....161
Anhänger-Zugstange.....161
Multikupplungssystem.....162
Schwenkadapter.....159

AVANT-Shop.....164

AVANT 200 Serie





Modell	AVANT 220	AVANT 225	AVANT 225 LPG
Motorenhersteller und -typ	Kohler CV640 2 Zylinder, elektrischer Starter	Kohler ECV730 EFI 2 Zylinder, elektrischer Starter, elektrische Einspritzung	Kohler PCV740 EFI 2 Zylinder, elektrischer Starter, elektrische Einspritzung
Funktion	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Kraftstoff	Benzin	Benzin	LPG/Gas
Leistung	14,7 kW (20 PS)	18,6 kW (25 PS)	18 kW (24 PS)
Zusatzhydraulik 185 bar			
• Frontauslass	30 l/min	42 l/min	42 l/min
• Heckauslass	7 l/min	7 l/min	7 l/min
Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Bereifung	20x8.00-10 Rasen/AS	20x8.00-10 Rasen/AS	20x8.00-10 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	350 kg	350 kg	350 kg
Hubhöhe	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gewicht ab	700 kg	700 kg	700 kg
Höhe	1880 mm	1880 mm	1880 mm
Breite	995/1025 mm	995/1025 mm	995/1025 mm
Länge	1910 mm	1910 mm	1940 mm
Artikelnummer	**A21675**	**A21687**	**A21695**

* Mit 80 kg Fahrer in ebenem Gelände

AVANT 200 Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- Hubarm mit mechanischer Parallelführung
- Traktionskontrolle
- Hydraulikölkühler
- Multifunktionsanzeige mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Kontrollleuchten des Benzinmotors und des Kommunalpakets
- Heck-Zusatzgewicht und Anhänger-Kugelkupplung 50 mm
- ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- LED-Arbeitslicht (2 Stück)
- Beckengurt
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Langer Radstand für hohe Stabilität
- Exzellente, uneingeschränkte Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumfeld
- Viel Beinfreiheit im Cockpit
- Großer 14 l-Kraftstofftank
- 47 Ah Batterie
- Leistungsstarke Zusatzhydraulik


Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- Gefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen
- 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- Leichtkabine L mit Frontscheibe, Wischer und Waschanlage, Fenster rechts und hinten, optional auch mit Tür erhältlich
- Anti-Slip-Ventil
- LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Kommunalpaket und Straßenzulassung
- Heck-Zusatzhydraulik
- SchalterKIT für Anbaugeräte zur Bedienung elektrischer Funktionen des Anbaugerätes per Kippschalter
- Radgewichte
- Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- etc.

Kraft und Komfort für Profis

AVANT 300 Serie



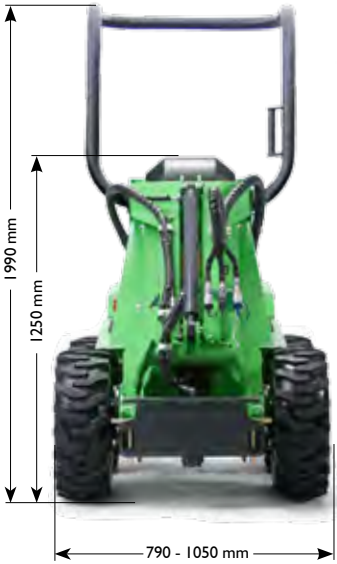

Modell	AVANT 313S	AVANT 320S	AVANT 320S+
Motorenhersteller und –typ	Honda GX390 elektrischer Starter	Kubota D722 elektrischer Starter	Kubota D722 elektrischer Starter
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Diesel
Leistung	9,5 kW (13 PS)	14,7 kW (20 PS)	14,7 kW (20 PS)
Zusatzhydraulik Druck	175 bar	200 bar	220 bar
Ölfluss	2 x 22,5 l/min	2 x 22,5 l/min	2 x 22,5 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 4,5/9 km/h		
Bereifung	5x10.00 AS 20x8.00-10 Rasen	23x8.50-12 Rasen/AS	
Hubkraft max.*)	350 kg	450 kg	450 kg
Hubhöhe	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Gewicht ab	530 kg	720 kg	720 kg
Höhe	1990 mm	1990 mm	1990 mm
Breite	790 – 1050 mm	790 – 1050 mm	790 – 1050 mm
Länge	1680 mm	1950 mm	1950 mm
Artikelnummer	**A21059**	**A21061**	**A21062**

* Mit Standardhubarm und 32 kg Kontergewicht sowie 80 kg Fahrer in ebenem Gelände

AVANT 300 Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- Zwei Fahrstufen
- zertifizierter ROPS-Überrollbügel
- Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige
- Komfortsitz mit Armlehne, Beckengurt und Sitzheizung
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Die AVANT Ladermodelle mit radgesteuerter Panzerlenkung
- Honda 13 PS Benzinmotor oder Kubota 20 PS Dieselmotor
- Extrem kompakt: ab 1680 mm Länge und 790 mm Breite
- Exzellente Eigenschaften in engem Arbeitsgebiet – dreht praktisch auf der Stelle
- Hydraulischer Allradantrieb mit 4 Fahrmotoren

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Teleskophubarm
- Zusatzgewichte
- Niveauausgleich, Hubarm
- Arbeitsscheinwerfer
- Katalysator
- FOPS-Sicherheitsdach
- etc.

AVANT Modelle mit Panzerlenkung
Super kompakt – drehen auf der Stelle

AVANT 400 Serie



Modell	AVANT 420	AVANT 423
Motorenhersteller und –typ	Kubota D722 3 Zylinder elektrischer Starter	Kubota D902, 3 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Leistung	14,7 kW (20 PS)	16,1 kW (22 PS)
Zusatzhydraulik Druck	185 bar	185 bar
Ölfluss	31 l/min	34 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 12 km/h	0 – 12 km/h
Bereifung	23x8.50-12 Rasen/AS	23x8.50-12 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	550 kg	550 kg
Hubhöhe	2750 mm	2750 mm
Gewicht ab	1030 kg	1080 kg
Höhe	1980 mm	1980 mm
Breite (mit 23*8.50-12 Bereifung)	1050 mm	1050 mm
Länge	2195 mm	2195 mm
Artikelnummer	**A21358**	**A424315**

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)

AVANT 400 Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
- Hydraulikölkühler
- ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
- Beckengurt
- 20 l Kraftstofftank
- Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige, Kraftstoffanzeige
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Ausgezeichnetes Verhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht
- Perfekt für leichtere professionelle Einsätze z.B. in der Pferde- und Landwirtschaft
- Geringes Eigengewicht = leichter Transport und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Vielseitiger Lader für den Ganzjahres-Einsatz
- Neues Modell 423 mit leistungsstärkerer Zusatzhydraulik und mehr PS und mehr Drehmoment besonders im unteren Drehzahlbereich

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Teleskophubarm
- 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- Traktionskontrolle
- Niveauausgleich, Hubarm
- Gefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen
- LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Leichtkabine L
- Heck-Zusatzhydraulik
- Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- etc.

Stark und praktisch

AVANT 500 Serie





Modell	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Motorenhersteller und –typ	Kubota D902 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota D1105 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota D1105 3 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	16,1 kW (22 PS)	19 kW (26 PS)	19 kW (26 PS)
Zusatzhydraulik Druck	185 bar	200 bar	200 bar
Ölfluss	34 l/min	36 l/min	36 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 12 km/h	0 – 12 km/h	0 – 19 km/h
Bereifung	23x10.50-12 Rasen/AS		
Hubkraft max.*)	800 kg	950 kg	950 kg
Hubhöhe	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Gewicht ab	1100 kg	1150 kg	1250 kg
Höhe	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Breite	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Länge	2430 mm	2550 mm	2550 mm
Artikelnummer	**A21741**	**A424277**	**A424278**

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)

AVANT 500 Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- **NEU: mit OPTIDRIVE™ -Fahrsystem**
  – mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- Teleskophubarm
- Traktionskontrolle
- ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- Hydraulikölkühler
- Gefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- Integriertes 170 kg Heckgewicht
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Wendig und effizient – die perfekte Mittelklasse
- Einfache und leistungsstarke Zusatzhydraulik mit viel Kraft
- Großzügiges Platzangebot und viel Komfort
- Moderne Ergonomie und optimale Sitzposition
- Ausgezeichnetes Verhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht
- **NEU:** AVANT 530 mit zwei Fahrstufen und 19 km/h Fahrgeschwindigkeit

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Parallelführung
- 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- Anti-Slip-Ventil
- LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Heck-Zusatzhydraulik
- Leichtkabine L oder LX
- Vollkabine DLX
- Kommunalpaket und Straßenzulassung
- Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- etc.

**Ausgezeichnete Wahl –
mit starker Zusatzhydraulik**

AVANT 600 Serie

600 Serie





Modell	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Motorenhersteller und –typ	Kubota D1105 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota V1505 4 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota V1505 4 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	19 kW (26 PS)	28,3 kW (37,5 PS)	28,3 kW (37,5 PS)
Zusatzhydraulik Druck	205 bar	205 bar	205 bar
Ölfluss	44 l/min	66 l/min	66 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 14 km/h	0 – 14 km/h	0 – 11/22 km/h 2 Fahrstufen
Bereifung	26x12.00-12 Rasen/AS		
Hubkraft max.*)	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Hubhöhe	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Gewicht ab	1330 kg	1360 kg	1420 kg
Höhe	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Breite	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Länge	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Artikelnummer	**A424286**	**A424287**	**A424288**

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg

AVANT 600 Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- **NEU: mit OPTIDRIVE™ -Fahrsystem**
  – mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- Hydraulikölkühler
- Gefederter Sitz mit Sitzheizung, Armlehne und Beckengurt
- Integriertes 170 kg Heckgewicht
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Perfekte Kombination von Kraft und Wendigkeit
- Starkes und schnelles Zusatzhydraulik-System für Profis
- 2-Pumpen-Zusatzhydraulik mit 44 l/min bzw. 66 l/min Leistung
- Große Hubkraft

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Parallelführung
- 8-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- Niveauausgleich, Hubarm
- Anti-Slip-Ventil
- Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Heck-Zusatzhydraulik
- HD-Verkleidung
- Leichtkabine L oder LX
- Vollkabine DLX (auch mit Klimaanlage möglich)
- Kommunalpaket und Straßenzulassung
- SchalterKIT für Anbaugeräte
- Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- etc.

Für die anspruchsvolle Arbeit in GaLaBau und Bauwirtschaft

AVANT 700 Serie



Modell	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 755i	AVANT 760i
Motorenhersteller und –typ	Kubota V2403 4 Zylinder, elektrischer Starter		Kohler KDI 1903 TCR 3 Zylinder elektrischer Starter	
Kraftstoff	Diesel		Diesel	
Leistung	36 kW (49 PS)		42 kW (57 PS)	
Zusatzhydraulik Druck	225 bar		225 bar	
Ölfluss	70 l/min, 2 Pumpen		80 l/min, 2 Pumpen	
Fahrgeschwindigkeit	0 – 15 km/h	0 – 25 km/h 2 Fahrstufen	0 – 17 km/h	0 – 30 km/h 2 Fahrstufen
Bereifung	320/60-12 HD AS	320/55-15 Rasen/AS	320/60-12 HD AS	400/50-15 AS
Hubkraft max.*)	1400 kg	1400 kg	1400 kg	1500 kg
Hubhöhe	3080 mm	3090 mm	3080 mm	3100 mm
Gewicht ab	1850 kg	1910 kg	1970 kg	2100 kg
Höhe	2060 mm	2100 mm	2060 mm	2110 mm
Breite	1290 mm	1360 mm	1290 mm	1450 mm
Länge	3060 mm	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Artikelnummer	**A21727**	**A21729**	**A21728**	**A21730**

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg

AVANT 700 Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- **NEU: mit OPTIDRIVE™ -Fahrsystem**
  – mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- 8-fach Joystick
- Hydraulische Feststellbremse
- ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- Gefederter Sitz mit Armlehne, Sitzheizung und Beckengurt
- Integriertes 170 kg Heckgewicht
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Vielseitiges Top-Modell für den anspruchsvollen Profi
- Große Hubkraft von bis zu 1500 kg
- 2-Pumpen-Zusatzhydraulik mit bis zu 80 l/min Leistung
- Große Hubhöhe von bis zu 3080 mm
- AVANT 755i und 760i mit Common-Rail Turbo Dieselmotor,
- Erfüllt die TIER 4 Final und Stage IIIB Abgasnormen – ohne Rußpartikelfilter oder externe Abgasnachbehandlung (AdBlue/Urea)
- Hohe Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h

Tier 4 Final

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Parallelführung
- Niveauausgleich, Hubarm
- Anti-Slip-Ventil
- Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Heck-Zusatzhydraulik
- HD-Verkleidung
- Leichtkabine L oder LX
- Vollkabine DLX (auch mit Klimaanlage)
- Kommunalpaket und Straßenzulassung
- SchalterKIT für Anbaugeräte
- Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- etc.

Top-Modelle mit herausragender Hubkraft und besten Eigenschaften

AVANT R-Serie





Modell	R20	R28	R35
Motorenhersteller und –typ	Kubota D722 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota D1105 3 Zylinder, elektrischer Starter	Kubota V1505 4 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	14,7 kW (20 PS)	19 kW (26 PS)	28,3 kW (37,5 PS)
Zusatzhydraulik Druck	185 bar	200 bar	205 bar
Ölfluss	31 l/min 1 Pumpe	36 l/min 1 Pumpe	66 l/min 2 Pumpen
Fahrgeschwindigkeit	0 – 12 km/h	0 – 12 km/h	0 – 14 km/h
Bereifung	23x10.50-12 Rasen/AS		26x12.00-12 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	850 kg	900 kg	1050 kg
Hubhöhe	2790 mm	2790 mm	2820 mm
Gewicht ab	1360 kg	1400 kg	1480 kg
Höhe	2110 mm	2110 mm	2140 mm
Breite	1100 mm	1100 mm	1280 mm
Länge	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Artikelnummer	**A21622**	**A21601**	**A21602**

* Mit Standardhubarm und 75 kg Fahrer

AVANT R-Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
- Teleskophubarm
- ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- Hydraulikölkühler
- Gefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- Fahrer sitzt auf dem Hinterwagen
- Knickgelenkt und extrem wendig
- Kraftvoller Lader nicht nur für die Landwirtschaft
- Große Stabilität und gute Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumfeld
- Exakte Steuerung auf engem Raum
- 10 cm höher als AVANT 500 oder 600 Serie

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Parallelführung
- 6-fach / 8-fach Joystick
- Traktionskontrolle
- Anti-Slip-Ventil
- Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Leichtkabine L
- SchalterKIT für Anbaugeräte
- Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- etc.

Starke und vielseitige AVANT-Modelle mit Sitz auf dem Hinterwagen

AVANT e-Serie



Modell	AVANT e5	AVANT e6
Motor/Batterie	Elektromotor Blei-Säure-Batterie 240 Ah / 11,5 kWh	Elektromotor Lithium-Ionen-Batterie 288 Ah / 14,5 kWh
Zusatzhydraulik Druck	185 bar	185 bar
Ölfluss	30 l/min	30 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 10 km/h	0 – 10 km/h
Bereifung	23x10.50-12 Rasen/AS	23x10.50-12 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	900 kg	900 kg
Hubhöhe	2800 mm	2800 mm
Gewicht ab	1590 kg	1400 kg
Höhe	1985 mm	1985 mm
Breite	1130 mm	1130 mm
Länge	2550 mm	2550 mm
Artikelnummer	**A21714**	**A21715**

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)

AVANT e-Serie

Umfangreiche Serienausstattung

- **NEU: mit OPTIDRIVE™ -Fahrsystem**
  – mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- Integriertes Ladegerät, Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- Zertifizierter ROPS Überrollbügel und FOPS Sicherheitsdach
- Gefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- LED-Arbeitslichter (1000 Lumen), Hydraulikölkühler
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte


Highlights

- Vollelektrisch, Lithium-Ionen- oder Blei-Säure-Batterien
- Batteriekapazität bis zu 288 Ah / 14,5 kWh
- Null-Emission, Minimaler Geräuschpegel
- Zusatzhydraulik mit 30 l/min Leistung

Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- Parallelführung, 6-fach Joystick
- Niveauausgleich, Anti-Slip-Ventil
- Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Leichtkabine L
- Schnellladegerät für e6
- etc.

Arbeitszyklus in Stunden

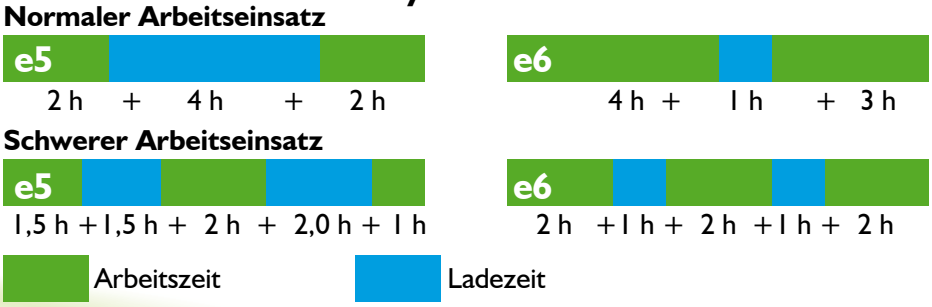

Vollelektrisch und leise – perfekt für Arbeiten bei Emissionsauflagen!

Bereifungsoptionen (ab Werk)

Optionen





20 x 8.00 - 10

200 Serie	TR	MW20810T
200 Serie	Rasen	MW20810G

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



4 x 12

300 Serie	TR	MW412T

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



5 x 10

300 Serie	TR	MW510T
400 Serie	TR	MW6.510T

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6





23 x 8.50-12

300 Serie	Rasen	MW238512G
400 Serie	Rasen	MW6.238512G
500-, e Serie	TR	MW5.238512T
500-, e Serie	Rasen	MW5.238512G
R Serie	TR	MW6.238512T
R Serie	Rasen	MW6.238512G

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich



23 x 10.50-12



300 Serie	Rasen	MW2310512T
400 Serie	TR	MW6.2310512T
400 Serie	Rasen	MW6.2310512G
500-, 600-, e Serie	Rasen	MW5.2310512G
R35 Serie	TR	MW6.2310512T
R Serie	Rasen	MW6.2310512G

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6




26 x 12.00-12



500-, e Serie	Rasen	MW10.261212G
500-, e Serie	TR	MW10.261212T
600 Serie	Rasen	MW10.261212G
745, 750, 755i	Rasen	MW10.261212G
R20, R28	TR	MW6.261212T
R20, R28	Rasen	MW6.261212G
R35	Rasen	MW6.261212G

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



320/60 - 12 HD

500-, 600-, e Serie	TR	MW10.3206012T
750	TR	MW10.3206012T
R Serie	TR	MW10.3206012T

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6




27 x 8.50-15

500-, 600-, e Serie	TR	MW10.278515T
R Serie	TR	MW6.278515T

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich



26.5 x 14.00-12

500-, 600- Serie*	Rasen	MW10.2651412G
700 Serie	Rasen	MW10.2651412G

* nur mit SpurverbreiterungsKIT A418958
(40 mm Distanzscheiben, Radbolzen und –muttern)




220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



320/55-15 HD

750	Rasen	MW10.3205515G
745, 755i	Rasen	MW10.3205515G
745, 755i	TR	MW10.3205515T


220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



400/50-15

750	Rasen	MW10.4005015G
750	TR	MW10.4005015
760i	Rasen	MW10.4005015G

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6



31x15.5-15

750, 760i	Rasen	MW10.3115515G

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich



Teleskophubarm



Mit dem Teleskophubarm heben Sie Lasten höher und erreichen auch schwerer zugängliche Arbeitsbereiche. Der Teleskophubarm erlaubt mehr Flexibilität bei allen Ladevorgängen: stufenloses und exaktes Ein- und Ausfahren des Hubarmes, ohne den Lader bewegen zu müssen. Die Bedienung erfolgt über den Bedienhebel im Armaturenbrett. Die Modelle der 500 - 700 Serie sowie der e- und R-Serie sind serienmäßig mit dem Teleskophubarm ausgestattet.

300 Serie	A2628
400 Serie	A21359

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Parallelführung



Die hydraulische Parallelführung ist besonders bei Ladetätigkeiten mit der Palettengabel oder beim Handling von schweren Lasten eine unverzichtbare Option und macht die Bedienung des Laders schneller, präziser und leichter.

500-, e Serie	A35553
R20 und R28	A35886
R35	A35868
600 Serie	A34144
700 Serie	A35007

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Niveauausgleich, Hubarm (Lader ohne Parallelführung)



Der Niveauausgleich sorgt für freie Beweglichkeit der Anbaugeräte, die damit den Bodenkonturen folgen - besonders hilfreich bei der Arbeit mit Schaufel oder Schneeschild. Der Niveauausgleich wird per Schalter im Armaturenbrett ein- und ausgeschaltet.

200 Serie	A421697
300 Serie	A31438
400-, 500-, 600-, 700-, e Serie	A47773
R20, R28	A416515
R35	A416680

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

Niveauausgleich, Hubarm (Lader mit Parallelführung)




Auch Lader mit Parallelführung können mit dem Niveauausgleich ausgerüstet werden. Der Niveauausgleich umgeht die Parallelführung des Hubarmes, was bedeutet, dass die Parallelführung des Hubarmes ohne Funktion ist, wenn der Niveauausgleich eingeschaltet ist.

500-, 600-, 700-, e Serie	A34015
R20, R28	A35929
R35	A35930

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Schwingungsdämpfer f. Hubarm

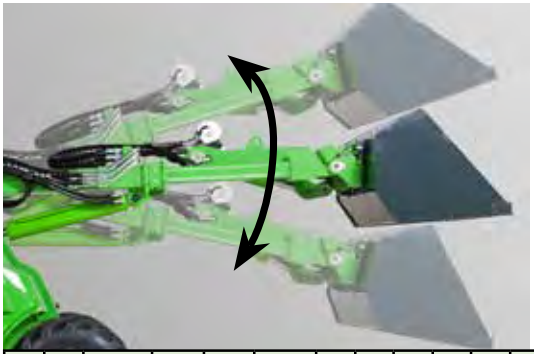


Der Schwingungsdämpfer arbeitet wie ein Stoßdämpfer für den Hubarm. Er steigert die Stabilität des Hubarmes bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und verhindert so das Schaukeln oder Wackeln der Ladung auf der Palettengabel, in der Schaufel etc. Der Schwingungsdämpfer erfordert die Ausstattung des Laders mit Parallelführung und Niveauausgleich.

500 Serie	A424825
600 Serie	A35830
700 Serie	A35719

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■

Geräteanbauplatte, elektrohydraulische Entriegelung

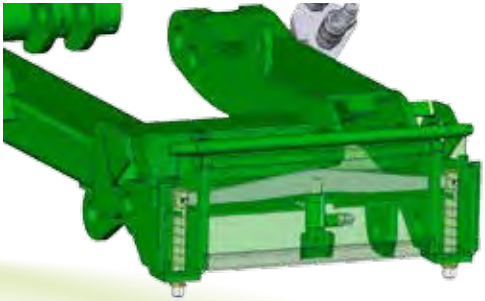


Mit der elektrohydraulischen Entriegelung können Anbaugeräte schnell und mühelos automatisch direkt vom Fahrersitz aus entriegelt werden. Die Verriegelungsbolzen werden vom Fahrersitz aus gesteuert und bewegen sich hydraulisch. So gelingt der Anbaugerätewechsel noch schneller.

500-, 600-, 700-, R-, e Serie A34956

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Standard □ Option ■ Nicht möglich

Joystick, 6-fach Funktion



Mit dem 6-fach Joystick können hydraulisch betriebene Anbaugeräte mit zwei Knöpfen am Joystick gesteuert werden. So arbeiten Sie komfortabler und schneller, ohne die Bedienhebel wechseln zu müssen. Gleichzeitig können Hubarm und Geräteanbauplatte bedient werden.

200 Serie	A36785
400 Serie	A35479
500-, e Serie	A35754
R20, R28	A35878

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Joystick, 8-fach Funktion



Mit der 8-fach Funktion kann neben der Zusatzhydraulik auch der Teleskophubarm mit den Schaltern auf dem Joystick gesteuert werden. So werden sowohl Ladearbeiten als auch Arbeiten mit hydraulischen Anbaugeräten wesentlich schneller durchgeführt.

600 Serie	A47829
R35	A35867
700 Serie	A47829

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SchalterKIT für Anbaugeräte



Diese Option macht die Steuerung der elektrischen Funktionen Ihres AVANT Anbaugerätes (z. B. die Auswurfhöheneinstellung der Schneefräse, das Öffnen des Aufnahmebehälters am Mähwerk, das Wassersprühsystem der Kehrmaschine etc.) völlig unkompliziert. Das SchalterKit kann nicht nur am ebenfalls optional erhältlichen 8-fach Joystick sondern auch am serienmäßigen Standard-Joystick montiert werden, so sind alle Schalter am Bedienhebel angebracht und können mit dem Daumen betätigt werden - so wird die Steuerung der elektrischen Funktionen einfach und komfortabel.
Der elektrische 7-polige Stecker wird an der Multikupplung des Laders montiert und die entsprechende Steckdose des Anbaugeräte-Elektrokabels wird an der Multikupplung des Anbaugerätes montiert. Auf diese Weise werden sowohl das Elektrokabel als auch die Hydraulikschläuche des Anbaugerätes gleichzeitig mit der Multikupplung verbunden. Bei der Ausstattung des Laders mit der optionalen Handsteuerung ist kein SchalterKIT möglich.

200 Serie	A36880
400-, 500-, 600-, 700-, e Serie	A36878
R Serie	A36879

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Standard Option Nicht möglich

Adapterkabel für SchalterKIT



Für AVANT Lader, die vor 2016 hergestellt wurden, als die Steckdose des SchalterKITs nicht auf der Multikupplung montiert werden konnte, ist ein Adapterkabel zur Nachrüstung erhältlich. Es wird auf der Multikupplung montiert und das Elektrokabel vom SchalterKIT wird mit diesem Adapterkabel verbunden. Das Anbaugerät kann bei Bedarf ebenfalls mit einem entsprechenden Adapterkabel nachgerüstet werden (s. Seite 162) Mit diesem aktualisierten Adapterkabel werden sowohl das Elektrokabel als auch die Hydraulikschläuche gleichzeitig mit der Multikupplung verbunden.

Adapterkabel A36869

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Heck-Zusatzhydraulik, einfachwirkend



Für den Betrieb einfachwirkender Anbaugeräte wie z.B. Reitbahnplaner oder Kippanhänger ist die Heck-Zusatzhydraulik erforderlich. Die einfachwirkende Zusatzhydraulik ist mit einer Druckleitung ausgestattet und macht den Einsatz von im Heck montierten einfachwirkenden Anbaugeräten möglich.

400 Serie	A34636
500 Serie	A35882
R20 und R28	A35879
R35	A35927
600 Serie	A34014

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■

Heck-Zusatzhydraulik, doppeltwirkend



Für den Betrieb doppeltwirkender Anbaugeräte wie z.B. Kreiselegge ist diese Heck-Zusatzhydraulik erforderlich. Die doppeltwirkende Zusatzhydraulik ist mit einer Druck- und einer Rücklaufleitung ausgestattet (in der AVANT 400-700 Serie zusätzlich mit einem drucklosen Rücklauf), und macht den Einsatz von im Heck montierten doppeltwirkenden Anbaugeräten möglich, z.B. Sandstreuer etc. Bei der Ausstattung des Laders mit der optionalen Handsteuerung ist keine doppeltwirkende Heck-Zusatzhydraulik möglich.

200 Serie	A36871
400 Serie	A34632
500 Serie	A35881
R20 und R28	A35926
R35	A35928
600 Serie	A47774
745/750	A418840
755i/760i	A418844

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■

□ Standard ■ Option ■ Nicht möglich

Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis), vorne



Zusätzlich zum Hydraulik-Standardauslass vorne (ausgestattet mit Multikupplung), kann der Lader mit einer Extra-Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis) vorne ausgerüstet werden, der unterhalb der Multikupplung montiert wird. Es handelt sich um einen doppeltwirkenden Anschluss (Druck-Rücklauf), der mit konventionellen Hydraulikkupplungen ausgestattet ist. Ist der Lader mit einer Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis), vorne ausgestattet, kann er nicht zusätzlich mit einer Heck-Zusatzhydraulik ausgerüstet werden (und umgekehrt). Mit dem 4. Steuerkreis haben Sie die Möglichkeit, spezielle Anbaugeräte oder Anbaugerätekombinationen am AVANT Lader zu verwenden. So können Sie mit dieser Option z. B. sowohl den Schwenkadapter als auch eine 4-in-1-Schaufel gemeinsam am Lader anbauen.

400 Serie,	A35504	600 Serie	A35462
500 Serie,	A35884	700 Serie	A35477

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Traktionskontrolle



Das Ventil der Traktionskontrolle lenkt den Ölfluss zwischen den linken und rechten hydraulischen Fahrmotoren, was sich auf die Zugkraft auswirkt. Ist das Ventil geöffnet, fließt das Hydrauliköl in Reihe von Motor zu Motor. Die Räder rollen frei und der Lader hinterlässt nur geringe Fahrspuren auf weichen und empfindlichen Oberflächen. Ist das Ventil geschlossen, fließt das Hydrauliköl parallel zwischen den Hydraulikmotoren auf jeder Seite, ähnlich einer Differentialsperre im Betrieb. Dies verbessert die Traktions- und Zugkapazität des Laders.

400 Serie	A411326
R Serie	A412225

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Anti-Slip-Ventil



Das Anti-Slip-Ventil lenkt gezielt den Ölfluss zwischen den Fahrmotoren und zwingt jedes Rad praktisch dazu, sich mit der gleichen Geschwindigkeit zu drehen und verbessert so die Traktion auf schwierigem oder rutschigem Untergrund. Die Funktion des Anti-Slip-Ventils hängt auch vom Ventil der Traktionskontrolle ab: bei geschlossenem Ventil schaltet das Anti-Slip-Ventil den Ölstrom auf die Antriebsmotoren aller vier Räder um. Ist das Ventil der Traktionskontrolle geöffnet, leitet das Anti-Slip-Ventil nur den Ölstrom zwischen den Vorderrädern um. Das Anti-Slip-Ventil ist nur in Verbindung mit Traktionskontrolle erhältlich.

200 Serie	A49548
400 Serie	A34753
500-, 600 Serie	A424303
R Serie	A34542
700 Serie	A37362
e Serie	A422257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

Zusatzgewicht 29 kg, mit Griff



Das 29 kg schwere Heck-Zusatzgewicht mit Griff sorgt bei schwerer Beladung des Laders für zusätzliche Stabilität und ist mit den Befestigungshaken leicht an- und abzubauen. Die beiden ebenfalls optional erhältlichen Anhängerkupplungen können in das Zusatzgewicht integriert werden

Zusatzgewicht A35957

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Heck-Seitengewicht-Set, 80 kg



Das 80 kg Heck-Seitengewicht-Set besteht aus 2 je 40 kg schweren Heck-Seitengewichten, die rechts und links vom Lader montiert werden. Das 80 kg-Set ist speziell für die kleineren AVANT-Serien konstruiert, kann aber auch an den größeren AVANT-Modellen verwendet werden. Die Gewichte steigern Hubkraft und Stabilität beim Umgang mit schweren Lasten.

Heck-Seitengewicht-Set 80 kg A36401

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Heck-Seitengewicht-Set, 180 kg



Das 180 kg Heck-Seitengewicht-Set besteht aus 2 je 90 kg schweren Heck-Seitengewichten, die rechts und links hinter den Hinterrädern des Laders montiert werden. Die Gewichte steigern Hubkraft und Stabilität beim Umgang mit schweren Lasten.

Heck-Seitengewicht-Set 180 kg A49063

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Standard □ Option ■ Nicht möglich

Radgewicht



Die AVANT 200 Serie kann mit 14 kg schweren Radgewichten ausgerüstet werden, die mit speziellen Bolzen an der Felge montiert werden. Sie halten den Schwerpunkt des Laders tief und erhöhen die Stabilität besonders in unebenem Terrain oder in Waldgebieten.

200 Serie A46584

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Stoßstange, hinten



Die AVANT 500- und 600-Serie kann bei Bedarf anstelle des serienmäßigen 170 kg Heckgewichtes mit einer leichten Stoßstange ausgestattet werden. Dies reduziert das Gewicht um ca. 150 kg, was auf empfindlichem Untergrund oder bei eingeschränkter Tragfähigkeit des Untergrundes nützlich sein kann.

Stoßstange, hinten A36887

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Geräteanbauplatte im Heck



Ermöglicht die Montage und den Transport von Anbaugeräten im Heck. Das serienmäßige 170 kg Heckgewicht mit der Stoßstange muss entfernt werden und es können keine Heckgewichte, Heck-Seitengewicht-Sets oder Anhängerkupplungen verwendet werden.

528, 530 und 600 Serie A35413
700 Serie A36552

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

Heckaushebung



Einige Anbaugeräte (Streuer, Bodenfräse etc.) können bei Bedarf auch am Heck des Radladers montiert werden. So kann gleichzeitig eine Schaufel oder ein Schneeschild an der Front des Laders betrieben werden. Die Heckaushebung, ist mit einer doppeltwirkenden Heck-Zusatzhydraulik ausgestattet.

Heckaushebung A33658

Heckgewicht 170 kg entfällt

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	□	■

Anhängerkupplungen





Es sind zwei Typen von Anhängerkupplungen erhältlich. Eine Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf und eine Anhängerkombikupplung mit 50 mm Kugelkopf und Zugmaul. Beide Anhängerkupplungen werden entweder direkt am Heckgewicht oder der Stoßstange montiert. Die AVANT 200 Serie ist serienmäßig mit einer 50 mm Kugelkopfkupplung ausgestattet.

Anhängerkupplung 50 mm Kugelkopf A417323

Anhängerkombikupplung A417337

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Heckschutz



Der Heckschutz schützt Lüfter und Heck des Laders. Der Schutz wird an den Befestigungen im Heck montiert. Zurrösen sind in den Schutz bereits integriert und auch Anhängerkupplungen oder Heckgewicht können an einem mit Heckschutz ausgestatteten Lader montiert werden. Der Heckschutz kann je nach Bedarf schnell und einfach an- und abgebaut werden.

Heckschutz A36572

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□

□ Standard □ Option ■ Nicht möglich

Arbeitsscheinwerfer, auf ROPS-Bügel



Die zusätzlichen LED-Arbeitsscheinwerfer ermöglichen den sicheren und effizienten Einsatz des Laders auch bei Dunkelheit. Sie haben die Wahl zwischen LED-Scheinwerfern mit 700 Lumen oder 2500 Lumen. Die 3 Leuchten werden im Front- (2) und Heckbereich (1) montiert.

200 Serie, 700 lumen	A36866
400-700-, e- und R Serie, 700 lumen	A33916
400-700-, e- und R Serie, 2400 lumen	A34917

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Arbeitsscheinwerfer, auf LX-Kabine



Die zusätzlichen LED-Arbeitsscheinwerfer ermöglichen den sicheren und effizienten Einsatz des Laders auch bei Dunkelheit und können auch an einer Leichtkabine LX montiert werden. Sie haben die Wahl zwischen LED-Scheinwerfern mit 700 Lumen oder 2500 Lumen. Die 3 Leuchten werden im Front- (2) und Heckbereich (1) montiert.

500-700 Serie, 700 lumen	A35732
500-700 Serie, 2400 lumen	A35731

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Arbeitsscheinwerfer, 300 Serie



Die AVANT 300 Serie kann mit einem zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer ausgerüstet werden, der vorne links montiert wird.

300 Serie	A124

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

Kommunalpaket



Das Paket beinhaltet Scheinwerfer, Blinker, Rundumleuchte, Reflektoren, einen Spiegel und das Warndreieck im Heck der Maschine. Das Kommunalpaket ist in Deutschland Voraussetzung zur Erteilung einer Straßenzulassung.

200 Serie	A36773
400 Serie	A34614
500-600-Serie, auf ROPS	A33912
500-600-Serie, auf LX-Kabine	A35352
700 Serie, auf ROPS	A34235
700 Serie, auf LX-Kabine	A35355
Anhänger-Steckdose, 7-polig	
400-600 Serie	A48690
700 Serie	A418817

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Rundumleuchte



Die Rundumleuchte ist mit einer sehr hellen Xenon-Lampe ausgestattet. Sie wird auf einem kippbaren Sockel installiert und ist leicht an- und abzubauen.

200 Serie	A421008
400-700-, e- und R Serie	A34002

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Warnblinkleuchte auf DLX-Kabine



Ausschließlich zur Montage auf der DLX-Kabine ist diese Warnblinkleuchte anstelle der herkömmlichen Rundumleuchte erhältlich.

Warnblinkleuchte	A36739

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

Leichtkabine L



Die Leichtkabine L ist eine wirtschaftliche Kabine für alle Einsätze, bei denen eine beheizte Version nicht notwendig ist. Auf drei Seiten geschützt vor Wind und Regen bietet die Leichtkabine L guten Komfort. Die Kabine ist ausgestattet mit einer Windschutzscheibe mit Wischer, einer Seitenscheibe rechts und einer Heckscheibe und wird auf dem ROPS-Überrollbügel montiert. Für die Leichtkabine L der AVANT 200 Serie ist eine Tür erhältlich. Einige Ladermodelle können zusätzlich optional mit einem Kommunalpaket und Arbeitsscheinwerfern ausgestattet werden.

200 Serie	A36681
Tür, Leichtkabine L 200 Serie	A37278
400 Serie	A34624
500*,600,700,e-Serie*	A21592
R Serie*	A35894

*Maschinenhöhe erhöht sich um 50 mm (höherer ROPS-Rahmen)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Leichtkabine LX



Die AVANT Leichtkabine LX ist ein unabhängiger ROPS/FOPS-Aufbau, der zusätzlich zu den Ausstattungsmerkmalen der Leichtkabine L mit einer Tür und einer effizienten Heizeinheit ausgerüstet ist. So haben Sie mit der Leichtkabine LX alle Vorteile einer beheizten Kabine mit hohem Komfort bei schlechten Wetterbedingungen und größtmögliche Flexibilität bei höheren Außentemperaturen - Tür und Fenster können Sie bei Bedarf schnell und einfach abbauen. Fenster, Frontscheibe und Tür der Leichtkabine LX sind aus Einscheibensicherheitsglas.

500, 600 und 700 Serie A21517

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich

Kabine DLX



Die Vollkabine DLX in modernem, finnischem Design bietet Ihnen optimale Ergonomie, höchsten Komfort und perfekte Arbeitsbedingungen bei jedem Wetter. Das großzügige Platzangebot im Inneren, die großen Fenster und der weiter reduzierte Geräuschpegel zeichnen die Vollkabine DLX aus. Zusätzlich kann die Vollkabine DLX optional mit einer Klimaanlage (AVANT 635, 640 und 700 Serie) sowie einem luftgefederten Sitz ausgestattet werden. Die Vollkabine DLX wird anstelle der serienmäßigen ROPS/FOPS-Kombination montiert. Sie ist zu Ihrer Sicherheit ebenfalls ROPS-geprüft und ausgestattet mit einer Heizung, schalldämpfendem Interieur, Stoffsitz sowie Radio und Kabinenluftfilter. Sicherheit, Effizienz und Komfort haben bei der Entwicklung eine große Rolle gespielt, ebenso viel Wert wurde aber auch auf die optische Erscheinung der Vollkabine DLX gelegt. So repräsentiert die AVANT DLX-Kabine modernstes Maschinendesign in Höchstform.

Cab DLX, 500/600 Serie	A21444
Cab DLX, 700 Serie	A21465
Cab DLX, AC (im Heck) 635/640	A21463
Cab DLX, AC (auf Dach) 635/640	A21511
Cab DLX, AC (im Heck) 700 Serie	A21464
Cab DLX, AC (auf Dach) 700 Serie	A21510
Luftgefederten Sitz	A413706

AC erhältlich für 635, 640 und 700 Serie

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

HD-Verkleidungen



Die HD-Verkleidung ist aus hochbelastbarem Polycarbonat mit hoher Reißfestigkeit hergestellt und wird anstelle der serienmäßigen ABS-Verkleidung montiert. Die HD-Verkleidung empfiehlt sich für Einsätze unter extremen Bedingungen, z.B. im Abbruch.

400 Serie	A35662
520/523 ROPS	A36079
520/523 LX/DLX	A35666
R Serie	A36142
528/530, 600 Serie ROPS	A36080
528/530, 600 Serie ROPS + Kotflügel	A36081
528/530, 600 Serie LX/DLX	A35670
528/530, 600 Serie LX/DLX + Kotflügel	A35669
700 Serie ROPS	A36876
700 Serie ROPS + Kotflügel	A36875
700 Serie LX/DLX	A36877
700 Serie LX/DLX + Kotflügel (760i)	A36483

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

Kotflügel, hinten



Mit dem Kotflügel schützen Sie Ihren AVANT-Lader noch besser vor Schmutz und Matsch.

528, 530 und 600 Serie* A35237

* mit 26x12.00-12 und 320/60-12HD Bereifung

700 Serie** A420520

** mit 320/60-12HD, 320/55-15, 400/50-15 und 31x15.5-15 Bereifung

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gefederter Sitz



Der gefederte Sitz ist optional für die AVANT 200- und 400 Serie erhältlich und ausgestattet mit Armlehnen, Sicherheitsgurt und Sitzheizung.

200 und 400 Serie A2522

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich

Motorvorwärmer



Der Motorvorwärmer erleichtert das Starten des Laders bei Umgebungstemperaturen im Minusbereich und reduziert gleichzeitig Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

200 Serie	A420503
320S, 420, 520, R20	A410647
423, 523	A425277
528, 530, R28, R35, 600 Serie	A410648
745 und 750	A419475
755i und 760i	A419474

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Katalysator



Der Abgas-Katalysator ersetzt den Originalschalldämpfer und ist Katalysator, Schalldämpfer und Funkenfänger in einem.

320S	64672
420,520	A410226
423, 523	A424843
R20	A36145
528,530,R28,R35,600 Serie	A35513
745, 750	A419712

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Handsteuerung (HDC)



Der elektronisch vorgesteuerte hydraulische Fahrantrieb wird anstelle per Fahrpedal über einen 8-fach-Joystick bedient - so können acht Funktionen von Hand gesteuert werden: Heben, Senken, Einkippen, Auskippen, Vorwärts, Rückwärts, Hydraulikvorlauf und Hydraulikrücklauf. Mit einem Schalter auf dem Armaturenbrett kann dabei zwischen Steuerung per Fahrpedal oder per Handsteuerung gewählt werden.

200 Serie	A37093
400-,500-,600-,700- und R Serie	A37287

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard | Option | Nicht möglich

FOPS-Sicherheitsdach, 300 Serie



Das FOPS-Sicherheitsdach wird auf dem ROPS-Überrollbügel der AVANT 300-Serie montiert.

300 Serie A2725

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Equipmentbox



Box für Aufbewahrung und Transport von Werkzeug, Ausrüstung etc., die auf die Stoßstange im Heck der Maschine aufgeschraubt ist. Der Deckel kann bei Bedarf abgeschlossen werden.

700 Serie A36573

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Werkzeugbox



AVANT-Werkzeugbox mit einem Werkzeug-Set zur täglichen Wartung und Servicearbeiten speziell für Ihr AVANT-Ladermodell.

200 Serie A410135
300 Serie A410134
400-,500-, 600-, R- und e Serie A410184

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich

Rückfahralarm



Der Rückfahralarm gibt ein lautes akustisches Warnzeichen bei der Rückwärtsfahrt.

200 Serie	A421116
400-,500-,600-,700-, R-, e Serie	A410739

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Zurröse an Felge



A423161



A423091

Zurrösen zur Montage an der Felge, die die Sicherung des Laders beim Transport auf dem Anhänger wesentlich erleichtern. Es sind zwei Varianten erhältlich:
Für die 6-Loch-Felgen der 400 und R-Serie
Für die 10-Loch-Felgen der 500, 600, 700 und e-Serie

400 und R-Serie	A423161
500, 600, 700 und e-Serie	A421206

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Zurröse an Heck/Seite



Eine einfache Zurröse zum schnellen Verzurren Ihres Laders beim Transport. Die Zurröse kann entweder im Heck oder seitlich hinten am Lader montiert werden; darüber hinaus ist auch die Montage zwischen Heck und Anhängerkupplung möglich. So kann die Zurröse auch mit montierter Anhängerkupplung verwendet werden.

400-, 500-, 600-, 700-, R- und e-Serie	A418746

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich

Hebegurte, Satz (für Lader mit ROPS)



Mit den Hebegurten heben Sie Ihren AVANT-Lader ausgestattet mit ROPS-Überrollbügel oder mit Leichtkabine L sicher und unbedenklich mit einem Kran oder ähnlicher Hebevorrichtung. Das KIT beinhaltet alle notwendigen Teile sowie eine Anleitung zum korrekten Heben des Laders.

200-, 400-, 500-, 600-, 700-,
R- und e-Serie A418706

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Hebe-/VerladeKIT (für Lader mit LX/DLX-Kabine)



Mit dem Hebe-/VerladeKIT heben Sie Ihren AVANT-Lader mit LX- oder DLX-Kabine sicher und unbedenklich mit einem Kran oder ähnlicher Hebevorrichtung. Das KIT beinhaltet alle notwendigen Teile sowie eine Anleitung zum korrekten Heben des Laders.

500-, 600-, 700 Serie A417352

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Laderampen



Machen es leicht, die AVANT Multifunktionslader auf Ihren Anhänger oder in Ihren Transporter zu fahren. Die leichten Aluminiumrampen sind einfach zu handhaben und bleiben durch die Gitterkonstruktion vor Verschmutzung weitgehend geschützt.

Laderampen A65447

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich

Wetterschutz



Der AVANT Wetterschutz schützt Cockpit und Sitz vor Regen, Schnee, Staub und anderen Verschmutzungen. Der wetterfeste Überzug schützt das komplette Fahrerhaus: Instrumententafel, Steuerrad und Sitz. Der AVANT Regenschutz ist mit einer integrierten Tasche ausgestattet, in der der Überzug bei Nichtgebrauch aufbewahrt werden kann.

200 Serie	65435
400-,500-, 600-, 700- und e Serie	65436

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Schutzabdeckung



AVANT-Schutzabdeckung - der perfekte Komplett-Schutz, wenn Sie Ihren AVANT Lader einmal draußen lagern müssen. Das schwarze Abdeckmaterial ist robust und wetterfest und schützt den gesamten Lader vor Regen, Schnee und Schmutz.

200 Serie	65477
400-,500-, 600- und e Serie	65478
700 Serie	65479

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Schneeketten



SD HD

Schneeketten sind für verschiedene Reifengrößen erhältlich und verbessern die Traktion bei einem Einsatz auf Schnee und Eis. Sie sind einfach zu montieren und können entweder auf allen vier Reifen oder auch nur auf einer Achse verwendet werden.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ Standard ■ Option ■ Nicht möglich

Batterieladegerät



Mit dem Batterieladegerät können Sie die Batterie über den 12 V Zugang der Maschine laden, ohne die Abdeckung abnehmen zu müssen. Das Ladegerät arbeitet vollautomatisch - wechselt automatisch zwischen Lade- und Bereitschaftsmodus. Eine nützliche und empfehlenswerte Ausstattung für Maschinen, die saisonal im Einsatz sind und längere Zeit unbenutzt stehen.

Batterieladegerät 64927

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Adapterkabel 12 V



Anschlusskabel, montiert an der 12 V-Steckdose der 300-700 Serie und 200 Serie(1). Ausgestattet mit einem Stecker, an dem zum Beispiel ein Handy-Ladegerät angeschlossen werden kann.

300-, 400-,500-, 600-,
R- und e Serie 65645

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Adapterstecker 12 V



Adapterstecker für die 12-V-Steckdose, sowohl für die kleineren 12-V-Steckdosen der 300-700-Serie als auch an der größeren Steckdose der 200er-Serie(2). Sie können die Elektrokabel aller 12-V-Elektrogeräte (z. B. ein Ladegerät) an diesen Adapter anschließen (erfordert die Kenntnisse eines Elektrikers).

Adapterstecker 12 V 66286

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich

Batteriepack e5



Kompletter Batteriepack für den AVANT e5 Blei-Säure-Batterie, 240 Ah, 48 V

Batteriepack e5 66390

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Schnellladestation für AVANT e6



Die Schnellladestation verringert die Ladzeit im Vergleich zur Ladung mit dem standardmäßig eingebauten Ladegerät mit 230 V / 10 A erheblich. Es sind zwei Modelle erhältlich:
400 V / 16 A Ladestation und die noch stärkere 400 V / 32 A Ladestation
Ladezeit mit der 16 A-Ladestation von 0 auf 100 % beträgt ca. 2 Stunden, mit der 32 A-Ladestation beträgt die Ladezeit ca. 1 Stunde. Die geringsten Ladezeiten werden bei einer Rest-Laufzeit von 20 % erreicht, die Ladezeit von 20 % auf 100 % beträgt mit der 32 A-Ladestation nur noch ca. 30 min.
Die Ladestation ist in einer Standbox montiert, so kann sie bei Bedarf auch auf der Baustelle transportiert werden.

Schnellladestation für AVANT e6, 400 V / 16 A (inkl. Standbox) A426117
Schnellladestation für AVANT e6, 400 V / 32 A (inkl. Standbox) A425411

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Standard Option Nicht möglich



AVANT
Anbaugeräte-Programm





Standardschaufel

Die AVANT Standardschaufeln sind für schnelles und unkompliziertes Laden und Entleeren so konzipiert, dass sich die Schaufel in leichtem Winkel nach vorne öffnet und der Fahrer die Oberkante der Schaufel stets im Blick hat.
Die Schaufel verfügt über eine starke Schneidkante aus hochfestem Stahl. Der Schutz im Schaufelrücken verhindert das Herausfallen von Steinen o. ä. Ladung. Zur optimalen Lagerhaltung können die Schaufeln platzsparend ineinander gesteckt werden.

- **Allroundschaufel für fast jede anfallende Arbeit**
- **Ausgezeichnete Sicht auf die Schaufelkante**
- **Hohe Ausbrechkraft**
- **Starke Schneidkante**



Zubehör:

Sicherheitsabdeckung Zähne 105 cm	A417347
Sicherheitsabdeckung Zähne 115 cm	A420132
Sicherheitsabdeckung Zähne 130 cm	A417320

Breite	Kante	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1050 mm	gerade	150 l	50 kg	A36702*
900 mm	gerade	190 l	62 kg	A36711
900 mm	gezahnt	190 l	72 kg	A36716
1050 mm	gerade	240 l	73 kg	A36710
1050 mm	gezahnt	240 l	83 kg	A36780
1150 mm	gerade	260 l	78 kg	A36709
1150 mm	gezahnt	260 l	91 kg	A36779
1300 mm	gerade	300 l	86 kg	A36698
1300 mm	gezahnt	300 l	98 kg	A36778
1350 mm	gerade	310 l	90 kg	A36996
1350 mm	gezahnt	310 l	102 kg	A36997

*) für 200 Serie

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Standardschaufel HD

Die AVANT-Standardschaufeln HD sind ab einer Breite von 1300 mm erhältlich. Sie sind aus härterem Material hergestellt, schwerer und verfügen über mehr Volumen als die normalen Standardschaufeln. Das macht sie zu einem idealen Werkzeug für schwerere Arbeiten bei der Erdbewegung oder Be- und Entladung. Die Schaufeln sind speziell für die größeren Ladermodelle der AVANT 600 und 700 Serie konzipiert.
Weitere Eigenschaften sind wie bei den anderen Standardschaufeln die optimale Sicht auf die Schaufelkante und das Design ganz ohne störende Verstärkungsplatten im Inneren. Auch die Standardschaufeln HD öffnen sich in leichtem Winkel nach vorne, so fällt die Be- und Entladung mit jedem Material leicht.

- **Heavy Duty Schaufel für anspruchsvollere Arbeiten**
- **Ausgezeichnete Sicht auf die Schaufelkante**
- **Hohe Ausbrechkraft**

Breite	Kante	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1300 mm	gerade	370 l	126 kg	A36713
1300 mm	gezahnt	370 l	139 kg	A36747
1450 mm	gerade	420 l	138 kg	A36712
1450 mm	gezahnt	420 l	150 kg	A36746
1600 mm	gerade	460 l	150 kg	A36535
1600 mm	gezahnt	460 l	165 kg	A36745



Zubehör:
Sicherheitsabdeckung Zähne 130 cm A417320
Sicherheitsabdeckung Zähne 145 cm A417321
Sicherheitsabdeckung Zähne 160 cm A419977

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Leichtgutschaufel

Die AVANT Leichtgutschaufel ist für den Einsatz mit leichten Materialien wie z.B. Mulch, Torf, Sägespäne, Hackschnitzel oder trockenen Schnee etc. bestimmt. Der Boden einer Leichtgutschaufel ist wesentlich länger und die Seiten sind höher als die der Standardschaufel, was die Arbeit erheblich beschleunigt. Die neuen Modelle sind ohne Verstärkungen im Schaufelinneren konstruiert und die Schaufelseiten öffnen sich in leichtem Winkel nach vorne, was die Be- und Entladung der Schaufel einfacher macht.

- **Schnelles und unkompliziertes Handling von leichtem Material**
- **Exzellente Sicht auf die Schaufeloberkante**
- **Hoher Schaufelrücken für hohes Volumen und sicheres Arbeiten**
- **Starke Schneidkante**



Breite	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1150 mm	490 l	125 kg	A36715
1300 mm	560 l	135 kg	A36714

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Leichtgutschaufel XL

Die AVANT Leichtgutschaufel XL ist eine großvolumige Schaufel, optimal angepasst an die Modelle der AVANT 600 und 700 Serie. Sie ist bestimmt zum Laden und Transportieren von leichtem Material wie Holzschnitzeln, Mulch, trockenem Schnee etc. Die Schaufel ist ohne störende Verstärkungsplatten im Inneren ausgeführt und die Seiten öffnen sich in kleinem Winkel nach vorne. So wird eine leichte und vollständige Leerung der Schaufel mit jedem Material auch unter schwierigen Bedingungen garantiert.

- **Großes Volumen**
- **Robustes Design**
- **Optimal für die größeren AVANT Ladermodelle**



Breite	Höhe	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1450 mm	870 mm	710 l	155 kg	A36703
1600 mm	880 mm	800 l	175 kg	A36476
1800 mm	880 mm	900 l	195 kg	A36343

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



4-in-1 Schaufel

Die 4-in-1 Schaufel ist eine effiziente Mehrzweckschaufel (das Vorderteil der Schaufel wird mittels zweier Hydraulikzylinder geöffnet), die als herkömmliche Schaufel, als Planierschaufel, als Grader oder zum Einsammeln von Steinen u.ä. eingesetzt werden kann. Weiterer Vorteil: Die Schaufel kann auch zum Entleeren geöffnet werden - so wird eine höhere Entleerungshöhe erreicht. Die 4-in-1 Schaufel ist mit gerader oder gezahnter Kante erhältlich.

- **Die Allround-Schaufel für GaLaBau und Grundstückspflege**
- **Vielseitige Schaufel für jeden Einsatz**



Breite	Kante	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1100 mm	gerade	155 l	152 kg	A21245
1100 mm	gezahnt	155 l	162 kg	A21249
1280 mm	gerade	170 l	175 kg	A21156
1280 mm	gezahnt	170 l	185 kg	A21184
1400 mm	gerade	210 l	192 kg	A21266
1400 mm	gezahnt	210 l	202 kg	A21269
1600 mm	gerade	330 l	257 kg	A36906
1600 mm	gezahnt	330 l	267 kg	A37248

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Hochkippschaufel

Die Hochkippschaufel eignet sich besonders für Einsätze bei denen große Hub-/ Kipphöhen erreicht werden sollen. Die Schaufel ist mit einem Hydraulikzylinder ausgestattet, so bleibt der untere Schaufelrand beim Kippvorgang auf gleicher Höhe und ermöglicht so die höhere Auskipphöhe im Vergleich zur Standardschaufel. Die max. Kipphöhe mit Teleskoparm beträgt mit der AVANT 200 Serie 1660 mm, mit der 300 Serie 2710 mm, 3100 mm mit der AVANT 400 Serie, mit der 500 und 600 Serie 3150 mm und mit der AVANT 700 Serie kann eine Auskipphöhe von 3300 mm erreicht werden.

- **Hohe Auskipphöhe**
- **Höheres Volumen als Standardschaufel – exzellent für loses und leichtes Material**



Breite	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Hochkippschaufel XL

Mit der Hochkippschaufel XL gewinnen Sie noch mehr Ladevolumen – besonders nützlich beim Handling von Leichtgut wie Holzpellets, Schnee u.ä. Die Hochkippschaufel XL ist mit zwei Hydraulikzylindern ausgestattet und bietet damit komfortables und leichtes Arbeiten, auch bei voll beladener Schaufel.

- **Schaufel mit großem Volumen für effizientes Handling von Leichtgut**
- **Auskipphöhe bis zu 3,50 m**



Breite	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1450 mm	720 l	270 kg	A36841
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kombischaufel

Die Kombischaufel ist eine Kombination aus Schaufel und Greifer und damit eine Universalschaufel für viele verschiedene Arbeiten. Mit dieser Schaufel laden und transportieren Sie Äste, Kompost und Häckselmaterial genauso wie Heu, Mist etc. Bei aufrechter Position des Greifers kann die AVANT Kombischaufel auch als Standardschaufel eingesetzt werden.

- **Vielseitige Schaufel zum Handling loser Materialien**



Breite	Gewicht	Artikelnummer
900 mm	130 kg	A36304
1050 mm	146 kg	A36316
1300 mm	168 kg	A36323

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Abbruchschaufel

Die robuste Ausführung und die beiden unabhängig voneinander arbeitenden Schaufelhälften machen diese Schaufel zum perfekten Werkzeug im Abbruch und für alle anderen Arbeiten, bei denen ein guter Zugriff auf das Material für Sie entscheidend ist. Die Abbruchschaufel ist in zwei Arbeitsbreiten erhältlich: 1100 mm und 1300 mm.

- **Vielseitige Schaufel mit zwei hydraulischen Greifern**



Breite	Gewicht	Artikelnummer
1080 mm	184 kg	A37465
1330 mm	200 kg	A37535

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Abziehschaufel

Die AVANT Abziehschaufeln wurden mit Blick auf hohe Beanspruchung im professionellen Einsatz entwickelt. Die Abziehschaufeln haben eine scharfe Hinterkante, die das Planieren während der Rückwärtsfahrt einfach macht. Weiteres Merkmal ist unter anderem die lange Vorderlippe, die es dem Fahrer ermöglicht, die Lippe der Schaufel immer optimal im Blick zu haben und so das Abziehen zu erleichtern.

- **Professionelle Abziehschaufel für schnelles Planieren**
- **Scharfe Hinterkante für exaktes Planieren beim Rückwärtsfahren**
- **Optimale Sicht auf das Arbeitsumfeld**



Breite	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
1450 mm	250 l	175 kg	A36717
1600 mm	280 l	190 kg	A36706

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Palettengabel

Die AVANT Palettengabel ist das richtige Anbaugerät zum Heben und Verfahren verschiedener Materialien auf Paletten. Dank des Schnellverschlusses kann die Gabelbreite schnell und einfach verstellt werden. Die Gabeln sind aus hochfestem, geschmiedetem Stahl und nach ISO2330 Standard gefertigt. Mit Hilfe der Palettengabel können Sie auf einfache Art und Weise die Arbeiten eines Gabelstaplers ausführen - mit der präzisen Lenkung und Antriebssteuerung der AVANT Multifunktionslader und im Vergleich zu konventionellen Gabelstaplern auch mit hervorragenden Geländeeigenschaften – egal ob Sommer oder Winter.

- **Exzellente Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumgebung macht die Arbeit leicht und präzise**
- **Effizientes Anbaugerät auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder bei Ladearbeiten in Ihrem Unternehmen**



Gabel-länge	Tragkraft	Gewicht	Artikel-nummer
850 mm	1000 kg	90 kg	A21047
1200 mm	1800 kg	136 kg	A36589

Zubehör:

Schutzgitter, geschraubt A36346

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Palettengabel mit Seitenhub

Mit dem hydraulischen Seitenhub können Sie die Gabelzinken auch unter Belastung weiter auseinander oder näher zusammen schieben. Das System ermöglicht es ebenso, die Gabelzinken nach links oder rechts zu bewegen und somit die Ladung z.B. näher an Wände etc. heran zu bewegen. Alle Arbeiten können Sie direkt vom Fahrersitz aus steuern. Die Palettengabel mit Seitenhub ist für das Plus an Sicherheit standardmäßig mit einer zusammenklappbaren Lastenstütze an der Rückseite der Palettengabel ausgestattet, an die eine höhere Ladung angelehnt werden kann und die den Fahrer vor herabfallenden Gegenständen schützt.

- **Hydraulischer Seitenhub**
- **Gabelzinken verstellbar**
- **Serienmäßig mit klappbarer Lastenstütze**



Gabellänge	Tragkraft	Gewicht	Artikel-nummer
1100 mm	1200 kg	173 kg	A36279

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird unbedingt empfohlen.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Containerschaufel

Die Containerschaufeln bieten viel Volumen und können mit einem AVANT Lader leicht transportiert und geleert werden. Die Containerschaufel kann optional mit Lenkrollen ausgestattet werden. So können Sie die Schaufel mühelos an jedem gewünschten Ort füllen und auch von Hand bewegen – ob im Pferdestall, in Werkhallen oder an anderen beengten Plätzen, wo das Fahren mit dem Lader nicht nötig oder möglich ist. Die gefüllte Schaufel nehmen Sie dann problemlos mit dem Lader auf und fahren zum Entladeort.

- **Praktischer Ersatz für Lager-/ Abfallcontainer - schnelles Laden, Transportieren und Leeren mit dem AVANT-Lader**
- **Optional mit Lenkrollen erhältlich**



Breite	Volumen	Gewicht	Artikelnummer
880 mm	630 l	115 kg	A36588
1280 mm	950 l	145 kg	A36595

Zubehör:
Lenkrollen, 4 Stck. (Schaufelhöhe erhöht sich um 165 mm) A418506
Lenkrollen, luftgefüllt, 4 Stück (Schaufelhöhe erhöht sich um 235 mm) A420800
Stützen, 4 Stück A420537
Hebeösen, 4 Stück A421005

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Auslegearm

Der AVANT Auslegearm ist ein einfaches und geniales Anbaugerät: Er ist die perfekte Lösung zum leichten Heben und Bewegen von schweren Lasten in engen Umgebungen. Die maximale Hubhöhe beträgt bis zu 4 m (Höhe der Hebeöse). Der Auslegearm ist mit zwei Aufnahmepunkten ausgestattet, einen oben am Auslegearm und einen 400 mm darunter.

- **Kostengünstiges Anbaugerät – für viele Arbeiten einsetzbar**
- **Aufnahmeösen am Auslegearm steigern die Sicherheit**



Ösen	Armlänge	Gewicht	Artikelnummer
2 Stck.	1200 mm	30 kg	A32395

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kranarm, hydr. ausfahrbar

Der hydraulisch ausfahrbare Kranarm ist ein effizientes und vielseitiges Werkzeug bei allen Arbeiten rund um die Handhabung schwerer Lasten. Mit dem stufenlos ein- und ausfahrenden Kranarm und der exakten, gleichmäßigen und sicheren Steuerung erreichen Sie auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche. Das kompakte Design mit dem Teleskopzylinder im Inneren des Armes macht die Arbeit leicht und sicher. Der Kranarm ist mit einem rotierenden Hebehaken ausgestattet.

- **Exzellente Reichweite von bis zu 3,05 m (ab Vorderrad)**
- **Max. Hubhöhe von bis zu 4,75 m (mit AVANT 700 Serie)**
- **Vielseitiges Anbaugerät für die unterschiedlichsten Hebearbeiten**



Max. Armlänge	1900 mm
Min. Armlänge	1300 mm
Hubhöhe, max.*	4,70 m
Max. Last (mit AVANT 700 Serie)*	400 kg
Max. Last (mit AVANT 600 Serie)*	300 kg
Max. Last (mit AVANT 500 Serie)*	250 kg
Max. Reichweite*	3,05 m
Gewicht	110 kg
Artikelnummer	A21342

*) Teleskoparm von Lader und Kranarm maximal ausgefahren

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Anhängerkupplung, hydraulisch

Mit der hydraulischen Anhängerkupplung können Sie die Kupplungshöhe einstellen und erleichtern so den Anbau von Anhängern - unabhängig von unterschiedlichen Anhängerhöhen oder dem Untergrund. Die Anhängerkupplung ist mit einem 50 mm Kugelkopf und Zugmaul ausgestattet.



- **Ausgestattet mit Kugelkopf und Zugmaul**
- **250 mm vertikale Kupplungshöheneinstellung**
- **Hydraulikzylinder mit Rückschlagventil**

Höhenverstellung	250 mm
Gewicht	30 kg
Artikelnummer	A36518

Achtung! Nur in Verbindung mit Heck-Zusatzhydraulik doppeltwirkend

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet

Kombikupplung, Frontanbau

Die einfachste Art, Anhänger, Arbeitsbühnen, Boote etc. zu rangieren. Mit der perfekten Sicht auf die Anhängerkupplung ist es kinderleicht Anhänger anzukuppeln - mit der Kupplung (Kugel- und Maulkupplung) unter den Anhänger fahren und den Laderhubarm zum Verriegeln anheben - fertig.

- **Ermöglicht präzises Handling auf engem Raum**
- **Schnell und leicht am AVANT Lader montiert**



Gewicht	Artikelnummer
34 kg	A35592

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Bienenstocktransporter

Der AVANT Bienenstocktransporter kann bis zu 12 Bienenstöcke gleichzeitig transportieren, ist aber auch für den Transport anderer Objekte wie Kartons etc. geeignet. Der Transporter besteht aus einem mit der AVANT Palettengabel 850 mm verschraubten Mast und einem hydraulischen Greifer am oberen Ende des Mastes. Die Bienenstöcke werden von Gummi-Pads am Greifer sicher und gleichzeitig schonend gehalten. Bei einem längeren Transport per LKW kann der AVANT-Lader leicht mitverladen werden und so am Zielort zur Entladung und Platzierung der Bienenstöcke eingesetzt werden. Der Bienenstocktransporter kann an alle AVANT Modelle angebaut werden.

Der Greifer kann auf fünf verschiedene Höhen zwischen 425-1365 mm je nach Höhe der Last eingestellt werden, die vertikale Bewegung des Greifers beträgt 340 mm. Der Abstand zwischen den Gummiplatten kann manuell auf vier verschiedene Breiten zwischen 280-730 mm eingestellt werden. Die max. Beladung des Bienenstocktransporters liegt bei 1000 kg, die max. Presskraft beträgt 18 kN, so können auch andere Materialien auf Paletten gehandhabt werden. Besonders leichtere Schachteln und ähnliche Gegenstände, die nicht ohne Unterstützung auf der Palette verbleiben, sind mit dem Bienenstocktransporter einfach zu handhaben.



- **Schneller und effizienter Transport von Bienenstöcken**
- **kann auch zum Transport von Kartons etc. eingesetzt werden**
- **kann an allen AVANT Ladermodellen angebaut werden**

max. Last	1000 kg
Gabellänge	850 mm
Greifbreite	280 – 730 mm (4 Weiten einstellbar)
Greifhöhe	425 – 1365 mm (5 Höhen einstellbar)
Gewicht	160 kg
Artikelnummer	A36935

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Baustellen-Werkzeugbox

Diese robuste und vielseitige Werkzeugbox montieren Sie auf der Anhängerkupplung des AVANT-Laders und transportieren sie so mit dem Lader zum gewünschten Ort. Die flache, verstärkte Abdeckung können Sie bequem als Werkbank nutzen – Sie können sogar eine Schraubzwinge befestigen. Die Öffnungsklappe ist mit Gasfedern ausgestattet und kann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden. Die Box ist mit vier seitlich montierten (abnehmbaren) Hebeösen und einer Stapleraufnahme ausgestattet. So bewahren Sie Ihr Werkzeug sicher und gut sortiert, können es leicht in Ihren Transporter verladen oder an sicherem Ort über Nacht verstauen. Auch am AVANT-Lader kann die Box verriegelt werden.

- **Sichere Aufbewahrung Ihres Werkzeuges u.a.**
- **Auch als Werkbank nutzbar**



Volumen	550 l
Gewicht	160 kg
Artikelnummer	A21689

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Schneeschild 1400

Das AVANT Schneeschild, ausgerüstet mit einer hydraulischen Schwenkeinrichtung ist das ideale Werkzeug zur Schneeräumung, zum Planieren o. ä. Arbeiten, bei denen Material schnell verschoben werden muss. Mit dem gekrümmten Blatt schiebt das Schneeschild das Material schnell und effektiv zur Seite. Die Federauslösung ist mit einer einzelnen Feder ausgestattet. Serienmäßig ist das Schneeschild außerdem mit hydraulischer Schwenkung, Gummileiste und Stützkufen, die die Arbeit besonders auf unebenem Gelände noch effizienter machen, ausgerüstet.

- **Effizientes Anbaugerät zur Schneeräumung**
- **Federauslösung für Ihre Sicherheit**
- **Zwei solide Stützkufen - reduzieren die Abnutzung und verbessern das Handling**
- **Verlängerungen (2 x 180 mm) und Eisschneidekante optional erhältlich**



Breite	1400 mm
Winkel	±30°
Gewicht	125 kg
Blatthöhe	380 mm
Artikelnummer	A36649

Zubehör:
Verlängerungen, 2 x 180 mm (gerade oder angewinkelt zu montieren) A36651
Eisschneidekante, gezahnt A32315
Eisschneidekante, gezahnt (für Verlängerung) A413823

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Schneeschild 2000/2500

- **Zwei solide Stützkufen - reduzieren die Abnutzung und verbessern die Handhabung**
- **Robuste Konstruktion mit Federauslösung**
- **Vielseitiges Schneeschild - zur professionellen Schneeräumung auf großen Flächen**
- **Optional mit Stützrädern - konstante Arbeitshöhe auch auf empfindlichen Oberflächen**

Die Schneeschilder 2000/2500 verfügen über ein hohes gewölbtes Blatt, so lässt sich Schnee schnell und effizient zur Seite weg transportieren. Die Schneeschilder sind serienmäßig mit hydraulischer Schwenkung, Federauslösung und Stützkufen ausgestattet. Optional sind anstelle der Stützkufen auch Stützräder (2 Stück) erhältlich, die auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Pflastersteinen) die Arbeitshöhe konstant halten. Auch die beiden 2 x 310 mm breiten Verlängerungen gehören jeweils zur Standardausstattung und können gerade oder angewinkelt montiert werden. Die völlig neue Schwimmstellung erlaubt dem Blatt, auch vertikal zu schwingen, was die Arbeit besonders auf unebener Fläche wesentlich leichter und effizienter macht. Auch seitwärts kann das Blatt ± 10° schwingen. Die Schwimmstellung kann manuell in drei verschiedene Positionen eingestellt werden:

1. Freies Schwingen – sowohl seitlich als auch vertikal
2. Nur seitliches Schwingen ± 10°
3. Feststehend

Modell	2000	2500
Breite	1390 + 2 x 310 mm Verlängerungen	1840 + 2 x 310 mm Verlängerungen
Schwenkwinkel	± 30°	± 30°
Gewicht	215 kg	232 kg
Blatthöhe	590 mm	590 mm
Artikel	A36123	A36251

Zubehör:

Eisschneidekante, gezahnt (2000 mm)	A417437
Eisschneidekante, gezahnt (2500 mm)	A417729
Stützräder, 2 Stück	A417345

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
2000																									
2500																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Schneepflug

- **Vielseitiges Schneeräumgerät für den professionellen Einsatz**
- **Zwei unabhängig voneinander einstellbare (V- oder Y-Form) Pflugblätter**
- **Optimierte Schwimmstellung – für Arbeiten auf unebenem Untergrund**

Der AVANT Schneepflug ist ein vielseitiges Werkzeug zur Schneeräumung. Er ist ausgestattet mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren hydraulischen Pflugblättern und Federauslösung im unteren Teil des Blattes. Zu Ihrer Sicherheit verhindert diese einen plötzlichen Stopp beim Auftreffen auf einen feststehenden Gegenstand. Die manuelle Schwimmstellung an der Geräteanbauplatte garantiert, dass die Pflugblätter den Bodenkonturen bestmöglich folgen. Der Pflugwinkel beider Blätter kann unabhängig voneinander vom Fahrersitz aus eingestellt werden (elektromagnetische Ansteuerung).



Modell	V1800	V2400
Pflugblatt-breite	1510 – 1840 mm	2020 – 2450 mm
Gesamtbreite	1570 – 1900 mm	2080 – 2510 mm
Pflugwinkel einstellbar	± 35°	± 35 °
Gewicht	330 kg	390 kg
Blatthöhe	770 mm	770 mm
Artikelnummer	A36795	A36796

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird unbedingt empfohlen

Zubehör:

Eisschneide-KIT für Modell V1800	A36817
Eisschneide-KIT für Modell V2400	A36818

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1800																									
2400																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Flipperschaufel

Die Flipperschaufel ist das richtige Anbaugerät zum Räumen von Schnee auf großen Flächen oder überall dort, wo der Schnee über größere Entfernung transportiert werden muss. Wegen der unabhängig steuerbaren Flipper ist die Schaufel extrem vielseitig und auch in engeren Arbeitsbereichen optimal einsetzbar. Mit der Flipperschaufel können Sie auch große Schneemengen auf einmal bewegen. Da die Schaufelflügel sich von der Seite leicht nach vorne neigen, können Sie die ca. 2-3 fache Schaufelkapazität zwischen den Flügeln bewegen. Beide Flügel können unabhängig voneinander angesteuert werden, was die Flipperschaufel auf großen Flächen oder in engem Gelände leicht bedienbar macht. Beide Flügel (Flipper) ausgeklappt beträgt die Schaufelbreite 300 cm. Sind beide Flügel eingeklappt ist die Schaufel nur 180 cm breit.

- **Großvolumige Schaufel**
- **Unabhängig zu bewegende Flipper**
- **Über 3 m max. Arbeitsbreite**



Volumen	730 l
Breite	1800 - 3010 mm
Gewicht	325 kg
Artikelnummer	A414035

Achtung! Lader muss mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte ausgerüstet sein

Zubehör:
Eisschneide-KIT A36504

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Schneefräse

Die AVANT Schneefräse ist ein effizientes Anbaugerät zur Schneeräumung auf Gehwegen, kleinen Wegen, Straßen und ähnlichen Orten, aus denen der Schnee entfernt werden muss. Die zweistufige Schneefräse (die Förderschnecke nimmt den Schnee auf, anschließend bläst eine separate Turbine den Schnee aus) ist ein leistungsstarkes Schneeräumgerät auch bei nassem und schwerem Schnee. Der elektrisch angetriebene Kamin kann um 270° gedreht werden und wird vom Fahrersitz aus bedient. Die Ausblashöhe wird manuell eingestellt. Optional erhältlich sind Sägezahnleisten, die an beiden Enden der Fräse befestigt sind. Sie erleichtern das Fräsen von Packschnee und vergrößern die Arbeitsbreite leicht.

- **Leistungsstarke Zweistufen-Schneefräse auch für den professionellen Einsatz**
- **Modernes Design für mehr Effizienz**



Modell	1100	1400
Arbeitsbreite	1100 mm	1400 mm
Kaminrotation	270 °	270 °
Gewicht	225 kg	255 kg
Artikelnummer	A35870	A35847

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen

Zubehör:
A34845* elektrisch einstellbare Auswurfweite
*nur in Verbindung mit SchalterKIT möglich
A35925 Sägezahnleiste f. harten Schnee, 2 Stück

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1100																									
1400																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Kehrmaschine

Die AVANT-Kehrmaschinenmodelle in modernem Design sind einfach zu bedienen, in drei Arbeitsbreiten erhältlich und serienmäßig ausgestattet mit einem Stellmotor zur komfortablen Steuerung der Schwenkung durch einen Schalter direkt vom Fahrersitz aus (Modelle 1500 und 2000). Die moderne Schwimmstellung und die freischwebende Kehrbürste garantieren eine nahezu geräuschlose Bürstendrehung und viel Bewegungsfreiheit.

- **Freischwebende Kehrbürste**
- **Komfortable Steuerung**

Modell	1100	1500	2000
Bürstenbreite	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Gesamtbreite	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Bürsten-durchmesser	550 mm	550 mm	550 mm
Schwenkung	manuell	elektrisch	
Schwenkwinkel	+/- 25 °	+/- 25 °	+/- 25 °
Gewicht	170 kg	200 kg	260 kg
Artikelnummer	A36067	A35284	A35583

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen



Zubehör:
A36112 Stellmotor elektr. Schwenken, Modell 1100

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1100																									
1500																									
2000																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kehrmaschine 1500 mit Aufnahme

Die Kehrmaschine mit Aufnahmebehälter von AVANT – für den professionellen Einsatz in der Grundstückspflege sowie in Städten und Gemeinden. Angefertigt in schwerer Ausführung verfügt die Kehrmaschine außerdem über eine neu entwickelte schwebende Bürstenachse, die mit automatischer Bürstendruckeinstellung den Bürstenverschleiß erheblich verringert. Ein speziell entwickeltes Wassersprühsystem ist optional erhältlich. Durch die Neukonstruktion wird die Hauptbürste fast vollständig umhüllt und garantiert so eine noch bessere Aufnahme des Kehrgutes besonders bei Drehungen und gewährleistet darüber hinaus eine geringere Staubentwicklung.



Zubehör:
A35642 Wasserbehälter (150 l) mit Sprühsystem
A35698 Seitenbürste (25 kg)

Modell	1500
Bürstenbreite	1500 mm
Gesamtbreite	1800 mm
Bürstendurchmesser	550 mm
Behälterentleerung	hydraulisch (mit 2 Zylindern)
Behältervolumen	200 l
Wasserbehälter	150 l
Gewicht ohne Seitenbürste	425 kg (ohne Wassersprühsystem)
Gewicht mit 1 Seitenbürste	450 kg
Gewicht mit 2 Seitenbürsten	475 kg

Artikelnummer	Seitenbürste	Wassersprühsystem
A35602	nein	nein
A35918	1 Bürste	nein
A35919	1 Bürste	ja

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme

Die neue Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme ist hauptsächlich zur Verwendung an der AVANT 200, 400 und 500 Serie gedacht und ersetzt die bisherige 1050 mm Kehrmaschine. Die Bürste hat einen Durchmesser von 500 mm und besteht aus 32 Bürstensegmenten, die einzeln ausgetauscht werden können. Für ruckfreies und präzises Kehren auch auf unebenen Flächen ist die Kehrmaschine mit dem AVANT Optifloat ™ Niveauausgleichssystem und einem Schnellbefestigungssystem ausgestattet und verfügt serienmäßig über drei große Stützräder. Die Bürstenhöhe kann manuell eingestellt werden, um den normalen Verschleiß der Nylonborsten auszugleichen. Der Sammlbehälter mit einem Volumen von 80 l ist vor dem Besen montiert, die Entleerung erfolgt hydraulisch. Optional sind eine Seitenbürste und ein Wassersprühsystem für die optimale Staubbindung erhältlich.



- **Optimale Kehrmaschine für die AVANT 200, 400 und 500 Serie**
- **Ausgestattet mit AVANT-Optifloat™ für optimale Kehrergebnisse auch auf unebener Fläche**
- **Bürstenhöhe manuell verstellbar**
- **Aufnahmebehälter mit hydraulischer Entleerung und 80 l Volumen**

Bürstenbreite	1100 mm
Gesamtbreite	1350 mm
Bürstendurchmesser	500 mm
Volumen Aufnahmebehälter	80 l
Violumen Wassertank	60 l
Gewicht ohne Seitenbürste	315 kg*
Gewicht mit 1 Seitenbürste	340 kg*

') ohne Wassersprühsystem

Artikelnummer	Seitenbürste	Wassersprühsystem
A36883	Nein	Nein
A426229	Ja	Nein
A426231	Ja	Ja

Zubehör:
Wasserbehälter (60 l) mit Sprühsystem A37431
Seitenbürste A35698
Wassersprühsystem und Seitenbürste für die 200 Serie nicht erhältlich)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Kehrschaufel

Die AVANT-Kehrschaufel sammelt das Kehrgut in einem großen schaufelförmigen Behälter. Ein optimales Kehrergebnis wird beim Rückwärtsfahren erzielt, aber besonders für die Aufnahme von gröberer Verschmutzung wie z.B. Getränkebecher, Bauschutt etc. ist die Kehrschaufel auch in der Vorwärtsbewegung hervorragend geeignet. Die Kehrschaufel ist mit einer Schwimmstellung ausgestattet, die die Kante des Aufnahmebehälters frei den Bodenkonturen folgen lässt, was den Einsatz des Niveauausgleichs am Lader unnötig werden lässt. Geleert wird der Aufnahmebehälter nachdem zuerst die Bürste hydraulisch angehoben und anschließend das gesammelte Material wie aus einer Schaufel ausgeleert wird. Die Achsenhöhe der Bürste kann mittels eines einfachen Verriegelungsmechanismus an die entstehende Bürstenabnutzung angepasst werden. Zur effizienten Bindung des beim Kehren entstehenden Staubes kann die Kehrschaufel (auch nachträglich) mit einem Wassersprühsystem ausgerüstet werden.



Zubehör:
A35956 Wassersprühsystem 1100*
A35807 Wassersprühsystem 1500*
(*Ausstattung des Laders mit SchalterKIT empfohlen)

- **Exzellentes Kehrergebnis in der Rückwärtsfahrt**
- **Auch für gröberen Schmutz perfekt geeignet**
- **Großer schaufelförmiger Aufnahmebehälter**
- **Schnelle, hydraulische Entleerung**

Modell	1100	1500
Arbeitsbreite	1100 mm	1500 mm
Gesamtbreite	1356 mm	1764 mm
Bürstendurchmesser	500 mm	500 mm
Behältervolumen	370 l	500 l
Volumen Wasserbehälter	120 l	120 l
Artikelnummer	A35945	A35689
Artikelnummer mit Wasserbehälter	A36023	A36024

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1100																									
1500																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Hochdruckreiniger

Der Hochdruckreiniger macht Ihren AVANT Multifunktionslader zu einer mobilen Wascheinheit – kraftvoll, schnell und effizient bei der Straßenreinigung, der Wäsche Ihres Laders, Autos etc. Die Reiniger kombinieren niedrigen Wasserverbrauch und hohen Wasserdurchlass mit hohem Wasserdruck und waschen so Staub, Sand und Abfall aus Asphalt, Beton und ähnlichen Oberflächen. Der niedrige Wasserverbrauch ermöglicht dabei auch die Reinigung großer Flächen in einem Arbeitsgang.

Die neue Hochdruckreiniger-Serie umfasst 3 Modelle mit unterschiedlichem Behältervolumen. Alle 3 Modelle sind mit einem drehbaren Düsenbalken (manuell beim Modell S, hydraulisch vom Fahrersitz aus bei den Modellen M und L) zur Straßenreinigung und einer Hochdrucklanze mit einer 20 m Schlauchrolle ausgestattet.

Der max. Wasserdurchlass und Wasserdruck beträgt bei den Modellen S und M bis zu 30 l/min und 200 bar und beim größten Modell L bis zu 50 l/min bei einem Druck von 220 bar, der so zusammen mit einem Lader der AVANT 700 Serie zu einer professionellen und effizienten Straßenreinigungseinheit wird.



- **Effiziente Hochdruckreiniger, ausgestattet sowohl mit Düsenbalken zur Straßenreinigung als auch einer Hochdrucklanze**
- **Drei Modelle: S, M und L mit Wasserbehältervolumen von 280 l, 560 l, bzw. 840 l**
- **Die Modelle M und L sind zur professionellen Straßenreinigung mit hydraulisch drehbarem Düsenbalken ausgestattet**

Modell	S	M	L
Max. Wasserdurchlass	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Max. Wasserdruck	200 bar	200 bar	220 bar
Behältervolumen	280 l	560 l	840 l
Arbeitsbreite	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Düsen	8 Stück	9 Stück	9 Stück
Gewicht	95 kg	228 kg	277 kg
Artikelnummer	A37012	A37013	A37014

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird für den Einsatz der Modelle M und L empfohlen

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
S																									
M																									
L																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Kunstrasenkehrmaschine

Die AVANT Kunstrasenkehrmaschine für den professionellen Einsatz auf Kunstrasen in Hallen oder auf Sportplätzen bietet die All-in-One Lösung für die Pflege und Instandhaltung dieser empfindlichen Oberflächen. Das turbinenangetriebene Staub- und Feinpartikelaufnahmesystem reinigt, filtert und füllt zurück - effiziente und ökonomische Arbeit, ohne die empfindlichen Flächen zu beschädigen. Es verfügt über 2 Sammelbehälter und eine einstellbare und austauschbare Siebkammer mit 2 großen Trichtern zur Aufnahme von grobem Schmutz. Die Refill-Einheit bringt das gereinigte Material mit 1,5facher Fahrgeschwindigkeit wieder auf den Boden auf, wo es von der im Heck befindlichen faltbaren Kehrbürste (je nach Modell) wieder sorgfältig in die Kunstrasenfläche eingearbeitet wird. Mit der optional erhältlichen 90° Drehvorrichtung sind auch enge Zugänge oder Tore kein Problem.

- **Perfekt zur Reinigung vom empfindlichen Kunstrasenflächen**
- **Schnellere und kostengünstigere Pflege und Instandhaltung**
- **Einstellbare und austauschbare Siebkammer**



Arbeitsbreite	1200 mm
Gewicht	360 kg
Artikelnummer (ohne Heckbürste)	A36494
Artikelnummer (mit Heckbürste)	A37230

Zubehör:

Heckbürste	A37035
Frontrechen	A37061
Sandsieb	A421389
Tiefenreinigungssieb	A421391
Schwenkadapter 90°*	A36505

(*Achtung! Nur in Verbindung mit 4. Steuerkreis vorne)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Kunstrasenkehrbürste

Die Kunstrasenkehrbürste erweitert die AVANT-Anbaugerätepalette zur Pflege von künstlichem Rasen. Die Bürste ist als Ergänzung zur Kunstrasenkehrmaschine zur täglichen oder wöchentlichen Pflege von Kunstrasenfeldern bestimmt. Die Hauptfunktion der Bürste besteht darin, die Fasern eines verdichteten Kunstrasenfeldes aufzubürsten, um es wieder weicher zu machen. Gleichzeitig verteilt es die Füllung des Feldes (Gummi, Kork oder Sand) gleichmäßig, so dass das Feld auch länger weich bleibt. Die Kehrbürste ist mit einer Schwimmstellung in der Aufhängung ausgerüstet, die das Kehren einfacher macht. Die Bürsten sind dreifach, gerade-diagonal-gerade, angeordnet.

- **3 m breite Bürste für die tägliche Pflege von Kunstrasenfeldern**
- **Dreifachbürsten: gerade-diagonal-gerade**
- **mit Schwimmstellung in der Aufhängung**



Arbeitsbreite	2925 mm
Gesamtbreite	3032 mm
Länge	1300 mm
Gewicht	135 kg
Artikelnummer	A37058

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6


Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Sandstreuer, Frontanbau

Der AVANT Sandstreuer ist das ideale Anbaugerät für den schnellen und zuverlässigen Winterdienst. Durch die Frontmontage kann der Streuer wie eine Schaufel direkt beladen werden. Der Sandstreuer wird von einem Hydraulikmotor angetrieben und ist mit einer Ausbringschnecke inkl. Schutzgitter ausgestattet, die das Verklumpen des Sandes verhindert. Mit gefederter Zuführwalze - keine Blockierung oder Beschädigung des Sandstreuers durch Steine.

- **Wird wie eine normale Schaufel befüllt**
- **Robuste Konstruktion – sehr gut für den professionellen Einsatz geeignet**

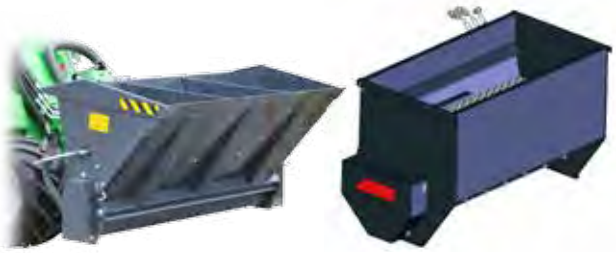

Modell	900	1500
Typ	selbstladend	selbstladend
Arbeitsbreite	900 mm	1500 mm
Volumen	170 l	500 l
Gewicht	120 kg	270 kg
Artikelnummer	A2947	A411401

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
A2848																									
A2947																									
A411401																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Streuer

Dieser robuste Zentrifugalstreuer ist die richtige Wahl für den Winterdienst auf großen Flächen. Die Streubreite ist für den schnellen und effizienten Einsatz von 2-6 m einstellbar. Der Streuer ist ausgelegt für die Ausbringung von Splitt, Salz und Sand und kann aber auch zum Ausbringen von Dünger und Sämereien verwendet werden. Die Streumenge ist schnell und einfach seitlich am Streuer einstellbar.

- **Schnelles Streuen auf großen Flächen**
- **Einstellbare Streubreite**



Arbeitsbreite	0,8-6 m
Behältervolumen	250 l
Nutzlast max.	500 kg
Gewicht	130 kg
Artikelnummer Frontmontage	A21183
Artikelnummer Heckmontage*	A36523

*Heckmontage nur an AVANT 700 Serie möglich und nur in Verbindung mit Geräteanbauplatte (Heck) und Heck-Zusatzhydraulik

Zubehör:
Elektrische Einstellung von Streumenge und Streubreite A37301*
*Lader muss mit SchalterKIT für Anbaugeräte ausgerüstet sein

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Winterdienststreuer

Der Winterdienststreuer ist mit einem 120 Liter fassenden Vorratsbehälter aus Kunststoff und stabilem Edelstahlrahmen ausgestattet. Der Behälter wird mit einem wasserdichten Klappdeckel geschlossen und verfügt serienmäßig über ein zusätzliches Spezialrührwerk. Die Arbeitsbreite kann stufenlos von 1 bis 8 m eingestellt werden und auch die Drehgeschwindigkeit kann frei gewählt werden. Der Streuer ist mit einem leistungsstarken 12-Volt-Motor bestens für den professionellen Einsatz geeignet. Die elektronische Wurfweitenregulierung ist bequem vom Fahrersitz zu bedienen.



- **Leistungsstarker 12-Volt-Motor**
- **Drehgeschwindigkeit frei einstellbar**
- **Einstellbar**
- **120 l Vorratsbehälter**

Streuweite	1,0 bis 8,0 m
Behältervolumen	120 l
Gewicht	130 kg
Artikelnummer	DE-00058

Option:

Beleuchtungssatz* 400-600 + R-Serie DE-00062
Beleuchtungssatz* 700-Serie DE-00062/7

*Für den Betrieb mit Beleuchtungssatz muss der Lader mit dem optional erhältlichen Kommunalpaket ausgestattet sein

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Sandstreuer, Anhängerstreuer

Für den Winterdienst auf kleinen Grundstücken oder Gehwegen ist dieser handliche Anhänger-Walzenstreuer für den Betrieb mit Sand konstruiert. Er wird mechanisch über die Räder angetrieben und ist mit einer 50 mm Anhängerkupplung ausgestattet. Eine Regenabdeckung zum Schutz des Streuguts gehört zum Lieferumfang.

- **Kostengünstiger Streuer**
- **Schnell an der Anhängerkupplung montiert**
- **Mechanischer Antrieb über die Räder - keine Heck-Zusatzhydraulik notwendig**
- **Inklusive Regenabdeckung zum Schutz des Streuguts**



Arbeitsbreite	1000 mm
Gesamtbreite	1500 mm
Volumen	215 l
Gewicht	55 kg
Antrieb	Mechanisch
Artikelnummer	A415430

Achtung! Zum Betrieb des Sandstreuers muss der Lader mit einer Anhängerkupplung ausgestattet sein.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Laubkehrmaschine

Die AVANT Laubkehrmaschine ist zur Entfernung von Laub in Parks und auf großen Grundstücken perfekt geeignet. Die leistungsstarke Vakuumeinheit saugt das Kehrgut zuerst in das Vakuum am Boden des Aufnahmebehälters und dann zu einem kompakten Päckchen verdichtet in den Aufnahmebehälter. Das Mundstück der Vakuumeinheit ist mit einer Bürste zur Lockerung von nassem oder verdichtetem Laub und anderem Kehrgut ausgestattet. Die Rotationsgeschwindigkeit der Bürste kann stufenlos eingestellt werden. Die Laubkehrmaschine kann mit einer oder zwei Seitenbürsten ausgerüstet werden. Die Entleerung erfolgt über die elektrische Frontöffnung des Aufnahmebehälters vom Fahrersitz des AVANT Laders, mit dessen Hubarm Sie den Behälter schnell und komfortabel entleeren.

- **Effizienter Laubsammler**
- **Großer Aufnahmebehälter für schnelles Laubkehren**
- **Ausgestattet mit dem AVANT Optifloat™-System -perfekte Arbeit auch auf unebenen Flächen**
- **Komfortable Behälterleerung vom Fahrersitz des AVANT-Laders**



Arbeitsbreite ohne Seitenbürste	1200 mm
Volumen Aufnahmebehälter	800 l
Gewicht	330 kg
Artikelnummer	A34714

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Leguan 50 Arbeitsbühne

In Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft LEGUAN Lifts hat AVANT eine Arbeitsbühne zum Anbau an das Schnellwechselsystem der AVANT Multifunktionslader entwickelt. Das Resultat ist eine kostengünstige, handliche und leicht zu bedienende Arbeitsbühne, die die Vielseitigkeit der AVANT Multifunktionslader auf Baustellen und in Betrieben weiter steigert. Der LEGUAN 50 wird wie alle anderen Anbaugeräte schnell und einfach direkt an die Schnellwechselplatte des AVANT Laders montiert. Die Arbeitsbühne entspricht allen an Arbeitsbühnen gestellten Anforderungen und ist CE-geprüft. Die zulässige Nutzlast liegt bei 200 kg – zur Nutzung mit zwei Personen oder einer Person mit viel Werkzeug.



- **Eine kostengünstige Arbeitsplattform mit 5 m Arbeitshöhe**
- **Für die sichere Durchführung von Gebäudereparaturen, Malerarbeiten, zum Leuchtenwechsel und zur Rolltorinstandhaltung**
- **Ein-Mann-Bedienung - Keine zweite Person notwendig**
- **Der LEGUAN 50 wird an den AVANT Lader montiert und ist damit praktisch an jedem Ort und in jedem Gelände einsetzbar.**
- **Die LEGUAN 50 Arbeitsplattform macht Ihren AVANT Lader noch vielseitiger**

Max. Nutzlast	200 kg
Max. Arbeitshöhe	5,0 m
Höhe (mit abgesenkter Plattform)	1900 mm
Breite	1300 mm
Gewicht	435 kg
Artikelnummer	A34812

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kippanhänger

Der AVANT Kippanhänger ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit einer Ladekapazität von 1200 kg oder von 1800 kg. Beide Modelle sind hydraulisch vom Fahrersitz aus zu kippen. Die Seiten- und Hinterwände können geöffnet und bei Bedarf demontiert werden. Für das kleinere Modell sind optional Zusatzwände zur Verdoppelung des Ladevolumens erhältlich, beim größeren Modell gehören diese zur Standardausrüstung.

- **Robuster und vielseitiger Kippanhänger**
- **Alle Seitenteile können bei Bedarf entfernt werden – für eine gerade und flache Ladefläche**
- **Beide Modelle hydraulisch kippbar**



Modell	1200	1800
Ladekapazität	1200 kg	1800 kg
Breite	1125 mm	1350 mm
Länge	1710 mm	2240 mm
Reifengröße	23x8,50-12	26x12-12
Seitenhöhe	280 mm	560 mm
Artikelnummer	A2949	A21200

Zubehör:
Zusatzwände für Modell 1200 (A45193)

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1100																									
1800																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Anhänger / Holztransporter

Der manuell kippbare AVANT Anhänger eignet sich hervorragend für den Transport unterschiedlichster Materialien. Alle Seitenteile können demontiert werden – so erhalten Sie einen exzellenten Holztransporter. Ein Anhänger mit großem Volumen, hoher Zuladung und mit den großen Rädern auch in schwierigem Gelände problemlos einsetzbar. Ausgestattet mit pendelnder Deichsel für eine 50 mm Kugelkupplung. Der Anhänger ist als Einachser oder Zweiachser erhältlich.

- **Vielseitig einsetzbar - auch zum Holztransport**
- **Als Einachser oder Zweiachser erhältlich**



Modell	Einachsig	Zweiachsig
Eigengewicht	100 kg	130 kg
Gesamtgewicht	500 kg	800 kg
Ladefläche	650 x 1750 mm	
Breite	1200 mm	
Artikelnummer	A21110	A21111

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Sichelmähwerk 1200

Das robuste und effiziente Sichelmähwerk 1200 ist wie die größeren Modelle mit dem AVANT-Optifloat-Niveauausgleich ausgerüstet. Damit folgt das Mähwerk den Bodenkonturen auch in unebenem Gelände. Das leistungsstarke Mähwerk lässt sich leicht bedienen. Es ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das die Messer stoppt, sobald das Mähwerk den Bodenkontakt verliert. Die Konstruktion des robusten Mähdecks (Tiefziehblech) macht das Mähen effizient und sorgt dafür, dass das Schnittgut nicht am Mähdeck feststeckt. Das Mähwerk wird serienmäßig als Mulchmähwerk geliefert, optional kann es mit einem Seitenauswurf ausgestattet werden.

- **AVANT Optifloat™-System für ein optimales Mähergebnis auch auf unebenen Rasenflächen**
- **Sicherheitsventil stoppt die Messer, wenn das Mähwerk angehoben wird**



Arbeitsbreite	1200 mm
Messer	2 Stck
Schnitthöhe	25 - 100 mm
Gewicht	170 kg
Artikelnummer	A35965

Zubehör: Seiten-Auswurf-KIT A36013

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Sichelmähwerk 1500

Das größte AVANT Mähwerk ist konzipiert für den professionellen Einsatz auf großen Flächen. Das Mähwerk kann den unterschiedlichen Anforderungen bei Ihren Mäharbeiten angepasst werden. Das kraftvolle Mähwerk ermöglicht eine höhere Fahrgeschwindigkeit und einen perfekten Schnitt auch bei anspruchsvollen Bedingungen. Mit dem AVANT Optifloat™-System folgt das Mähwerk den Bodenkonturen auch in unebenem Gelände und macht das Mähen einfach und leicht. Darüber hinaus ist das Mähwerk mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das die Messer stoppt, sobald das Mähwerk den Kontakt zum Boden verliert.

- **Ausgestattet mit AVANT Optifloat™-System für ein optimales Mähergebnis auch auf unebenen Rasenflächen**
- **Leistungsstarkes Mähwerk für anspruchsvolle Bedingungen**
- **Abgerundete Kanten – schonend für Bäume und Gebäude etc.**



Arbeitsbreite	1500 mm
Messer	3 Stck
Schnitthöhe	25 - 100 mm
Höhe	450 mm
Gewicht	220 kg
Artikelnummer	A34528

Zubehör: MulchKIT A34530

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Sichelmähwerk 1200 mit Aufnahme

Mit dem AVANT Mähwerk mit Aufnahme werden Mähen und Schnittgutaufnahme leicht gemacht. Mit der hohen Saugkraft der Turbine ist auch die Laubaufnahme von Rasenflächen problemlos möglich. Die Mulchmesser des Mähwerkes schneiden Grasschnitt, Laub etc. sehr fein, alles wird im Aufnahmebehälter kompakt verdichtet. Das Schnittgut eignet sich anschließend ideal als Kompost oder Dünger. Der Aufnahmebehälter hat ein Volumen von 210 l, ideal für das Mähen kleinerer und mittlerer Flächen. Die Entleerung des Behälters ist einfach: Mähwerk mit dem Lader-Hubarm anheben, Mähwerk nach unten kippen bis das Mähgut die Öffnung automatisch aufdrückt.

- **Leistungsstarkes Mähwerk mit Aufnahme**
- **Auch zur Laubaufnahme von Rasenflächen geeignet**
- **Schnittgutaufnahme kann zu- oder abgeschaltet werden - zur Nutzung des Mähwerkes mit Seitenauswurf**
- **Automatische Behälteröffnung, wenn das Mähwerk beim Leeren nach unten gekippt wird**
- **Ausgestattet mit AVANT Optifloat™-System**



Zubehör: Montageplatte für 200 Serie (erhöht Kippwinkel um 30°) A37315

Arbeitsbreite	1200 mm
Messer	2 Stck
Schnitthöhe	25 - 100 mm
Volumen Aufnahmebehälter	210 l
Artikelnummer	A35973

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Sichelmähwerk 1500 mit Aufnahme

Das Mähwerk 1500 mit Aufnahme ist bestimmt für den professionellen Einsatz. Es bietet eine Arbeitsbreite von 1500 mm bei einem Aufnahmebehältervolumen von 800 l. Die hohe Saugkraft der Turbine ermöglicht auch die Laubaufnahme von Rasenflächen. Die Messer schneiden Gras, Laub etc. in feinen Mulch, der im Behälter gesammelt und verdichtet wird. Mit dem großen Behältervolumen eignet sich das Mähwerk hervorragend für den Einsatz auf großen Flächen. Die Entleerung erfolgt über die elektrische Frontöffnung des Aufnahmebehälters, die vom Fahrersitz des AVANT Laders betätigt wird. Mit dem Hubarm des AVANT Laders wird der Behälter bequem in einen Container, Anhänger etc. geleert.

- **Ausgestattet mit AVANT Optifloat™-System**
- **Leistungsstark auch bei anspruchsvollen Bedingungen**
- **Schnittgutaufnahme kann zu- oder abgeschaltet werden - zur Nutzung des Mähwerkes mit Seitenauswurf**
- **Abgerundete Kanten - schonend für Bäume und Gebäude etc.**



Zubehör: MulchKIT A34530

Arbeitsbreite	1500 mm
Höhe	1100 mm
Messer	3 Stck
Schnitthöhe	25 - 100 mm
Volumen Aufnahmebehälter	800 l
Artikelnummer	A34495

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Schlegelmulcher

Der AVANT Schlegelmulcher ist perfekt geeignet zum Schneiden von hohem Gras, Gestrüpp, kleinen Büschen und ähnlichem. Der Schlegelmulcher schneidet mit Leichtigkeit bis zu 20 mm dicke Zweige. Die Messer bewegen sich auf der Mulcherwelle frei, so dass sie im Falle einer Blockade nachgeben ohne zu brechen. Unwegsames Gelände wie z. B. Streuobstwiesen, verwilderte Gärten oder das Straßenbankett mit hohem Gras, Brombeerhecken und Gestrüpp – alles optimale Einsatzgebiete für den AVANT-Schlegelmulcher.

- **Modernes Gehäuse-Design - für ein besseres Mähergebnis**
- **Effiziente Messerwelle - Messer sind in Spiralform montiert**
- **Schwimmstellung - für freie vertikale Bewegungen, einstellbar - so kann der Mäher frei auch nach vorne und hinten schwingen**
- **Größere Heckwalze - für mehr Stabilität und weniger Widerstand beim Mähen**
- **Länger und breitere seitliche Stützkufen**
- **Beide Modelle serienmäßig mit Hammer-Messern – Y- und L-Messer sind optional erhältlich**



Arbeitsbreite	1200 mm	1500 mm
Gesamtbreite	1580 mm	1880 mm
Schnitthöhe	25 - 100 mm	
Standardmesser/ Stück	Hammer / 16 Stück	Hammer / 20 Stück
Gewicht	240 kg	270 kg
Artikelnummer	A36730	A36015

Zubehör:
A419931 Y-Messer, 16 Paar/1200 mm Mulcher, 20 Paar/1500 mm Mulcher
A420305 L-Messer, 16 Paar/1200 mm Mulcher, 20 Paar/1500 mm Mulcher

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1200																									
1500																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Balkenmähwerk / Heckenschere

Ein einfacher aber effizienter Balkenmäher zum Grasmähen, Buschwerk trimmen, Hecken schneiden etc. Kann als Seitenmäher aber auch als Frontmäher montiert werden. Mit der vorn angebrachten Winde wird der Schneidwinkel stufenlos eingestellt. Optional ist auch eine elektrische Winkeleinstellung erhältlich.

- **Vielseitiges Anbaugerät zum Heckenschneiden und Heu machen**
- **Bis zu 2,5 cm dickes Zweigwerk schneiden**
- **Elektrische Winkeleinstellung optional erhältlich**



Arbeitsbreite	1450 mm
Transportbreite	2540 mm
Transporthöhe	1765 mm
Gewicht	100 kg
Artikelnummer	A35676

Zubehör: Elektrische Winkeleinstellung A35975

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Heckenschere mit Seitenhubarm

Ein vielseitiges Anbaugerät zum Heckenschneiden oder auch für hohes Gras (Heu) etc. Das leistungsstarke Balkenmähwerk schneidet bis zu 25 mm dicke Zweige und der hydraulische Seitenhubarm mit großer Reichweite kann nach beiden Seiten ausgefahren werden.

- **Vielseitiges Anbaugerät zum Heckenschneiden und Heu machen**
- **Über 3 m Reichweite**



Reichweite	3500 mm
Arbeitsbreite	1200 mm
Gewicht	225 kg
Artikelnummer	A411395

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Schlegelmulcher mit Seitenhubarm

Der Schlegelmulcher mit hydraulischem Seitenhubarm erreicht auch unwegsame Stellen. Damit wird das Mähen von Straßenrändern, Straßengräben, Uferflächen und anderen schwer zu erreichenden Stellen leicht und sicher. Das Mähwerk ist mit einer proportionalen Joystick-Steuerung ausgestattet - für gleichmäßige und exakte Bewegungen des Seitenhubarmes und des Mähwerkes. Zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit bei der Arbeit mit diesem Anbaugerät empfehlen wir, den AVANT Multifunktionslader mit einer Kabine (L, LX oder DLX) auszurüsten. Für den Anbau an die AVANT 600 Serie ist es für eine höhere Stabilität erforderlich, Extra-Seitengewichte zu montieren.

- **Exzellente Sicht auf das gesamte Arbeitsumfeld – Blick ist immer in Fahrtrichtung**
- **Große Reichweite von 3,5 m**
- **Gleichmäßige und leichte proportionale Joystick-Steuerung**



Reichweite	3500 mm	3400 mm
Arbeitsbreite Schlegelmulcher	1000 mm	1000 mm
Gewicht	350 kg	320 kg
Artikelnummer	A410727	DE-00082*

*Nur in Verbindung mit zusätzl. Leckölleitung (druckloser Rücklauf) DE-00088

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kantentrimmer

Der AVANT Kantentrimmer mit einstellbarer Schneidtiefe und präziser Steuerung ist das perfekte Anbaugerät zum Bearbeiten von Kanten an Beeten, Rasenflächen, Hecken etc. Der leicht zu bedienende Kantentrimmer besteht aus einem hydraulisch angetriebenen Trimmer, der neben einer Schneidscheibe montiert ist. Die Schneidscheibe schneidet die Kante exakt an der gewünschten Stelle und der Trimmer beseitigt anschließend effektiv alle verbliebenen Reste von Erde oder Gras seitlich der Schneidscheibe und hinterlässt eine akkurate Kante für jede Art von Beet etc. Der Kantentrimmer ist ausgestattet mit einem manuell ausziehbaren Arm und kann in drei unterschiedliche Arbeitspositionen gedreht werden: nach rechts, nach links oder nach vorne in die Transportposition. Optional ist ein Stützrad erhältlich.

- **Exakter Schnitt für gepflegten Look an Beetkanten, Wegrändern etc.**
- **Vom hydraulischen Trimmer herausgearbeitetes Material wird in kleine Stücke gehäckselt**
- **Ausgestattet mit ausziehbarem Arm**
- **In drei Positionen einstellbar**



Schneidtiefe	max. 150 mm
Schneidscheibendurchmesser	460 mm
Arbeitsbreite	155 mm
Höhe	580 mm
Gewicht	80 kg
Artikelnummer	A36621

Zubehör: Stützrad A36699

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Wildkrautbürste

Die Wildkrautbürste ist ein effizientes Anbaugerät zur Beseitigung von Wildkraut auf allen befestigten Flächen. Sie ist ausgestattet mit einer Stahlbürste, die manuell ausgezogen werden und in drei unterschiedlichen Positionen eingestellt werden kann: vorne, links oder rechts. Die Wildkrautbürste ist serienmäßig mit einem Stützrad ausgestattet. Bei Bedarf kann die Bürste angehoben und in Transportstellung verriegelt werden.

- **Effiziente Wildkrautentfernung mit rotierender Stahlbürste**
- **Ausgestattet mit ausziehbarem Arm**
- **In drei Positionen einstellbar**



Bürstendurchmesser	600 mm
Bürstenmaterial	Stahl
Höhe	530 mm
Länge / Breite (eingefahren)	1100 mm
Gewicht	85 kg
Artikelnummer	A36594

Zubehör:
HD-Bürste (Stahldraht) A422665

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Bodenfräse

Die hydraulisch angetriebene AVANT Bodenfräse mit Kettenantrieb ist das Standard-Anbaugerät für die Bodenbearbeitung und zur Endbearbeitung von Saatbeeten. Die Arbeitstiefe ist bis zu einer Tiefe von 150 mm einstellbar. Optional kann die Bodenfräse mit einer Planierwalze ausgestattet werden.

- **Kostengünstig und langlebig**



Arbeitsbreite	1000 mm	1300 mm
Arbeitstiefe	50 - 150 mm	
Gewicht	160 kg	180 kg
Artikelnummer	A2808	A21163

Zubehör:
Rasterwalze f. Bodenfräse 1000 A2972
Rasterwalze f. Bodenfräse 1300 A21164

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1000																									
1300																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Umkehrfräse

Die hydraulisch angetriebene Umkehrfräse für den professionellen Einsatz ist hervorragend geeignet zum Anlegen von Rasenflächen oder zur Bearbeitung von Altrasen und steinigen Böden. Die Umkehrfräse fräst in einem Arbeitsgang den Erdboden und vergräbt Steine und andere Gegenstände bis zu 150 mm tief. Sie erhalten so eine glatt gewalzte, feine Oberfläche. Mit der optional erhältlichen Säeinrichtung können Sie im gleichen Arbeitsgang die bearbeitete Fläche auch einsäen. Die Arbeitstiefe ist mit der Gitterwalze stufenlos einstellbar. Im Vergleich zur Kreiselegge wird mit der Umkehrfräse der Boden gründlicher und tiefer durchgefräst.

- **Leistungsstarke Umkehrfräse für den professionellen Einsatz**
- **Exzellente Vorbereitung zur Einsaat – Fräsen und Finish in einem Arbeitsgang**
- **Mit der optionalen Säeinrichtung im gleichen Gang auch Einsäen**



Zubehör:
Säeinrichtung für Modell 1130 (A21011)
Säeinrichtung für Modell 1300 (A21238)
Säeinrichtung für Modell 1500 (A410304)

Modell	1130	1300	1500
Arbeitsbreite	1130 mm	1300 mm	1500 mm
Walzenbreite	1320 mm	1500 mm	1700 mm
Arbeitstiefe	0 - 150 mm		0-160 mm
Gewicht	218 kg	250 kg	290 kg
Gewicht mit Säeinrichtung	250 kg	290 kg	330 kg
Artikelnummer	A21010	A21237	A410303

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1130																									
1300																									
1500																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kreiselegge

Die hydraulisch angetriebene AVANT Kreiselegge ist ein exzellenter Nivellierer für Gärten, Beete etc. – überall da, wo der Untergrund perfekt geebnet sein muss. Es wird nur die Oberfläche geeggt und ein perfektes Finish für die Einsaat hergestellt. Die Arbeitstiefe wird mit der Gitterwalze eingestellt. Mit der optional erhältlichen Säeinrichtung kann nach der Vorbereitung auch gleich eingesät werden.

- **Professionelle und effiziente Boden-oberflächenvorbereitung**
- **Perfektes Einebnen**
- **Mit der optionalen Säeinrichtung sind Vorbereitung und Einsaat in einem Arbeitsgang möglich**



Zubehör:
Säeinrichtung für Modell 1350 (A21085)
Säeinrichtung für Modell 1500 (A21193)
Säeinrichtung für Modell 1700 (A415800)

Modell	1200	1350	1500	1700
Arbeitsbreite	1050 mm	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Rollenbreite	1200 mm	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Arbeitstiefe	0-160 mm			
Gewicht	180 kg	220 kg	250 kg	280 kg
Gewicht mit Säeinrichtung	-	260 kg	290 kg	320 kg
Artikelnummer	A21067	A21077	A21185	A21431

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1200																									
1350																									
1500																									
1700																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Bodenplaner

Ein einfaches und kostengünstiges – aber unglaublich effizientes Anbaugerät zum Planieren und Ebnen großer Flächen. Beste Einsatzmöglichkeiten
- zum Planieren von Beeten
- zum Einebnen von Sand
- zum Planieren von Ein- und Auffahrten

Der Bodenplaner ist auch hervorragend zum Heben von Fertigrasenrollen, Werkzeugen und ähnlichem Material geeignet.

- **Kostengünstiges Anbaugerät für Planierarbeiten**
- **Reduziert Verteilarbeiten mit der Schaufel**



Arbeitsbreite	Gewicht	Artikelnummer
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet

Neu



Rasterwalze / Verdichterrolle

Die Gitterwalze ist ein praktisches Anbaugerät zum Verdichten des Bodens bei der Vorbereitung der Rasensaat und unmittelbar nach der Einsaat. Der Boden kann mit der vollen Walzenbreite von 1500 mm komprimiert werden und wird mit dem Gesamtgewicht der Lader-Vorderachse beschwert.
Die Verdichterrolle ist mit einer glatten, hohlen Walze ausgestattet, die mit Wasser gefüllt werden kann (max. 167 l). Sie ist perfekt für Vorbereitung und Verdichtung neu installierter Rasenflächen und ähnlicher Oberflächen geeignet, überall dort, wo eine Rasterwalze nicht verwendet werden kann.
Beide Verdichterrollen können mit bis zu 4 AVANT Zusatzgewichten (29 kg) aufballastiert werden.

- **Effektiv und kostengünstig**
- **An allen knickgelenkten AVANT-Modellen einsetzbar**
- **Beide Modelle können mit der Anhänger-Zugstange A37481 bewegt werden**
- **Beide Modelle können mit bis zu 4 Zusatzgewichten à 29 kg aufballastiert werden**



Neu

Modell	Rasterwalze	Verdich-terrolle
Arbeitsbreite	1500 mm	1500 mm
Gesamtbreite	1605 mm	1605 mm
Rollendurchmesser	400 mm	406 mm
Länge	610 mm	610 mm
Gewicht	100 kg	195 kg
Artikelnummer	A37064	A37488

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Frontrechen

Der Frontrechen ist ein unkompliziertes und ökonomisches Anbaugerät zum Einebnen von Sand und Kiesauffahrten, überall dort, wo ein gut aussehendes Finish gefragt ist. Die federnden Zinken rechen und ebnen den Untergrund sehr effizient.
Der Frontrechen kann auch zum Lösen und Begradigen von unebenem Erdboden eingesetzt werden. Ab sofort ist auch ein Modell mit HD-Zinken erhältlich. Die stärkeren Zinken sammeln beim Einebnen Äste oder anderes ähnlich schweres Material

- **Unkompliziert und ökonomisch beim Einebnen von Sand oder Kies**
- **Auch auf Erdboden einsetzbar**
- **Zwei Modelle erhältlich: mit Standard- oder mit HD-Zinken**
- **Kann an allen AVANT-Ladermodellen montiert werden**



Neu

Modell	Standard	HD
Breite	2000 mm	2000 mm
Zinkenhöhe	245 mm	420 mm
Gesamthöhe	560 mm	695 mm
Gewicht	35 kg	56 kg
Artikelnummer	A36968	A37357

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Aufreißer

Der Aufreißer ist ein kostengünstiges und praktisch unersetzliches Werkzeug für alle Bodenarbeiten. Zur schnellen und mühelosen Entfernung von Wurzeln genauso wie von großen Steinen aus verdichtetem Boden. Die drei austauschbaren Zinken aus Hartmetall garantieren eine lange Lebensdauer.

- **Kostengünstiges und effektives Werkzeug zur Entfernung von Felsen, Baumstümpfen, Wurzeln etc.**
- **Schwere körperliche Handarbeit wird überflüssig**



Breite	500 mm
Arbeitstiefe	ca. 300 mm
Gewicht	50 kg
Artikelnummer	A44412

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Baumstumpffräse

Die neue AVANT Baumstumpffräse ist ein effizient und einfach zu bedienender Baumstumpfentferner. Das quer zum Lader montierte Schneidrad wirft den Holzabfall zur rechten Seite aus – so landet nichts auf Fahrer oder Lader. Zusätzlich ist die Fräse mit einer Gummiabdeckung geschützt, die verhindert, dass abgefräste Teile umherfliegen.

Gefräst wird durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen der Fräse, so wird sie ganz einfach über die Fahrpedale des Laders oder mit der Kippbewegung der Geräteanbauplatte gesteuert. Die Montage des Schneidrades seitlich versetzt und quer zum Lader garantiert dabei eine hervorragende Sicht auf das Arbeitsumfeld.

Die Schneidezähne haben drei Schneiden - wird ein Zahn stumpf, werden die Befestigungsbolzen einfach gelöst und der Schneidzahn gedreht, - schon steht wieder eine scharfe Schneidkante zur Verfügung.



- **Ausgestattet mit einem Schneidrad Ø 540 mm und 20 Stck. austauschbaren Zähnen**
- **Zähne haben drei Schneiden – wird ein Zahn stumpf, wird er gedreht, um eine neue scharfe Kante zu nutzen**
- **Gummidämpfer am Anbaugeräterahmen minimiert Vibrationen auf den Lader und erleichtert das Arbeiten**
- **Hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich, einfach zu bedienen**

Schneidscheibendurchmesser	540 mm
Anzahl Zähne	20 Stück
Breite	840 mm
Höhe	920 mm
Länge	630 mm
Gewicht	168 kg
Artikelnummer	A37265

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Siebschaufel

Die AVANT Siebschaufel ist eine schnelle und effiziente Schaufel zum Trennen von unterschiedlich grobem Material. Die langlebigen und flexiblen Kunststoffsterne sieben und sortieren ohne das Material zu zerkleinern. Das einzigartige Design, die Ausstattung mit abgedichteten Lagern, der selbstspannende Antriebsriemen und die flexiblen Poly-Sterne ermöglichen eine große Siebfläche und schaffen so ein wartungsarmes, schnelles und effizientes Siebsystem.

- **Siebt und sortiert Steine/Erde/ Vegetation**
- **Siebt ohne zu zerkleinern oder zu schreddern**



Breite	1410 mm
Schaufelvolumen	258 l
Siebfläche	1200 x 430 mm
Gewicht	390 kg
Artikelnummer	A36503

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Steingreifer

Der mechanische Steingreifer ist leicht am AVANT Auslegearm zu montieren. Mit der hohen Greifleistung kann der Steingreifer Betonkomponenten, Randsteine, Grabsteine und andere schwere Lasten heben. Der Steingreifer ist ausgestattet mit:
- Aufhängeöse für den Anbau am AVANT Auslegearm
- Automatischer Lastregelung
- Austauschbaren gummibedeckten Stahlgreifern

Die Öffnungsweite ist über ein Rastersystem schnell und einfach verstellbar. Die besten Einsatzmöglichkeiten ergeben sich in Verbindung mit dem Teleskoparm des AVANT Multifunktionsladers. Mit dem Teleskoparm und dem AVANT Auslegearm erreicht der Steingreifer eine max. Reichweite von 2100 mm (ab Vorderrad). Mit dem hydraulisch ausfahrbaren Kranarm aus dem AVANT Programm wird eine Reichweite von 3050 mm erreicht.

- **Hebewerkzeug für schwere Lasten**
- **Mechanische Ausführung – kein Hydraulikanschluss nötig**



Öffnungsbreite	50 - 480 mm
Innenhöhe Öffnung	170 mm
Greiferlänge	420 mm
Hubkraft	900 kg
Gewicht	55 kg
Artikelnummer	A21179

Achtung! Nur in Verbindung mit AVANT Auslegearm oder Kranarm

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Pflasterverlegezange

Mit der hydraulischen Pflasterverlegezange wird das Pflastern schnell und effizient auch direkt an Begrenzungen und Bordsteinen erledigt. Die Verlegezange nimmt eine ganze Lage Steine direkt von der Palette und hebt sie an ihren Bestimmungsort. Die Verlegezange ist ausgestattet mit:
- Einstellbaren Seitengreifern
- Hydraulischer Rotation, 360° endlos mit Freilauf-Eigenschaft
- Automatischer Abdrückvorrichtung (ADV)

Alle Zangenbewegungen werden automatisch in der korrekten Abfolge gesteuert, über den Joystick lässt sich zusätzlich jederzeit jede Bewegung ansteuern.

- **Zur professionellen Pflasterverlegung**
- **Keine Handarbeit bei der Pflasterverlegung nötig**



Greifweite	575 - 1245 mm
Gesamtbreite	990 - 1480 mm
Hubkraft	400 kg
Gewicht	230 kg
Artikelnummer	A37539

Nur in Verbindung mit dem AVANT-SchalterKIT

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Universal-Greifzange

Die Universal-Greifzange ist das perfekte Anbaugerät zum Heben und Transportieren runder oder abgerundeter Gegenstände, z.B. Topfpflanzen, Fässer oder Bäume mit Ballen. Die Universal-Greifzange ist mit einem Ventil zur Einstellung des Anpressdruckes ausgestattet und daher besonders geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Gegenständen. Sie ist unterteilt in eine Greifzone für große und eine Greifzone für kleinere Gegenstände. Die Greifzone für kleinere Objekte ist zusätzlich mit einem Gummiprofil versehen, für das sichere Handling empfindlicher Gegenstände.

- **Die leichteste und sicherste Art Pflanzen, Bäume, Fässer etc. ohne Beschädigung zu transportieren**
- **Exzellentes Werkzeug für Baumschulen und GaLaBauer**



Greifdurchmesser min.	250 mm
Greifdurchmesser max.	1200 mm
Hubkraft	650 kg
Gewicht	95 kg
Artikelnummer	A34290

Zubehör:

Konische Greifer	A421030
Fassgreifer	A421031
Schwenkadapter 90°*	A36505

(*Achtung! Nur in Verbindung mit 4. Steuerkreis vorne)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet




Anbaubagger 170

- **Leistungsstarker und kompakter Anbaubagger**
- **Leichter An- und Abbau an die AVANT Multifunktionslader**
- **Einstellbare Bewegungsgeschwindigkeit – leicht zu bedienen**
- **Unkompliziert und kostengünstig**

Der AVANT Anbaubagger 170 in neuem Design und speziell für die AVANT 200 Serie konzipiert, ist eine kompakte und leistungsstarke Alternative für alle Grabarbeiten vor allem auf engem Raum. Der Anbaubagger 170 kann mit wenig Aufwand an- oder abgebaut werden, die Geschwindigkeit der Armbewegungen ist stufenlos einstellbar, damit ist der Anbaubagger 170 auch von ungeübten Anwendern leicht zu bedienen. Der Baggerrahmen ist niedrig gehalten um eine unbeschränkte Sicht auf das Arbeitsumfeld zu gewährleisten. In der Standardausrüstung wird der Anbaubagger 170 mit einem 250 mm Löffel geliefert.



Grabtiefe	1700 mm
Standardlöffel	250 mm
Schwenkbereich	120°
Gewicht	200 kg
Artikelnummer	A36848

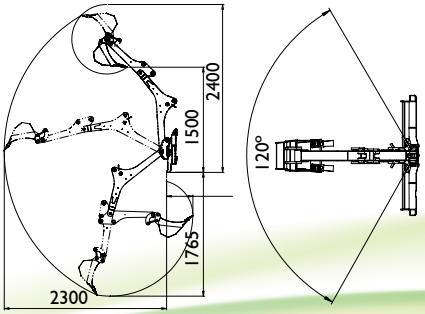

Zubehör:

Löffel	400 mm, gezahnte Kante	A415230
Löffel	750 mm, gerade Kante	A35564

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Anbaubagger 210


Der AVANT Anbaubagger 210 ist eine vielseitige und leistungsstarke Alternative für alle Grabarbeiten auch auf engem Raum. Das serienmäßige Planierschild am Baggerrahmen bietet eine hohe Stabilität. Der Anbaubagger 210 kann mit wenig Aufwand an- oder abgebaut werden, die Geschwindigkeit der Armbewegungen ist stufenlos einstellbar, so ist der Anbaubagger 210 auch von ungeübten Anwendern leicht zu bedienen. Der Baggerrahmen ist niedrig gehalten, um eine unbeschränkte Sicht auf das Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Optional sind für den Anbaubagger 210 Löffel in verschiedenen Breiten lieferbar.


- **Ein leistungsstarker und kompakter Anbaubagger**
- **Leichter An- und Abbau an die AVANT Multifunktionslader**
- **Einstellbare Bewegungsgeschwindigkeit – leicht zu bedienen**
- **Unkompliziert und ergonomisch**

Grabtiefe	2100 mm
incl. Standardlöffel	400 mm (A415230)
Gewicht	230 kg
Artikelnummer	A33747



Zubehör:
Löffel 250 mm A415232
Löffel 750 mm A35564






220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Anbaubagger 260

Der Anbaubagger 260 ist mit zwei separaten Schwenkzylindern ausgestattet. Beim Schwenken des Armes entsteht so weniger Spiel, der Bagger ist präziser zu steuern und benötigt weniger Wartung. Der Schwenkbereich liegt bei 180°. Die Stützfüße sind hydraulisch einstellbar und können vom Fahrer direkt über die Baggersteuerung eingestellt werden. So wird in jeder Arbeitssituation die beste Abstützung gewährleistet. Der Anbaubagger 260 ist zum schnellen und einfachen Löffelwechsel standardmäßig mit einer Schnellwechselvorrichtung ausgestattet. Darüber hinaus zeichnet sich der Anbaubagger 260 dank der hydraulischen Vorsteuerung durch seine große Bedienerfreundlichkeit aus.



- **Leistungsstarker Anbaubagger für den professionellen Einsatz**
- **Hydraulische Stützfüße**
- **Serienmäßig mit Löffelschnellwechsler – einfache Montage**
- **Zwei separate Schwenkzylinder**
- **Optional mit Schwenkadapter für alle Löffel**
- **Unterschiedliche Löffelbreiten erhältlich**

Zubehör:

Löffel 250 mm	A414301
Löffel 750 mm	A35230
Löffel 1000 mm	A35383
Schnellwechsler S30-150, schwenkbar	A35249
Löffel, Trapezform, 650 mm	A21638
Löffel, Trapezform, 910 mm	A36374



Grabtiefe	2600 mm
Breite	1300 mm
Schwenkbereich	170 °
Standardlöffel	400 mm
Gewicht	420 kg
Artikelnummer	A35248

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Anbaubagger 260 mit Fernbedienung

Der AVANT Anbaubagger 260 ist jetzt auch mit Steuerung per Funkfernbedienung erhältlich.
Die Funkfernbedienung ermöglicht dem Bediener, bei den Grabarbeiten neben der Lader-Anbaugerätekombination zu stehen und so ein perfektes, uneingeschränktes Sichtfeld auf den Arbeitsbereich zu haben - besonders vorteilhaft bei Arbeiten für Versorgungsunternehmen, auf Friedhöfen und an allen Arbeitsorten, wo Platz begrenzt, exaktes Arbeiten unabdingbar und eine ausgezeichnete Sicht notwendig ist.
Der Anbaubagger ist mit einer Proportionalsteuerung ausgestattet, die einen einfachen und reibungslosen Betrieb garantiert und äußerst genaue Bewegungen des Auslegers und des Löffels mit den Joysticks der Fernbedienung auch in Feinabstimmung möglich macht.
Die Funkfernsteuerung verfügt über eine Reichweite von ca. 100 m und ist mit einem Akku mit ca. 11-stündigem Arbeitszyklus ausgestattet. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden, ein Batterieladegerät ist im Lieferumfang enthalten (12 V Ladegerät oder ein 80-230 V Netzstrom-Ladegerät).
Der Anbaubagger 260 mit Fernbedienung ist ein eigenständiges Produkt, der Standard-Anbaubagger 260 kann nicht mit einer Fernbedienung nachgerüstet werden.

- **Ausgestattet mit Proportional-Steuerventil: für stufenlose, glatte und exakte Bewegungen mit den Joysticks der Fernbedienung mit einer Reichweite von ca. 100 m**
- **Die Batterie der Fernbedienung ist wieder aufladbar und hat einen ca. 11-stündigen Arbeitszyklus bei einer Ladezeit von 4 Stunden**

Grabtiefe	2600 mm
Breite	1300 mm
Schwenkbereich	170 °
Standardlöffel	400 mm
Gewicht	420 kg
Artikelnummer	A37530

Zubehör:

Löffel 250 mm	A414301	Schnellwechsler S30-150, schwenkbar	A35249
Löffel 750 mm	A35230	Löffel, Trapezform, 650 mm	A21638
Löffel 1000 mm	A35383	Löffel, Trapezform, 910 mm	A36374

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Baggerarm

Die AVANT Baggerarme sind eine effiziente und kostengünstige Lösung für gelegentliche Grabarbeiten, für die eine Grabtiefe von 1200 bzw. 1500 mm ausreicht. Die Baggerarme sind leicht an die AVANT Lader anzubauen – nur mit der Schnellwechselplatte anschließen, die Hydraulikschläuche verbinden und schon kann die Arbeit beginnen. Die Steuerung erfolgt über die Steuerung der Zusatzhydraulik oder den optional für die AVANT Lader erhältlichen Joystick. Der Baggerarm 150 ist mit dem S30-Löffelschnellwechselsystem ausgestattet. Ein weiterer Vorteil dabei ist die Möglichkeit, den Löffel um 180° gedreht in Vorwärtsposition anzubauen – ein Muss in Arbeitssituationen, in denen höchste Genauigkeit gefordert ist. Optional kann der Baggerarm 150 noch mit einem Schwenkadapter ausgerüstet werden.

- **Hohe Ausladehöhe**
- **Für kostengünstige Baggerarbeiten**
- **Schnell und einfach zu transportieren**
- **Serienmäßig mit Löffelschnellwechsler**
- **Schneller Anbau**





Modell	120	150
Max. Arbeitstiefe	1200 mm	1500 mm
Standardlöffel	250 mm	ohne Löffel
Gewicht	70 kg	85 kg
Artikelnummer	A36822	A36856

Löffeloptionen		
250 mm	A415232	A414301
400 mm	A415230	A414304
750 mm	A35564	A35230
1000 mm	-	A35383
Schwenkadapter	-	A35320

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1100																									
1500																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Erdbohrgerät

AVANT bietet sehr leistungsstarke Erdbohrgeräte für den professionellen Einsatz mit vielen verschiedenen Bohrerdurchmessern passend für unterschiedlichste Anforderungen, ob für Zaunpfosten oder Pflanzlöcher etc. Das Planetengetriebe bietet ein enorm hohes Drehmoment, die Bohrspitze ist austauschbar und die verschleißfesten, ebenfalls austauschbaren Zähne ermöglichen Bohrungen sowohl in hartem als auch weicherem Untergrund.

Artikelnummer	Bezeichnung
A-100-MFT	Bohrer 100 mm
A-150-MFT	Bohrer 150 mm
A-200-MFT	Bohrer 200 mm
A-225-MFT	Bohrer 225 mm
A-250-MFT	Bohrer 250 mm
A-300-MFT	Bohrer 300 mm
A-350-MFT	Bohrer 350 mm
A-400-MFT	Bohrer 400 mm
A-500-MFT	Bohrer 500 mm
Weitere Bohrschnecken auf Anfrage	
A421877	Ausgleichgelenk
A33546	Verlängerung Bohrschaft 500 mm
A32532	Verlängerung Bohrschaft 800 mm
A33554	Verlängerung Bohrschaft 1000 mm
A418530	Adapter für Schraubfundamente





- **Große Auswahl an Bohrgeräten mit unterschiedlichen Drehmomenten - für den Einsatz von Bohrern mit 100 - 900 mm Durchmesser**
- **Austauschbare Zähne garantieren lange Lebensdauer - auch im professionellen Einsatz**
- **2-Wege-Ausgleichgelenk für HD-Bohrgeräte - gerade gebohrte Löcher – egal wie der Lader positioniert ist**



Bohrer	für Bohrer	max. Drehmoment	Artikelnummer
Direktantrieb	100-300 mm	1355 Nm	A37190
HD45	100-600 mm	2452 Nm	A33552
XHD58	100-600 mm	3112 Nm	A32929
XHD92	100-900 mm	5017 Nm	DE-00030

Modell	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	419	420	520	525LPG	528	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5
Direct drive																						
HD 45-72																						

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Multifunktions-Antriebseinheit

Die neue Multifunktionsantriebseinheit ersetzt das bisherige Bohrgerät mit Direktantrieb (A21100). Bohrer und der Adapter für Schraubfundamente werden wie bisher auf der Antriebseinheit montiert, darüber hinaus macht das neue Design auch die Verwendung unterschiedlichster Aufsätze wie Betonmischer, Kegelspalter, Siebschaufel, Kabel- und Schlauchaufroller, Karussellbürste und Bodenfräse möglich. Zusätzlich ist ein 90-Grad-Winkeladapter erhältlich, an der die Aufsätze um 90° gedreht montiert werden können, so dass z.B. die Karussellbürste auch auf der linken Seite des Laders betrieben werden kann, der Kabel- und Schlauchaufroller kann damit quer zum Lader montiert werden, so dass die Kabel/Schläuche in Längsrichtung (parallel zum Lader) aufgewickelt werden.



- **Die Multifunktions-Antriebseinheit ersetzt das bisherige Bohrgerät mit Direktantrieb (A21100)**
- **Drehmoment 1355 Nm**
- **Bohrschnecken und der Adapter für Schraubfundamente können weiterhin auch an dieser Antriebseinheit montiert werden**
- **Zusätzlich können nebenstehende Aufsätze betrieben werden:**

Breite	550 mm
Höhe	560 mm
Länge	405 mm
Gewicht	85 kg
Artikelnummer	A37190

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Anbaugeräte für die Multifunktions-Antriebseinheit



A37395 Betonmischer
- Volumen: 140 l Wasser 90 l Fertigbeton
- Länge 760 mm
- Breite 600 mm
- Gewicht 50 kg



A37311 Kabel- und Schlauchaufroller
- Innenbreite 400 mm
- Gesamtbreite 560 mm
- Rollendurchmesser 190 mm
- Gewicht 25 kg
- Kann auch mit dem Winkeladapter 90° (A37323) montiert werden

A418530 Adapter für Schraubfundamente
- Einfache Möglichkeit Schraubfundamente herzustellen
- Spart viel manuelle Arbeit
- Passt auf Ø 60 mm Schraubpfähle



A37207 Siebschaufel
- Vorgesehen zum Sieben von Erde, Kies und Sand
- Volumen: 90 l
- Sieb mit 50x50 mm Löchern – inklusive separatem 22 x 22 mm Sieb, zum feineren Sieben
- Länge 605 mm
- Breite 500 mm
- Höhe 461 mm
- Gewicht 75 kg



A37500 Kegelspalter
- Kegelspalter mit austauschbarer Spitze
- Ausgerüstet mit Anschlag, der das Verdrehen des Holzstückes verhindert
- Gewicht 30 kg



A37317 Karussellbürste
- Bürstendurchmesser Ø 1000 m (gleiche Bürste wie bei Karussellbürste A2971)
- Ersatzbürste A32698
- Gewicht 67 kg
- Kann auch auf dem Winkeladapter 90° (A37323) montiert werden – kehrt dann auf der linken Seite des Laders



A37491 Bodenfräse
- Für die kleinflächige Bodenbearbeitung
- Ausgestattet mit zwei Messerklingen
- Bearbeitungstiefe max. 160 mm
- Länge 531 mm
- Breite 156 mm
- Höhe 283 mm
- Gewicht 15 kg



A37323 Winkeladapter 90 °
- Dreht die Multifunktions-Antriebseinheit um 90°
- (zeigt dann nach links)
- Länge 630 mm
- Breite 651 mm
- Höhe 300 mm
- Gewicht 41 kg

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Grabenfräse

Die Grabenfräse ist das ideale Anbaugerät für die Herstellung von Gräben zur Verlegung von Kabeln oder Rohren. Sie zieht schnell und einfach saubere Gräben mit einer Breite von bis zu 150 mm und einer Tiefe von bis zu 900 mm und arbeitet dabei erheblich schneller als ein Bagger. Die Kombination aus AVANT-Multifunktionslader und Grabenfräse hinterlässt neben den gezogenen Gräben kaum Spuren auf empfindlichem Untergrund und ist damit die perfekte Lösung für Gartenanlagen oder Rasenflächen. Die AVANT Grabenfräse ist ausgestattet mit einem Planetengetriebe mit Hydraulikmotor für effiziente und störungsfreie Bedienung. Die Zähne sind wolframverstärkt - für lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit unabhängig von der Bodenbeschaffenheit.

- **Sehr schnelle und saubere Art, Gräben zur Verlegung von Kabeln, Drainagen, Rohren etc. zu ziehen**
- **Arbeitet 2-3 x schneller als mit Bagger**
- **Fräst 150 mm breit und transportiert das ausgefräste Material sauber zur Seite weg**
- **Perfekt für sensible Arbeitsbereiche**



Kettenbreite	150 mm
Frästiefe	900 mm
Artikelnummer	A33557

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Hydraulikhammer

Die AVANT Hydraulikhämmer sind speziell zum Anbau an die AVANT Multifunktionslader entwickelt. Der AVANT Lader mit angebautem Hydraulikhammer ist die ideale Werkzeugkombination für Abbruch und Sanierung: Mit AVANT Lader und Hydraulikhammer die Abbrucharbeiten durchführen und mit AVANT Lader und Schaufel den Schutt wegräumen – eine schnelle und effiziente Arbeitsweise. Der serienmäßige Schall- und Vibrationsschutz und die kompakten Abmessungen sind weitere überzeugende Vorteile dieser Kombination, die so fast überall eingesetzt werden kann. Alle Schläuche, Kupplungen und Schnellwechselbefestigungen sind im Lieferumfang enthalten und vormontiert - der Hammer ist sofort einsatzbereit. Wählen Sie das passende Modell für die AVANT 300 bis 700 Serie.



- **Topqualität - schallgeschützt - leise und leistungsstark**
- **Perfekt auf die AVANT-Lader abgestimmt - passender Hammer zu jedem Ladermodell**
- **Alle Schläuche und Adapterplatten im ieferumfang enthalten - Hammer wird einsatzbereit ausgeliefert**

Modell	Schlagzahl	Gewicht	Artikelnummer
B105	600-3200 bpm	105 kg	A36423
B155	800-3000 bpm	155 kg	A36424
B230	700-2600 bpm	230 kg	A36425

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
B105																									
B155																									
B230																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Abbruchschere / Beton-/Stahlschere

Die AVANT Abbruchschere ist das Anbaugerät für den professionellen Einsatz im Abbruch. In einem Arbeitsgang Beton, Mauerwerk und Baustahl knacken bzw. schneiden – alles mit einem Anbaugerät. Die AVANT Abbruchschere verfügt sowohl über austauschbare Messerklingen in beiden Schneidebacken als auch über austauschbare Brechzähne. Die Abbruchschere wird über eine mechanische Rotation um 360° (endlos) gedreht.

- **Effizient und ohne Vibrationen**
- **Leises Brechen und Schneiden**
- **Ausgestattet mit 360° Rotation (endlos)**



Greiföffnung	440 mm
Max. Schneidkraft F2	130 t
Max. Brechkraft F1	44 t
Drehung	360° (endlos)
Gewicht	290 kg
Artikelnummer	A36492

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Beton-Zwangsmischer

Der AVANT Beton-Zwangsmischer ist das ideale Anbaugerät zur Herstellung von Beton in Arbeitsbereichen, in denen keine Elektrizität verfügbar ist oder der gemischte Beton an schwer zugängliche Stellen transportiert oder gehoben werden muss. Die leichte Montage am Lader ermöglicht einen schnellen Wechsel des Anbaugerätes, was das Arbeiten auf der Baustelle noch schneller und effizienter macht. Der Zwangsmischer wird hydraulisch angetrieben. Das Schutzgitter öffnet elektrisch und die Bodenklappe wird mit einem Hydraulikzylinder direkt vom Fahrersitz aus geöffnet. Der Zwangsmischer ist darüber hinaus mit einem flexiblen Auslassschlauch an der Auslassöffnung ausgestattet, mit dem Sie den Beton auch etwas weiter von der Schaufel entfernt ablassen können.



- **Kompaktes Design**
- **Leichte und effiziente Herstellung von Beton auch ohne Elektrizität**
- **Müheloser Transport und Auswurf des fertigen Betons an der gewünschten Stelle.**

Gesamtbreite	1490 mm
Mixerwelle Ø	400 mm
Volumen	210 l
Gewicht	299 kg
max. Gewicht	794 kg
Auslassöffnung Ø	180 mm
Länge Auslassschlauch	1350 mm
Artikelnummer (Leerung mittig)	A36473
Artikelnummer (Leerung links)	A37241

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen!

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Betonmischer

Der AVANT Betonmischer ist das ideale Anbaugerät zur Herstellung von Beton in Arbeitsbereichen, in denen keine Elektrizität verfügbar ist oder der gemischte Beton an schwer zugängliche Stellen transportiert oder gehoben werden muss. Die leichte Montage am Lader ermöglicht einen schnellen Wechsel des Anbaugerätes, was das Arbeiten auf der Baustelle noch schneller und effizienter macht. Das Mischen erfolgt hydraulisch, das Entleeren erfolgt durch einfaches Kippen der Geräteaufnahmeplatte am Hubarm.

- **Kostengünstiges Anbaugerät für den gelegentlichen Einsatz**
- **Leichte Herstellung von Beton auch ohne Elektrizität**
- **Müheloser Transport und leichtes Ausbringen des fertigen Betons an der gewünschten Stelle**



Volumen	80 l
Antrieb	hydraulisch
Gewicht	55 kg
Artikelnummer	A2950

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Verdichterplatte

Die AVANT Verdichterplatte ist schnell und einfach am AVANT Multifunktionslader zu montieren. Durch den Anbau an einen AVANT Lader ist der Anwender den bei der Arbeit entstehenden Vibrationen und dem exzessiven Lärm nicht direkt ausgesetzt - für leichtes und sicheres Verdichten der Arbeitsoberfläche.



- **Effizient verdichten - auch in Arbeitsbereichen, die für größeres Gerät nicht zugänglich sind**
- **Schnell und einfach am AVANT-Lader montiert**

Gewicht	150 kg
Plattengröße	285 x 500 mm
Vibrationskraft	900 kg
Vibrationsfrequenz	2000 Schläge/min.
Artikelnummer	A21012

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet

Bodenbelagsentferner

Der AVANT Bodenbelagsentferner ist ein ausgezeichnetes und kostengünstiges Werkzeug zum Entfernen von Teppich- und Bodenfliesen bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten. Die langlebige Scheibe bricht alten Teppichboden oder Fliesen schnell und effizient auf.



- **Effizienter und wirtschaftlicher Teppich-/ Fliesenentferner**
- **Passt an alle AVANT-Ladermodelle**
- **Serienmäßig mit 2 Zusatzgewichten à 29 kg ausgestattet**

Scheibendurchmesser	560 mm
Länge	960 mm
Breite	560 mm
Höhe	507 mm
Gewicht	83 kg
Artikelnummer	A36910

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Tauchpumpe

Die Tauchpumpe ist ein effizientes Anbaugerät zum Ablassen/Abpumpen größerer Mengen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus Gräben, Gruben, Brunnen usw. Die Pumpenleistung liegt bei 2000 l/min und Flüssigkeiten können aus einer Tiefe von bis zu 20 m entnommen werden. Die Pumpe ist mit einem 16,5 m langen Druckschlauch ausgerüstet. Zur Montage am AVANT-Lader ist ein HydraulikschlauchKIT, 10 m erhältlich.

- **Effiziente Pumpe - vielseitig einsetzbar**
- **Flüssigkeitsentnahme aus bis zu 20 m Tiefe möglich**
- **Ausgestattet mit 16,5 m langem Druckschlauch**

Pumpenleistung max.	2000 l/min
Pumptiefe max.	20 m
Ölfluss Zusatzhydraulik	40 l/min
Breite	350 mm
Höhe	700 mm
Gewicht	20 kg
Artikelnummer	A36708

Achtung! Zur Montage am AVANT-Lader wird zusätzlich benötigt:
A36707 SchlauchKIT (2x10 m)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Allroundgreifer

Der sehr robuste AVANT Allroundgreifer - für alles was sich mit Schaufel oder Palettengabel nicht greifen oder transportieren lässt. Er lässt sich senkrecht öffnen und ist mit einem leistungsstarken Hydraulikzylinder ausgestattet. Die schnell und einfach austauschbaren messerartigen Zinken aus gehärtetem Stahl dringen leicht in das zu greifende Material ein.

- **Kompaktes Modell - auch für Arbeiten auf engem Raum**
- **Leistungsstarker Hydraulikzylinder**
- **Optional mit Adapterplatte für vergrößerten Auskippwinkel**



Arbeitsbreite	Gewicht	Artikelnummer
800 mm	85 kg	A2868
900 mm	100 kg	A36299
1050 mm	120 kg	A36313
1300 mm	130 kg	A36319

Zubehör:
Adapterplatte für 17° vergrößerten Auskippwinkel A36337

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Allroundgreifer XL

Der AVANT Allroundgreifer XL für die Lader der 500 bis 700 Serie wird in drei unterschiedlichen Arbeitsbreiten angeboten – für jedes Ladermodell die optimal passende Ausführung. Die XL Version des Allroundgreifers kann mit den zwei leistungsstarken Hydraulikzylindern bis zu 30 % mehr Silage u.a. greifen, ganz ohne Einschränkung der Sicht auf das Arbeitsumfeld. Mit austauschbaren Zinken auch am oberen Greifer, der mit seinem modernen Design auch bei senkrecht geöffnetem Greifer eine hervorragende Sicht auf das Arbeitsumfeld garantiert.

- **XL-Version - für größere Stallanlagen und Grundstücke**
- **Der obere Greifer ist komplett offen konstruiert - für ungehinderte Sicht auf das Arbeitsumfeld**
- **Zwei Hydraulikzylinder am oberen Greifer - für noch mehr Power**



Arbeitsbreite	Gewicht	Artikelnummer
1100 mm	190 kg	A21385
1300 mm	200 kg	A21384
1500 mm	215 kg	A21380

Zubehör:
Adapterplatte für 17° vergrößerten Auskippwinkel A34587

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Schiebeschild für Allroundgreifer

Das Schiebeschild ist ideal um unverbrauchte Silage auf dem Futtertisch zurück zum Vieh zu schieben. Das Schiebeschild wird am Allroundgreifer oder dem Allroundgreifer XL durch einfaches Schließen des oberen Greifers montiert. Das Schild kann von beiden Seiten gefasst werden, so dass die Silage sowohl nach rechts als auch nach links bewegt werden kann. Es ist ausgestattet mit haltbarem Nylonblatt.



- **Preisgünstiger und schneller Weg, unverbrauchte Silage zurückzuschieben**
- **Schnelle Montage durch einfaches Schließen des oberen Greifers**
- **Ausgestattet mit haltbarem Nylonblatt**

Breite	1800 mm
Breite Seitenüberstand	Ohne Seitenüberstand / angewinkelte Montage
Gewicht	92 kg
Artikelnummer	A37111

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Schiebeschilder für Allroundgreifer

Mit dem Schiebeschild können z.B. Spaltenböden oder Futtertische vor der Fütterung schnell und einfach gereinigt werden. Der Gummiaufsatz am unteren Rand reinigt die Oberfläche auf effiziente Weise. Das Schiebeschild wird mit einer Schnellbefestigung am Allroundgreifer angebaut, so dass kein Anbaugerätewechsel notwendig ist – zur weiteren Beschleunigung der Reinigungsarbeiten.

- **Die einfachste Art Futtertische zu reinigen**
- **Wird direkt am Allroundgreifer montiert - ohne den Fahrersitz verlassen zu müssen**



Zubehör:
Extra Seitenüberstand A46337

Für Allroundgreifer

Breite	1200 mm
Breite Seitenüberstand	550 mm
Gewicht	50 kg
Artikelnummer	A2936

Für Allroundgreifer XL

Breite	1650 mm
Breite Seitenüberstand	550 mm
Gewicht	75 kg
Artikelnummer	A35512

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Silageverteiler

Der AVANT Silageverteiler eignet sich besonders für getrocknetes, gehäckseltes Grün- und Viehfutter und ist ausgestattet mit einem hydraulisch angetriebenen Förderband. Der Auswurf erfolgt wahlweise rechts oder links. Durch Vorkippen der Schaufel kann sie direkt vom Boden beladen werden.

- **Schnelle und einfache Art Silage auszubringen**
- **Auswurf kann links oder rechts erfolgen – keine Einstellungen notwendig**
- **Kann wie eine Schaufel beladen werden**



Volumen	650 l
Arbeitsbreite	1370 mm
Gewicht	240 kg
Artikelnummer	A21000

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Futterschnecke

Mit der AVANT Futterschnecke wird das nicht verbrauchte Futter auf effektive Weise zurückgeschoben. Gleichzeitig wird so das Futter wieder durchmischt und aufgefrischt. Durch einfache Änderung der Drehrichtung können Sie mit der Futterschnecke in beide Richtungen arbeiten. Mit der Kunststoffleiste an der Hinterkante wird der Futtertisch gleichzeitig einfach und effektiv gereinigt.

- **Erneute Futterzubringung leicht gemacht**
- **Einfache Änderung der Austragungsseite**
- **Sehr effektiv - auch für größere Betriebe**
- **Sauberer Futtertisch durch Kunststoffleiste an der Hinterkante**



Arbeitsbreite	1400 mm
Gesamtbreite	1635 mm
Gewicht	120 kg
Artikelnummer	A21506

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Silagezange

Die leistungsstarke und robuste AVANT Silagezange mit Zinken aus gehärtetem Stahl ist das optimale Anbaugerät zur Entnahme und zum Transport aller Arten von Silage. Die Schneidmesser schneiden die Silage glatt und sauber – zur Verhinderung von Lufteinschluss. Die Silagezange ist ausgestattet mit zwei Hydraulikzylindern und die offene Konstruktion bietet eine sehr gute Sicht auf das Arbeitsumfeld.

- **Stark und robust - schneidet mühelos auch verdichtete Silage**
- **Offenes Design - gute Sicht auf das Arbeitsgebiet**
- **Zinken aus gehärtetem Stahl**



Breite	1000 mm	1300 mm
Gewicht	245 kg	280 kg
Artikelnummer	A21276	A21257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Karussellbürste

Die hydraulisch angetriebene AVANT Karussellbürste ist hervorragend für das Kehren zur Seite oder weg von Wänden geeignet. Sie rotiert in beide Richtungen und findet besonders in der Landwirtschaft viele Anwendungsmöglichkeiten.

- **Starke Bürste - effizientes Kehren**
- **Seitlich verschiebbar - zum Kehren entlang von Wänden**
- **Rotiert in beide Richtungen**



Breite	1000 mm
Bürstendurchmesser	1000 mm
Bürstenmaterial	+/- 57 °
Gewicht	Nylon
Artikelnummer	70 kg
Artikelnummer	A2971

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Rundballengreifer

Mit dem Ballengreifer können in Plastik verpackte Silageballen, Heuballen und andere Rundballen gehoben und transportiert werden, ohne die Verpackung zu beschädigen. Robuste aber trotzdem leichte Konstruktion für höchstmögliche Belastung (s. Tabelle).

- **Rundballen transportieren ohne Beschädigung der empfindlichen Verpackung**



Gewicht	120 kg
Max. Ballengewicht	
Avant 400 Serie	400 kg
Avant 520	550 - 650 kg
Avant 528	850 - 950 kg
Avant 600 Serie	950 - 1050 kg
Avant 700 Serie	1100 - 1200 kg
Max. Greifbreite	1500 mm
Ballendurchmesser	950 - 1450 mm
Artikelnummer	A21166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Quaderballengreifer

Mit dem AVANT Quaderballengreifer können in Plastik verpackte Quaderballen einfach und sicher gehoben und transportiert werden, ohne die empfindliche Verpackung zu beschädigen. Die Greifarme können manuell umgesteckt werden, um die Ballen diagonal oder längs zu greifen.

- **Quaderballengreifer transportieren ohne Beschädigung der empfindlichen Verpackung**
- **Kompaktes und robustes Design**



Gewicht	140 kg
Max. Ballengewicht	1000 kg
Ballendurchmesser	80 - 120 cm
Artikelnummer	A410798

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Ballengabel

Die AVANT Ballengabel ist eine weitere preiswerte Option zum einfachen Handling von verpackten Ballen. Auch mit der Ballengabel können Silageballen, Heuballen und andere Rundballen sicher gehoben und transportiert werden, ohne die Verpackung zu beschädigen.

- **Kostengünstig**
- **Einfach zu bedienen**
- **Gabelbreite einstellbar**



Breite	min. 1035 mm
Gewicht	83 kg
Artikelnummer	A36262

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Ballenspieße (Quaderballenspieß / Rundballenspieß)

Mit dem AVANT Quaderballenspieß heben und transportieren Sie schnell und sicher unverpackte Quaderballen. Ausgestattet mit drei Zinken für eine sichere Handhabung.
Mit dem AVANT Rundballenspieß heben und transportieren Sie schnell und einfach unverpackte Rundballen. Er ist ausgestattet mit zwei Zinken zum sicheren Handling der schweren Ballen.
Die einfache und solide Ausführung garantiert auch für diese AVANT Anbaugeräte eine lange Lebensdauer.

- **Kostengünstig, sicher und komfortabel**
- **Zwei Modelle - für Rundballen und Quaderballen**



Modell	Quaderballenspieß	Rundballenspieß
Breite	1005 mm	1220 mm
Länge	1145 mm	1150 mm
Gewicht	58 kg	55 kg
Zinken	3 Stück	2 Stück
Artikel-nummer	A410225	A410224

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Rundballenschneider

Der AVANT Rundballenschneider splittet auch gefrorene Ballen, die sonst nur schwer zu handhaben sind. Mit der speziell geformten Schneidklinge und dem starken Hydraulikzylinder ist der Rundballenschneider schnell und effizient. Auch zum Transport von Ballen kann der Rundballenschneider verwendet werden. Das weite und offene Design ermöglicht die Aufspaltung unterschiedlich großer Ballen.



- **Effizienter Rundballenschneider - auch für gefrorene Ballen**
- **Ballen können transportiert werden - ohne zu schneiden**
- **Weites, offenes Design zum Schneiden unterschiedlich großer Ballen**

Schneidkraft	2,2 t
Zinken	2 lange, 2 kurze
Klingenlänge	1987 mm
Totallänge	2050 mm
Breite	1250 mm
Höhe (Messer oben)	2200 mm
Höhe (Messer unten)	980 mm
Gewicht	305 kg
Artikelnummer	A36199

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Einstreuverteiler

Der AVANT Einstreuverteiler zur Verteilung verschiedenster Einstreu in Ställen, Geflügelfarmen etc. verfügt über ein 300 mm breites Band, das auch die Verteilung von gehacktem Stroh, Sägemehl, Torf, Rinde, Holzspänen, Sand und Kalk möglich macht. Die Bandgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar. Der Einstreuverteiler ist mit einer Mischerwelle ausgestattet, die das Füllmaterial gleichmäßig auf dem Band verteilt. Die Entladung kann nach links oder nach rechts erfolgen. Optional ist eine Gummischaberklinge zur Reinigung der Bodenroste erhältlich, die unter dem Behälter montiert wird.



- **Effiziente Verteilung unterschiedlichster Einstreu**
- **Ausgestattet mit 300 mm breitem Band**
- **Bandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar**
- **Auswurf links oder rechts möglich**
- **Optional mit Gummischaberklinge zur Reinigung der Bodenroste**

Volumen	800 l
Bandbreite	300 mm
Bandgeschwindigkeit	0-10 m/s, stufenlos einstellbar
Breite	1400 mm
Gewicht	340 kg
Artikelnummer	A36532

Zubehör: Gummischaberklinge A37162

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Dunggabel

Die AVANT Dunggabel ist ein nützliches und effizientes Anbaugerät für den Umgang mit Stalldung und ähnlichem Material. Die starken, langen Zinken durchdringen und lösen mühelos auch sehr verdichtetes Material und sind zum Heben schwerer Lasten ausgelegt.

- **Lange und starke Zinken**
- **Ausgestattet mit austauschbaren verschraubten Zinken aus hochfestem Stahl**



Breite	1100 mm
Zinkenlänge	1000 mm
Gabellänge	1110 mm
Höhe	415 mm
Gewicht	60 kg
Artikelnummer	A36038

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Futterverteiler

Mit dem AVANT Futterverteiler können Sie schnell Mehl- und Getreidefutter verteilen. Die 300 l Schaufel kann direkt vom Stapel oder Haufen gefüllt werden und ist mit einem Hydraulikmotor und einer 200 mm Förderschnecke ausgestattet. Auswurf ist rechtsseitig, optional auch linksseitig möglich.

- **Leichtes Ausbringen von Futter**
- **Kann bei Bedarf wie eine normale Schaufel vom Boden beladen werden**
- **Zwei Versionen möglich - Auswurf links oder rechts**



Volumen	300 l
Breite	1100 mm
Gewicht	90 kg
Artikelnummer (Auswurf rechts)	A1194
Artikelnummer (Auswurf links)	A36559

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Kehrbürste

Die AVANT Kehrbüste ist eine handliche und kostengünstige Bürste zur Reinigung von kleinen oder begrenzten Flächen. Ohne rotierende Teile wird sie verwendet zum Vorwärts- oder Rückwärtsfegen von nassem oder trockenem Kehrgut. Auch sehr gut zum Einkehren von Sand auf neu gepflasterten Flächen geeignet.

- **Einfache und kostengünstige Bürste**
- **Keine rotierenden Teile - wenig Staubentwicklung**
- **Perfekt für Pferdestall, Kuhstall und kleinere Flächen**
- **In zwei Breiten erhältlich**



Breite	1300 mm	2000 mm
Gewicht	35 kg	67 kg
Artikelnummer	A34055	A36453

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



3-Punkt-Aufnahme CAT2

Mit der 3-Punkt-Aufnahme CAT2 ist es möglich, landwirtschaftliche Anbaugeräte mit dem AVANT Lader zu bewegen, z.B. zum Lagerplatz, zur Reinigung etc. Das kann besonders bei begrenztem Platz sehr praktisch sein, wenn der Traktor nur sehr schwierig eingesetzt werden kann. An der Aufnahme können auch Anhängerkupplungen montiert werden.

- **Einfache Handhabung landwirtschaftlicher Anbaugeräte mit dem AVANT Lader**
- **CAT1 MontageKIT optional erhältlich**
- **Montage der AVANT Anhängerkupplungen (optional erhältlich) möglich**



Typ	CAT 2
Gewicht	57 kg
Artikelnummer	A36433

Zubehör:
CAT1 MontageKIT A418980
Anhängerkupplung 50 mm Kugelkopf A417323
Anhängerkombikupplung (Zugmaul/Kugelkopf) A417337

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Schlämme-/Güllemischer

Der Schlämme-/Güllemischer ist ein Anbaugerät zum Einsatz in Ställen mit Spaltenboden, durch dessen Spalten die Abfälle in den darunterliegenden Güllespeicher fallen.
Der Schlamm, der sich im Tank sammelt muss von Zeit zu Zeit durchmischt werden, so dass er flüssig bleibt und sich in den meist außenliegenden großen Güllebehälter weiterbewegen kann.
Der Schlämme-/Güllemischer ist ausgestattet mit einem Mischpropeller, angetrieben von einem Hydraulikmotor, der die Schlämme/Gülle durchmischt. Der Mixer ist 25 mm stark und 490 mm breit und passt mit einer Arbeitstiefe von bis zu 1,5 m perfekt durch die Spalten in den Tank.
Am oberen Ende des Mischers ist eine Kennzeichnung angebracht, die dem Fahrer signalisiert, wenn der Schlämme-/Güllemischer wieder so positioniert ist, dass er durch die Bodenspalte nach oben gehoben werden kann. Der Mischer ist am oberen Ende des Rahmens mit einem Anschluss für einen Wasserschlauch ausgestattet. Das Wasser wird innen durch die Röhren bis hinunter zum Mischpropeller geleitet.



- **Spezielles Anbaugerät für den Einsatz in Ställen mit Spaltenböden**
- **Ausgestattet mit hydraulisch angetriebenem Mischpropeller zum Mischen der Schlämme/ Gülle**
- **Passt durch die Spalten des Bodens**
- **Galvanisierter Stahlrahmen, Mix-Schaft und Propeller aus säureresistentem Stahl**
- **Wasseranschluß**

Rahmendicke und –breite	25 mm x 490 mm
max. Arbeitstiefe	1500 mm
Gesamtbreite	550 mm
Länge	920 mm
Höhe	2155 mm
Gewicht	75 kg
Artikelnummer	A37389

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6


Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Pferdeäpfelsammler

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Einsammeln von Pferdeäpfeln. Der Aufsatz kann auf die AVANT-Standard und Leichtgutschaufeln montiert werden und funktioniert auf fast allen Bodenoberflächen – auch in der Reithalle.

- **Einfach zu handhaben**
- **Kostengünstig**
- **Kann an AVANT Standard- und Leichtgutschaufeln montiert werden**

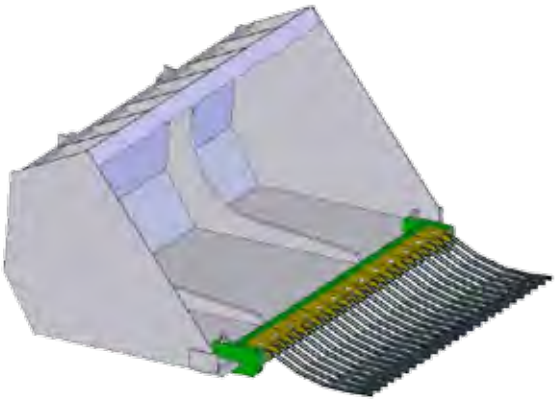

Breite	950 mm
Gewicht	29 kg
Artikelnummer	A36292

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Bodenkultivierer (Frontanbau)

Der an der Front des Laders montierte Bodenkultivierer kann beispielsweise zusammen mit dem Reitbahnplaner eingesetzt werden und ist besonders bei der Arbeit auf stark verdichtetem Boden, ob in Reithalle oder auf dem Außenplatz, sehr effizient. Der Bodenkultivierer ist ausgestattet mit großen Zinken zur Lockerung des Bodens, was das anschließende Eggen sehr einfach macht. Der Bodenkultivierer ist vorne mit zwei Rädern ausgestattet.

- **Effizienter und einfacher Weg zur Lockerung verdichteter Böden**
- **Ausgestattet mit austauschbaren Zinken**



Breite	1410 mm
Länge	725 mm
Höhe	630 mm
Zinken	7 Stück
Gewicht	80 kg
Artikelnummer	A36555

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet




Reitbahnplaner

Der Reitbahnplaner ist konzipiert zum Auflockern und Einebnen von Reitböden, ohne Beschädigung am Unterbau. Zum Auflockern und Durchmischen verfügt der Planer über zwei Reihen Striegelzinken, mit dem Planierschild wird die Oberfläche komplett geebnet und die Krümlerwalze verdichtet den Boden – so hinterlässt der Reitbahnplaner den perfekten Untergrund für Ihr Pferd. Zusätzlich verfügt der Planer über einen Hufschlagräumer und einen Bandenroller zum Schutz der Reithallenbande. Optional sind unterschiedliche Stützräder (manuell oder hydraulisch zu bedienen) im Heck erhältlich, auf denen der Planer aus der Reitbahn an jeden gewünschten Platz gezogen werden kann. Mit den ebenfalls optional erhältlichen AVANT Zusatzgewichten mit Griff (29 kg) kann der Reitbahnplaner schwerer und damit noch effizienter gemacht werden.

- **Keine Hydraulikanschlüsse nötig**
- **Professioneller Reitbahnplaner für top gepflegte Reitböden**
- **Für unterschiedliche Oberflächen geeignet**
- **Für den leichteren Transport sind zwei Stützräder-Varianten optional erhältlich**
- **Optional mit Wassersprühsystem zur Staubbindung**



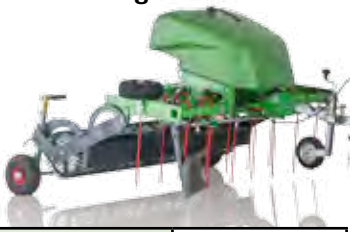

Zubehör:

Stützräder im Heck (manuell)	A36593
Stützräder im Heck (hydraulisch)	A37547*
Zusatzgewicht mit Griff (29 kg)	A35957
Wassersprühsystem, 120 l	A37065

*Der Lader muss mit doppelt wirkender Heck-Zusatzhydraulik ausgestattet sein

Arbeitsbreite	1530 mm
Gewicht (ohne Zusatzgewicht)	165 kg
Artikelnummer	A21646

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Big Bag Haken

Der unkomplizierte und sehr nützliche AVANT Big Bag Haken macht das Heben und Transportieren von Big Bags denkbar einfach, ob Düngersäcke transportieren oder Big Bags stapeln - alles gelingt schnell und mühelos. Der Haken kann auf 4 verschiedene Höhen eingestellt werden.

- **Kostengünstiges und sicheres Handling von Big Bags**
- **Auf alle Big Bag Größen einstellbar**



Hakenhöhe	1200/1400/1600/1800 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	80 kg
Artikelnummer	A36221

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Steinsammelschaufel

Die AVANT Steinsammelschaufel ist hervorragend geeignet, nach dem Eggen schnell und einfach lose Steine auf Feldern oder in Beeten einzusammeln.

- **Schnelles und einfaches Einsammeln von Steinen**
- **Ausgestattet mit robusten und langlebigen Stäben**



Breite	1050 mm	1370 mm
Durchmesser Stäbe	22 mm	30 mm
Gewicht	95 kg	250 kg
Artikelnummer	A2999	A415432

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
1050																									
1370																									

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet

Generator

Es sind zwei Generatorausführungen erhältlich: 3,5 kVA und 6,5 kVA. Das kleinere Modell verfügt über zwei 230 V Ausgänge, das größere Modell bietet zwei 230 V und einen
380 V Ausgang. Auf Baustellen oder an anderen Orten ohne Zugang zum Stromnetz dienen die neuen AVANT-Generatoren als Energiequelle für Elektrowerkzeuge und kleine Elektrogeräte. Die Qualitätsgeneratoren garantieren Ihnen elektrischen Strom auch bei einem Stromausfall.

- **Zwei Ausführungen erhältlich**
- **Ohne Zugang zum Stromnetz Elektrogeräte betreiben**





Energie	Ausgänge	Montage	Artikelnummer
3,5 kVA	2 x 230V	Front	A35407
3,5 kVA	2 x 230V	Heck*	A35454
6,5 kVA	2x230V 1x400V	Front	A35408
6,5 kVA	2x230V 1x400V	Heck*	A35455

***Achtung!** Der Lader muss mit doppeltwirkender Heck-Zusatzhydraulik ausgestattet sein. Das HeckmontageKIT ist im Lieferumfang enthalten (Heckmontage an 200, 300, R und e-Serie nicht möglich)

Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6
3,5 kVA																									
6,5 kVA																									

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Kompressor

Kompressoren zur Drucklufterzeugung an jedem Ort. Der Kompressor erzeugt bis zu 400 l/min bei 8 bar Druck. An Orten ohne Zugang zum Stromnetz kann der Kompressor für die gängigsten Werkzeuge verwendet werden, so z. B. zum Füllen großer Reifen oder zum Reinigen großer Maschinen etc. Bei der Heckmontage des Kompressors ist der Kompressor immer verfügbar und ein weiteres Anbaugerät kann an der Front des Laders montiert werden.

- **Druckluft an jedem Ort**



Montage	Artikelnummer
Front	A35409
Heck*	A35456

***Achtung!** Der Lader muss mit doppeltwirkender Heck-Zusatzhydraulik ausgestattet sein. Das HeckmontageKIT ist im Lieferumfang enthalten (Heckmontage an 200, 300, R und e-Serie nicht möglich)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Hochdruckreiniger

Leistungsstarker, überall einsetzbarer Hochdruckreiniger mit 20 m Schlauch. Erzeugt max. 30 l/min. bei 200 bar Druck und kann mit dem Zulaufschlauch Wasser auch aus Quellen ansaugen, die bis zu 3 m unterhalb des Standortes der Reinigungseinheit liegen. Eine sehr nützliche Eigenschaft bei der Entnahme von Wasser aus Wasserreservoiren, Seen etc.

- **Überall einsetzbar**
- **Zulaufschlauch zur Wasserentnahme aus Seen etc.**



Montage	Wassermenge/-druck	Artikelnummer
Front	30 l/min - 200 bar	A35411
Heck*	30 l/min - 200 bar	A35457

***Achtung!** Der Lader muss mit doppeltwirkender Heck-Zusatzhydraulik ausgestattet sein. Das HeckmontageKIT ist im Lieferumfang enthalten (Heckmontage an 200, 300, R und e-Serie nicht möglich)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Handwerkzeuge

Selbst den kompakten und unerreicht wendigen Multifunktionsladern von AVANT sind manchmal Grenzen gesetzt. Auch wenn die Anbaugeräte normalerweise am Lader angebaut sind und vom Fahrersitz aus gesteuert werden – kann es Situationen geben, in denen handgeführte Werkzeuge praktisch sind: An Orten, an denen Sie entfernt vom Lader agieren müssen, beispielsweise an Einsatzorten, die selbst vom kompakten AVANT-Lader nicht direkt erreicht werden können. Alle Handwerkzeuge können mit einem 10 m langen Schlauch-KIT (2 Schläuche, Druck-Rücklauf) mit Multikupplung ausgestattet werden, das mit einer Multikupplung zur Montage am Zusatzhydraulikanschluss des Laders ausgestattet ist. Bei Bedarf können die Handwerkzeuge auch an der optional erhältlichen Heck-Zusatzhydraulik angeschlossen werden, in diesem Fall müssen die Schläuche mit konventionellen Schnellkupplungen ausgerüstet sein. Es gibt auch einige Handwerkzeuge, wie z.B. die Kernbohrmaschine und die Trennsäge, die wegen der Art der Arbeit selbst, nicht direkt an der Geräteaufnahmeplatte des AVANT-Laders angeschlossen werden können.

Gesteinsbohrer

Der leichte Gesteinsbohrer zum Bohren von Sprenglöchern, Bohranker- und Spaltlöchern, zum komfortablen und effizienten Bohren ohne große Kompressoren. Mit dem Standard Monoblockstahl und unter Verwendung der Hydraulikleistung für Rotation und Schlagkraft können mit dem Gesteinsbohrer Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm und von ca. bis zu 6 m Tiefe gebohrt werden. Sie benötigen lediglich einen kleinen zusätzlichen Kompressor zur Spülung, so kann beispielsweise der AVANT-Kompressor A35456 im Heck montiert und gleichzeitig mit dem vorne montierten Gesteinsbohrer betrieben werden.



Gewicht, inkl. Schläuchen	26 kg
Einsatzgewicht	28.5 kg
Schlagzahl (bei 25 l/min)	2550 Schläge/min
Umdrehungen	320 - 400 rpm
Drehmoment	65 Nm
Artikelnummer Gesteinsbohrer ohne Werkzeug	66194
Artikelnummer mit Bohrstange, konisch, 400 mm	66200
Artikelnummer mit Bohrspitze, 33 mm	66199

Hydraulikhammer

Dieser mittelschwere, Mehrzweck-Hydraulikhammer wird in der Regel mit einem 125 mm (5 “) Asphaltmeißel verwendet und bei Wartungsarbeiten im Straßenbau eingesetzt, ist aber auch sehr gut für Arbeiten in gefrorenem Boden, Beton oder Mauerwerk geeignet.



Schlagzahl	1500 - 2100 Schläge/min
Gewicht, inkl. Schläuchen	28 kg
Länge	735 mm
Artikelnummer Hammer ohne Werkzeug	66195
Artikelnummer mit Meißel, Sechskant 32 x 160 mm	66198

Kernbohrmaschine



Der Kernbohrer ist geeignet für alle Handbohrarbeiten und kann überall dort zum Einsatz kommen, wo für einen großen Bohrständer nicht ausreichend Platz ist. Der Bohrer bohrt in einem Durchmesser von bis zu 200 mm in Stahlbeton und Asphalt. Durch die hydraulische Drehmomentkontrolle, gibt der Kernbohrer nur einen sehr geringen Rückschlag, so behalten Sie auch bei Bohrungen von 200 mm im Durchmesser leicht die Kontrolle. Der Kernbohrer wird professionell bei einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Gebäudesanierung und in Versorgungswerken eingesetzt, z.B. bei der Installation von Wasserleitungen, bei der Entwässerung, bei Arbeiten an der Kanalisation sowie bei Kabel- und Lüftungskanälen, also überall dort wo große und tiefe Bohrungen nötig sind und auch Bohrkernproben in asphaltierten Straßen sind eine Anwendungsoption für diesen Bohrer. Der Kernbohrer kommt ohne elektrische Komponenten aus und kann daher auch im Unterwasserbereich effizient, funkenfrei und sicher arbeiten.

Die Bohrkronen benötigen eine kleine, aber konstante Versorgung mit Wasser, um die Staubbelastung niedrig zu halten und Material wegzuspülen. Wo Wasser verfügbar ist, kann die Wasserleitung verwendet werden, der Wasserdurchfluss kann am Werkzeug geregelt werden. Für Arbeiten an abgelegenen Standorten ohne Wasserversorgung, steht ein kleiner Druckwasserbehälter zur Verfügung.

Gewicht inkl. Schläuchen	9.5 kg
Einsatzgewicht, inkl. Schläuchen und Ø 112 mm Werkzeug	13 kg
Länge, ohne Bohrkrone	414 mm
Umdrehungen	600 - 900 rpm
Bohrerdurchmesser	50 - 202 mm
Artikelnummer, Kernbohrer ohne Werkzeug	66192
Artikelnummer Kernbohrer mit Diamantbohrkrone, 112 mm	66196

Trennschleifer/Trennsäge



Die kraftvollen, kompakten und leichten Trennschleifer/ Trennsägen leisten gute Arbeit beim Schneiden von Beton, Asphalt und Stahl. Die einfache hydraulische Bauart mit Direktantrieb bietet hohe Produktivität bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand. Das kompakte, schlanke Design und die offene Schnittfläche garantieren einen guten Blick auf das Arbeitsgebiet. Mit Hilfe des Führungswagens können Sie die Trennsäge auch für alle leichten Oberflächenarbeiten an Böden, Straßen etc. verwenden. Der Trennschleifer ist ebenfalls bestens geeignet für den Unterwassereinsatz. Die Diamanttrennscheiben und Bohrkronen benötigen eine kleine, aber konstante Versorgung mit Wasser, um die Staubbelastung niedrig zu halten und Material wegzuspülen. Wo Wasser verfügbar ist, kann die Wasserleitung verwendet werden, der Wasserdurchfluss kann am Werkzeug geregelt werden. Für Arbeiten an abgelegenen Standorten ohne Wasserversorgung, steht ein kleiner Druckwasserbehälter zur Verfügung.

Zur Verwendung mit:
Diamantscheiben für Trocken-/Nassschnitt
Abrasive Stahltrennscheiben

Schnitttiefe	max. 160 mm
Gewicht inkl. Schläuchen	13 kg
Einsatzgewicht inkl. Scheibe	15 kg
Umdrehungen	2000 - 4000 rpm
Geschwindigkeit	42 - 85 m/s
Artikelnummer Trennsäge, ohne Scheibe	66193
Artikelnummer Trennsäge mit Diamantscheibe 16”	66197

Zubehör: Schlauch-KIT, 2 Stück 10 m Schläuche für Handwerkzeuge A36707



Seilwinde

Mit der AVANT Seilwinde ziehen Sie Baumstämme, Boote etc. aus Bereichen, die für den Lader selbst nicht zugänglich sind. Die Seilwinde ist mit Schutzgitter, 30 m langem Stahlseil und Zughaken ausgestattet und wird mit einem leistungsstarken Hydraulikmotor angetrieben. Sie ist schnell an der Schnellwechselplatte des AVANT Multifunktionsladers angebaut und wird über den Bedienhebel der Zusatzhydraulik bedient.



- **Leistungsstarke Seilwinde mit kompakten Abmessungen**
- **Anbau an Schnellwechselplatte des Laders - so kann auch der Laderhubarm zum Anheben genutzt werden**
- **NEU! Jetzt ausgestattet mit Führungsrollen für das Stahlseil**

Zugkraft	1000 kp
Aufrollgeschwindigkeit	max. 2,3 m/s
Seillänge	30 m
Gewicht	105 kg
Artikelnummer	A36960

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Fällgreifer

Der AVANT Fällgreifer ist ein effizienter und nützlicher Baumschneider, für die Durchforstung, zur Stammräumung und ähnliche Arbeiten, bei denen kleinere Bäume geschnitten werden müssen. Der starke Greifer nimmt den Stamm in einen festen Griff, der Hydraulikzylinder drückt die Klinge gegen den Stamm und durchschneidet ihn. Die robuste Bauweise und das einfache Funktionsprinzip garantieren eine hohe Zuverlässigkeit. Der Fällgreifer ist mit TILT-Funktion ausgestattet, so kann der Kippmoment des Baumes bestimmt werden. Bei Bedarf kann das Schneidmesser um 180 Grad gedreht werden und zeigt dann nach hinten. So kann der Fällgreifer ohne Schneidwerkzeug auch als einfacher Greifer eingesetzt werden.

- **Leistungsstarker Fällgreifer für Stammdurchmesser bis 190 mm**
- **Ideal zur Durchforstung und ähnliche Arbeiten**
- **Fällung und Transport in einem Arbeitsgang**
- **Mit gedrehtem Schneidmesser als reiner Greifer einsetzbar**



Stammdurchmesser	max. 190 mm
Greiföffnungsweite	770 mm
Gewicht	110 kg
Artikelnummer	A35831

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Holzgreifer, schwere Ausführung (HD)

Der AVANT Holzgreifer HD für den professionellen Einsatz. Hervorragende Greifeigenschaften und damit auch zum Greifen größerer Stämme optimal geeignet.

- **Leistungsstarker Holzgreifer auch für den professionellen Einsatz**
- **Das Heavy-Duty-Design ermöglicht auch das Greifern größerer Stämme**
- **Greifen und Transportieren von großen Steinen o.ä. Gegenständen ist ebenfalls möglich**



Breite	845 mm
Höhe	990 mm
Gewicht	180 kg
Artikelnummer	A415691

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Holzgreifer

Der AVANT Holzgreifer wird an der AVANT Palettengabel montiert. Er ist das ideale Anbaugerät zum Heben und Transportieren einzelner Baumstämme oder anderer runder Gebinde. Der Holzgreifer ist mit einem leistungsstarken Hydraulikzylinder ausgestattet und hebt damit große Steine genauso wie Zaunpfosten oder Astbündel u.ä.

- **Schnell an der Palettengabel zu montieren**
- **Basisanbaugerät für Forstarbeiten und Zaunbau**



Max. Greifdurchmesser	Min. Greifdurchmesser	Gewicht	Artikelnummer
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A33503

Achtung! Nur einsetzbar in Verbindung mit AVANT Palettengabel

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Holzgreifer mit hydr. Rotation

Der hydraulisch rotierende Holzgreifer ist zum Greifen und Transportieren von Baumstämmen, Ästen, Holzabfällen, aber auch Bordsteinen etc. konstruiert. Dabei können die Gegenstände längs oder quer gegriffen werden, was den Transport langer Teile auch durch enge Passagen möglich macht. Auch die Beladung eines Hängers oder das Stapeln ist in jede Richtung möglich. Der Holzgreifer mit hydraulischer Rotation ist ausgestattet mit einem Elektromagnetventil zur Wahl zwischen Öffnen/Schließen des Greifers und der Rotation, alles direkt vom Fahrersitz gesteuert*.



- **NEU! Mit neuem, größerem Greifer**
- **Vielseitiger Greifer zum Transportieren und Laden von Baumstämmen, Ästen oder auch Bordsteinen etc.**
- **Rotierender Greifer für den Quer- oder Längstransport – auch in dichtem Forst oder durch Engstellen**

Greiferöffnung	max. 1223 mm
Drehung	360 ° (endlos), elektrisch
Gewicht	136 kg
Artikelnummer	A37456

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem SchalterKIT für Anbaugeräte wird empfohlen.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet | Geeignet | Nicht geeignet



Holzspalter

Der AVANT Holzspalter ist das richtige Anbaugerät zur leichten und schnellen Herstellung von Kamin- und Brennholz. Der Holzspalter ist ausgestattet mit einem Hydraulikzylinder, der das Holzscheit gegen das Spaltmesser drückt. Die Höhe des Spaltmessers ist einstellbar und erlaubt so eine 2- oder 4-fach Spaltung der Scheite. Der Holzspalter verfügt über einen automatischen Spaltrücklauf und der Zylinderhub für die Scheitlänge kann mit einem Begrenzer eingestellt werden. Die Sicherheitsausstattung umfasst u.a. eine Stoppschaltung bei offener Spalterabdeckung. Der Holzspalter wird an der Schnellwechselplatte des AVANT Multifunktionsladers angebaut und kann somit schnell und leicht an jeden gewünschten Ort transportiert werden.

- **Wirtschaftlich und leistungsstark**
- **Max. Stammdurchmesser 400 mm**
- **Zwei Modelle für unterschiedliche Scheitlängen erhältlich**



max. Stammdurchmesser	400 mm	400 mm
max. Scheitlänge	650 mm	1000 mm
Geschwindigkeit	ca. 30 Scheite/min.	
Gewicht	150 kg	250 kg
Artikelnummer	A413181	A413195

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Säge-/Spaltautomat

Der AVANT Säge-/ Spaltautomat - eine Kombination aus Schwertsäge und 2/4-fach Holzspalter - ist ein sehr effizientes Anbaugerät zur Herstellung von Brennholz. Das Holzscheit wird von der hydraulisch angetriebenen Schwertsäge geschnitten und fällt anschließend automatisch auf den Spalttisch, wo es durch einen Hydraulikzylinder gegen das Spaltmesser gedrückt wird. Die Position des Spaltmessers kann je nach Scheitdurchmesser eingestellt werden. Der Säge-/Spaltautomat bietet unter anderem einen separaten Öltank zur externen Kettenschmierung. Optional ist ein 2,30 m langes Förderband für das gespaltene Holz erhältlich.



- **Leistungsstark, sicher und komfortabel**
- **Automatisierte Funktionen machen die Arbeit sicher und effizient**
- **Optional mit Förderband**

Stammdurchmesser	max. 300 mm
max. Scheitlänge	450 mm
Sägeschwert	13”
Spaltkraft	5,6 t
Gewicht	310 kg
Gewicht Förderband	75 kg
Artikelnummer	A415435

Zubehör:
Förderband 2,3 m lang 65673

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Holzhäcksler

Dieses AVANT-Holzhäckslermodell ist perfekt auf die neue AVANT 200 Serie und die AVANT 400 Serie abgestimmt. Es ist ideal zum Häckseln kleinerer Mengen bis zu einem Stammdurchmesser von 100 mm. Die Holzzufuhr erfolgt manuell.

- **Robuster und kompakter Häcksler für die AVANT 200 und 400 Serie**
- **Ideal zum Häckseln kleinerer Mengen**
- **Manuelle Zuführung und drehbarer Auswurfkamin**
- **Ausgestattet mit Sicherheits-Stopp-System**



Stammdurchmesser	max. 100 mm
Häckselgröße	ca. 12 mm
Häckselwerk	Hydraulikmotor mit Direktantrieb
Kaminrotation	180° (Montage mit Auswurfseite rechts oder links)
Gewicht	210 kg
Artikelnummer	A415436

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet



Holzhäcksler mit automatischem Zwangseinzug

Ein effizientes Anbaugerät für den professionellen Anwender. Der automatische Zwangseinzug überprüft die Häckselgeschwindigkeit und steuert bei Bedarf den Einzug, so wird eine Verstopfung des Einzuges auch bei stark verzweigten Ästen verhindert und der Häcksler ist leicht zu bedienen. Gleichzeitig wird immer die höchstmögliche Einzugsgeschwindigkeit erreicht.

- **Kraftvoll - für den professionellen Anwender**
- **Automatischer Einzug - zwei Einzugswalzen mit Drehzahlüberwachung geregelt**



Stammdurchmesser	max. 150 mm
Häckselmesser	2 Scheiben
Häckselscheibe	500 mm x 25 mm
Geschwindigkeit	2600 U/min
Kaminrotation	270°
Einzugskontrolle	elektronisch gesteuert
Einzugsrollen	2 x hydraulisch
Gewicht	490 kg
Artikelnummer	A414031

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Schwenkadapter

Der AVANT Schwenkadapter wird zwischen Anbaugerät und Aufnahmeplatte am Lader montiert und ermöglicht es dem Anwender, Anbaugeräte in beide Richtungen zu schwenken und damit z.B.

- Bodenunebenheiten perfekt auszugleichen
- Palettengabeln auf geneigtem Untergrund waagerecht zu halten
- Paletten auf unebenem Untergrund aufzunehmen

Sie können zwischen zwei AVANT-Schwenkadapter Modellen wählen:

- Ein Schwenkadapter mit einem Schwenkbereich von +/- 12,5°, optimal geeignet für den Einsatz an Schaufel, Bodenplaner oder Palettengabel, bei denen der Schwenkbereich nicht größer sein muss.
- Ein Schwenkadapter mit 90° Rotation oder einem Schwenkbereich von +/- 45° in beide Richtungen, der optimal mit Anbaugeräten eingesetzt werden kann, die weiter geschwenkt/rotiert werden müssen, wie z.B. der Universal-Greifzange (wenden von Fässern/Tonnen etc.), der Kunstrasenkehrmaschine (um enge Durchgänge zu durchfahren) etc.

Beide Schwenkadapter sind hauptsächlich zum Einsatz mit nicht-hydraulischen Anbaugeräten gedacht, können aber zusammen mit dem optionalen 4. Steuerkreis auch mit hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten wie z.B. der 4-in-1-Schaufel oder der Universal-Greifzange verwendet werden.

- **Für noch mehr Flexibilität bei der Arbeit**
- **Wird zwischen Anbaugerät und Geräteaufnahme am Lader montiert**
- **Zwei Modelle erhältlich**



Schwenkbereich	+/- 12,5 deg	90°, oder ± 45°
Gewicht	65 kg	85 kg
Artikelnummer	A34148	A36505

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Adapter für Schraubfundamente

Der Adapter wird an den AVANT Erdbohrgeräten montiert. So können schnell und einfach Schraubfundamente (Ø 60 mm) installiert werden.



- **Die leichte Art Schraubfundamente zu installieren - fast ohne schwere Handarbeit**
- **Passend für alle AVANT Erdbohrgeräte**
- **Für Schraubfundamente von 60 mm Ø**

Modell	Artikelnummer
Adapter für Schraubfundamente	A418530

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Adapter mit Seitenauslegung, hydraulisch

Neu

Der neue Adapter mit Seitenauslegung (hydraulisch) bietet eine einfache, stufenlose Seitenverschiebung des Anbaugerätes und wird vom Fahrersitz aus bedient. Das solide und robuste Design verfügt über starke Gleitführungen, die geschmiert werden können. Die Geräteanbauplatte des Adapters kann in drei verschiedenen Positionen montiert werden: links, rechts oder in der Mitte des Adapters. So verfügt man über drei unterschiedliche Seitenverschiebungsmöglichkeiten: 500 mm seitlich nach rechts oder nach links oder 250 mm seitlich in beide Richtungen

Wird ein hydraulisches Anbaugerät – 4-in-1-Schaufel, Schlegelmulcher etc. am Adapter mit Seitenauslegung montiert, muss der Lader mit dem optional erhältlichen 4. Steuerkreis vorne ausgerüstet sein – dann werden die Hydraulikanschlüsse des Anbaugerätes an der AVANT-Multikupplung montiert und die Anschlüsse des Adapters am optionalen 4. Steuerkreis.



- **max. Last 1000 kg**
- **Einfache, stufenlose hydraulische Seitenverschiebung des Anbaugerätes, wird vom Fahrersitz aus bedient**
- **Seitenverschiebung max. 500 mm nach rechts oder links oder 250 mm in beide Richtungen, je nach Montage der Geräteanbauplatte**

Breite	1270 mm
Höhe	434 mm
Länge	218 mm
Gewicht	115 kg
Artikelnummer	A37235

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Very compatible Compatible Incompatible

Adapter mit Seitenauslegung

Mit den starren Adaptern mit Seitenauslegung kommt das montierte Anbaugerät jeweils 400 mm oder 600 mm seitlich zur Mitte versetzt zum Einsatz. Zum Adapter mit Seitenauslegung 400 mm rechts, sind zwei Adapter mit Seitenauslegung 600 mm rechts oder links erhältlich. Alle Adapter sind mit Schnellverschlüssen ausgestattet, so können die Anbaugeräte sowohl seitlich versetzt als auch mittig eingesetzt werden.



Seitenversatz	400 mm rechts	600 mm rechts	600 mm links
Breite	930 mm	1150 mm	1150 mm
Höhe	265 mm	265 mm	265 mm
Länge	157 mm	157 mm	157 mm
Gewicht	37 kg	45 kg	45 kg
Artikelnummer	A34893	A37097	A37166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Anhänger-Zugstange

Neu

Die starre Zugstange ist 1000 mm lang und mit einer Anhängerkupplung für einen 50 mm Kugelkopf ausgestattet. Die Zugstange wird an der Schnellwechselplatte des Anbaugerätes angebracht und ermöglicht das Abschleppen des Anbaugerätes mit dem Lader – besonders nützlich bei Anbaugeräten wie den Verdichterrollen. Die Höhe der Zugstange ist einstellbar und so kann sie an allen AVANT-Ladermodellen verwendet werden, einzige Voraussetzung ist die Ausstattung des Laders mit einer Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf.

- **Starre Zugstange mit Anhängerkupplung für 50 mm Kugelkopf**
- **Wird an der Schnellwechselplatte des Anbaugerätes montiert, so kann das Anbaugerät mit dem Lader gezogen werden**
- **Manuelle Höheneinstellung – für Kugelköpfe an den unterschiedlichen AVANT-Ladermodellen**



Länge	1000 mm
Gewicht	25 kg
Artikelnummer	A37481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Adapterplatten

AVANT bietet eine Vielzahl von Original-Adapterplatten an, die ohne zeitraubendes Ausmessen direkt angeschweißt werden können an:

- Ein selbst entwickeltes/konstruiertes Anbaugerät
- Ein Objekt, das Sie mit Ihrem AVANT-Lader sicher heben möchten

Platte / Ohren	Gewicht	Artikel
10 mm Platte	14 kg	A2471
20 mm Platte	24 kg	A2472
Aufnahmeohren, 2 Stück		A31566
Aufnahmeohren HD, 2 Stück		A37015



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	R20	R28	R35	630	635	640	745	750	755i	760i	e5	e6

Gut geeignet Geeignet Nicht geeignet

Multikupplungssystem



Multikupplung
Druck-Rücklauf
65251



Multikupplung
Druck-druckloser Rücklauf
65371



Multikupplung
Druck-Rücklauf-druckloser
Rücklauf
65250



Multikupplungs-MontageKIT zur
Nachrüstung 400-700 Serie
A34366



Multikupplung Adapter auf alte
Schnellkupplungen
A414508




Adapter für Multikupplung mit
Elektroanschluss (Anbaugerät)
A36679



Parkhaus
Multikupplung
A418927


Adapter zur Montage eines Anbaugerätes mit Aufnahme von 200-Serie(I) an Ladermodell mit Standardaufnahme

A36825 Adapter, grau (Montage am Anbaugerät)
wird mit Bolzen an Anbaugerät der AVANT Serie(I) montiert



A36825

A35590 Adapter, grün (Montage an Lader) wird wie eine Geräteaufnahmeplatte am Lader montiert, auf der Gegenseite der Platte ist eine Geräteaufnahmeplatte für Standardaufnahmen (AVANT 200 Serie(2) und 300-700 Serie) aufgeschweißt



A35590

Adapter zur Montage eines Anbaugerätes mit Standardaufnahme an 200-Serie(I)

A33126 Adapter grau,
für Anbaugerät Standard



A33126

A36826 Adapter grün,
für Lader 200(I)



A36826

Weitere Adapter 200 Serie

A419705 Adapter Hydraulikschläuche
(Multikupplung Lader –
Hydraulikanschlüsse 200(I))



A419705

A416760 Hydraulikanschluss-KIT
für Hydraulikanschlüsse
Anbaugeräte 200(I)



A416760

A412129 Hydraulik-Schlauch-KIT, 200 Serie
3 tlg., L= 800 mm
Verlängerung für Anbaugeräteschläuche



A412129

AVANT-Shop



64953 Arbeitsoverall Größe S-XXXL
64953A Arbeitsoverall Kids Größe 90-160
Praktischer schwarz-grüner AVANT Overall,
mehrere Taschen inkl. einer Mobiltelefontasche



65194 Arbeitsjacke Größe S-XXXL
Hochwertige schwarz-grüne AVANT Arbeitsjacke
Baumwolle/Polyester-Mischung



65195 Arbeitshose Größe 46-64
Hochwertige schwarze AVANT Arbeitshose
Baumwolle/Polyester-Mischung

64952 AVANT-Wintermütze, Einheitsgröße
warme Mütze mit AVANT Logo



64949 AVANT-Rucksack, schwarz
Hochwertiger Rucksack mit Reißverschlusstaschen
und Seitenfächern

65699 AVANT-Cap, Einheitsgröße



66027 AVANT-Modell, 1:25
Maßstabsgerecht inkl. Teleskophubarm
und zwei Anbaugeräten (Schaufel und Palettengabel)



65625 AVANT-Baby-Schnuller, BPA-free



66374 AVANT-Memory
für die ganze Familie
36 Kartenpaare, inkl. Anleitung

66046 AVANT-Pfefferminzbox, Pck.



64946 AVANT Schlüsselanhänger

AVANT-Shop



65560 AVANT Krawatte, grün



64947 AVANT T-Shirt, Größe XS-XXXL
weiß-grün



65702 AVANT T-Shirt, Größe XS-XXXL
grau grün,



65703 AVANT Damen-T-Shirt, Größe XS-XXXL
grau-grün,



65701 AVANT Kinder-T-Shirt, Größe 90-150
grün,



65388 AVANT Polo-Shirt, Größe S-XXXL
grau-grün, 100 % Baumwolle



65561 AVANT Fleecejacke, Größe S-XXXL
anthrazit



DE-00071 AVANT Softshelljacke, Größe S-XXL
Braun, mit AVANT Logo



65836 AVANT Sommerjacke, schwarz, Damen
64948 AVANT Sommerjacke, schwarz, Herren
100 % Nylon, Futter 100 % Baumwolle,
Größen S-XXXL

Notizen:

Notizen:














AVANT®

AVANT TECNO Deutschland GmbH
Einsteinstraße 22
64859 Eppertshausen
Telefon: 06071 / 98 06 55
Telefax: 06071 / 98 04 53
E-Mail: info@avanttecno.de

Made in Finland

facebook.com/avanttecnodeutschland

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

© 2018 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

0418

www.avanttecno.de